

Garage Equipment Center

مركز معدات خدمة السيارات





من نحن.....؟

مركز معدات خدمة السيارات Garage Equipment Center

لا نقول خططنا ولكن على الله توكلنا. أكثر من 35 عاماً في خدمة السوق المصري. لنكون دائماً شركاء نجاح لكافة الشركات المصرية في تقديم الحلول المتكاملة لمعدات صيانة وخدمة المركبات (السيارات - الاتوبيسات - النقل الثقيل) منذ عام 1986 حيث نعد من أولى الشركات العاملة في مجال المعدات في جمهورية مصر العربية.

تأسست على يد المهندسين/ محمد و ناصر و نبيل خطـاب

الهدف: تقديم معدات وماكينات ذات قيمة عالية.

NEW

شاهد المعرض بتقنية

البانوراما

360°
VIEW

الوكيل الحصري لكلاً من:



قم بمسح الكود

أو ادخل على هذا الرابط :

www.gecegy.com/tour



35 SINCE
1986
عام من الخبرة

الفهرس

ص - ٣

حلول مراكز الغسيل



ص - ١٨

حلول معدات النظافة



ص - ٢٠

حلول معدات الإطارات



ص - ٣٤

حلول معدات الميكانيكا



ص - ٤٧

حلول معدات الزيوت والشحوم



ص - ٦٢

حلول مراكز شحن الفريون



ص - ٦٣

حلول مراكز الكهرباء



ص - ٦٨

حلول الهواء المضغوط



ص - ٧٥

حلول مراكز السمكرة





WWW.GECEGY.COM

حلول مراكز الفضيل

طلمبات غسيل ضغط عالي



**INTERPUMP
GROUP**

يقدم مركز معدات خدمة السيارات مجموعة متكاملة من طلمبات الضغط العالي ، من انتاج شركة **انترپمب جروب** وهي أكبر مصنع للطلمبات البستمية في العالم ، والتي صنعت باحترافية بالغه لتلبية كل احتياجات السوق وضمان تغطية كافة المجالات .



طلمبات بستمية للطابع الصناعي

بضغوط تبدأ من ٦٠ بار وحتى ٥٠٠ بار



طلمبات منخفضة مصنوعة من الاستانليس ستيل

للعمل في صناعات الألبان والمواد الغذائية

والصناعات الكيماوية وصناعة الدواء

طلمبات خاصة للعمل على درجات الحرارة العالية

تعمل على درجة حرارة تصل إلى ٨٥ درجة مئوية



مجموعة متنوعة من الطلمبات التي تعمل

على أنظمة الهيدروليك



مجموعة من الحلول الخاصة بأنظمة الترطيب

وضخ المياه في أعمال تلطيف الجو



قطع غيار اصلية و معتمدة من INTERPUMP GROUP



طلبات غسيل ضغط عالي (من 60 بار حتي 500 بار)

4

AB150 SMOOTH



المواصفات الفنية
التصريف: ١٥٠ لتر/دقيقة
ضغط الطلمبة: ٦٠ بار
قدرة الموتور: ٢٣٠٤ حصان
مصدر الكهرباء: ٣ فاز
عدد لفات الموتور: ٥٥٠ لفة/دقيقة

1011208

W4018



المواصفات الفنية
التصريف: ١٨ لتر/دقيقة
ضغط الطلمبة: ٤٠٠ بار
قدرة الموتور: ٢٠ حصان
مصدر الكهرباء: ٣ فاز
عدد لفات الموتور: ١٤٥٠ لفة/دقيقة

101117

WS 151



المواصفات الفنية
التصريف: ١٥ لتر/دقيقة
ضغط الطلمبة: ١٥٠ بار
قدرة الموتور: ٥,٥ حصان
مصدر الكهرباء: ٣ فاز
عدد لفات الموتور: ١٤٥٠ لفة/دقيقة

101113

E2B1713



المواصفات الفنية
التصريف: ١٣ لتر/دقيقة
ضغط الطلمبة: ١٧٠ بار
قدرة الموتور: ٥ حصان
مصدر الكهرباء: ٣ فاز
عدد لفات الموتور: ١٤٥٠ لفة/دقيقة

1011205

SS382021



المواصفات الفنية
التصريف: ٢١ لتر/دقيقة
ضغط الطلمبة: ٢٠٠ بار
قدرة الموتور: ١٠ حصان
مصدر الكهرباء: ٣ فاز
عدد لفات الموتور: ١٤٥٠ لفة/دقيقة

1011131

PRATISSOLI/KF40



المواصفات الفنية
التصريف: ١٧٠ لتر/دقيقة
ضغط الطلمبة: ١١٠ بار
قدرة الموتور: ٤٩ حصان
مصدر الكهرباء: ٣ فاز
عدد لفات الموتور: ٥٥٠ لفة/دقيقة

101120

W5015



المواصفات الفنية
التصريف: ١٥ لتر/دقيقة
ضغط الطلمبة: ٥٠٠ بار
قدرة الموتور: ٢٠ حصان
مصدر الكهرباء: ٣ فاز
عدد لفات الموتور: ١٤٥٠ لفة/دقيقة

101118

WS 202



المواصفات الفنية
التصريف: ٢١ لتر/دقيقة
ضغط الطلمبة: ٢٠٠ بار
قدرة الموتور: ١٠ حصان
مصدر الكهرباء: ٣ فاز
عدد لفات الموتور: ١٤٥٠ لفة/دقيقة

101114

W170



المواصفات الفنية
التصريف: ٩,٥ لتر/دقيقة
ضغط الطلمبة: ١٧٠ بار
قدرة الموتور: ٤ حصان
مصدر الكهرباء: ٢٢٠ فولت
عدد لفات الموتور: ١٤٥٠ لفة/دقيقة

101111

E3B2121



المواصفات الفنية
التصريف: ٢١ لتر/دقيقة
ضغط الطلمبة: ٢١٠ بار
قدرة الموتور: ٤ حصان
مصدر الكهرباء: ٢٢٠ فولت
عدد لفات الموتور: ١٤٥٠ لفة/دقيقة

1011207

طلبات غسيل ضغط عالي
(من 140 بار حتى 500 بار)

5

BC 20-21 NICKLE



المواصفات الفنية
التصريف: ٢١ لتر / دقيقة
ضغط الطلمبة: ٢٠٠ بار
قدرة الموتور: ١٠ حصان
جميع اجزاء وش الطلمبة
مصنوعة من النيكل

10168

PKC 17-13 NICKLE



المواصفات الفنية
التصريف: ١٣ لتر / دقيقة
ضغط الطلمبة: ١٧٠ بار
قدرة الموتور: ٤ حصان
جميع اجزاء وش الطلمبة
مصنوعة من النيكل

10162

PNC 11-14 NICKLE



المواصفات الفنية
التصريف: ١١ لتر / دقيقة
ضغط الطلمبة: ١٤٠ بار
قدرة الموتور: ٤ حصان
جميع اجزاء وش الطلمبة
مصنوعة من النيكل

10161



قطع غيار اصلية ومعتمدة من UDOR

CXC 50-15 BRASS



المواصفات الفنية
التصريف: ١٥ لتر / دقيقة
ضغط الطلمبة: ٥٠٠ بار
قدرة الموتور: ٢٠ حصان
جميع اجزاء وش الطلمبة
مصنوعة من النحاس

101612

BKC 25-15 BRASS



المواصفات الفنية
التصريف: ١٥ لتر / دقيقة
ضغط الطلمبة: ٢٥٠ بار
قدرة الموتور: ١٠ حصان
جميع اجزاء وش الطلمبة
مصنوعة من النحاس

10169

BKC 25-21 BRASS



المواصفات الفنية
التصريف: ٢١ لتر / دقيقة
ضغط الطلمبة: ٢٥٠ بار
قدرة الموتور: ١٢,٨ حصان
جميع اجزاء وش الطلمبة
مصنوعة من النحاس

101610

CC 20-26 BRASS



المواصفات الفنية
التصريف: ٢٦ لتر / دقيقة
ضغط الطلمبة: ٢٠٠ بار
قدرة الموتور: ١٣,٣ حصان
جميع اجزاء وش الطلمبة
مصنوعة من النحاس

101611

BC 20-15 BRASS



المواصفات الفنية
التصريف: ١٥ لتر / دقيقة
ضغط الطلمبة: ٢٠٠ بار
قدرة الموتور: ٧,٥ حصان
جميع اجزاء وش الطلمبة
مصنوعة من النحاس

10167

ULTRA HIGH PRESSURE

6

nicolini &c.




INTERPUMP GROUP

ماكينات غسيل بارد ضغوط عالية



500 BAR

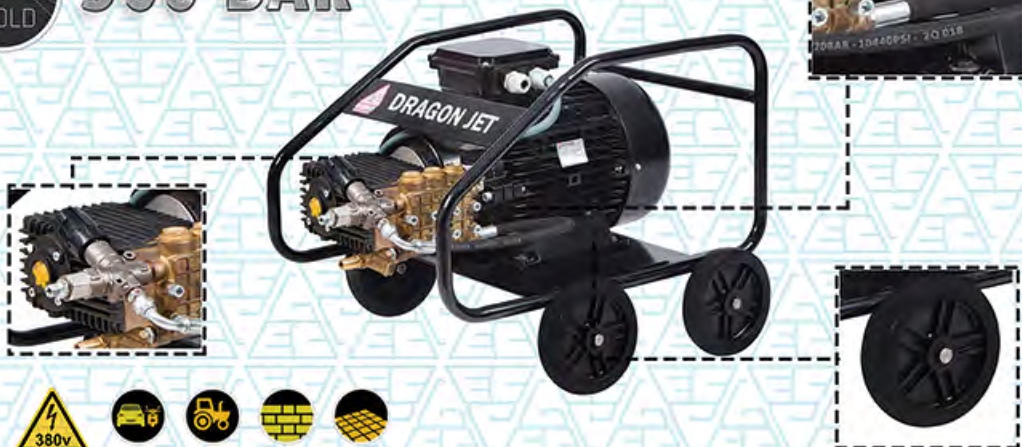

المواصفات الفنية

DRAGON/20HP/250

250 بار

25 لتر / دقيقة

20 حصان

3 فاز

1450 لفة / دقيقة

10236

DRAGON/20HP/400

400 بار

18 لتر / دقيقة

ماركة الطلمبة انتر بامب ايطالي

20 حصان

3 فاز

موتور نيكوليني ايطالي

1450 لفة / دقيقة

10237

DRAGON/20HP/500

500 بار

15 لتر / دقيقة

20 حصان

3 فاز

1450 لفة / دقيقة

10238

الضغط:

التصريف:

القدرة:

مصدر الكهرباء:

اللفات:

nicolini &c.



INTERPUMP GROUP

ماكينات غسيل بارد ضغوط عالية



DRAGON/3HP

DRAGON/4HP

DRAGON/7.5HP

DRAGON/10HP



المواصفات الفنية

DRAGON/3HP

130 بار

9.5 لتر / دقيقة

3 حصان

220 فولت

1450 لفة / دقيقة

10231

DRAGON/4HP

170 بار

9.5 لتر / دقيقة

4 حصان

220 فولت

1450 لفة / دقيقة

10232

DRAGON/7.5HP

200 بار

15 لتر / دقيقة

7.5 حصان

220 فولت

1450 لفة / دقيقة

10233

DRAGON/10HP

200 بار

21 لتر / دقيقة

10 حصان

220 فولت

1450 لفة / دقيقة

10234

الضغط:

التصريف:

القدرة:

مصدر الكهرباء:

اللفات:

NEW
TECHNOLOGYnicolini
MOTORI ELETTRICI & C.INTERPUMP
GROUPE.JET/380V
وحدة غسيل بارد

المواصفات الفنية

E.JET/15/200

200 بار

15 لتر / دقيقة

7.5 حصان

3 فاز

1450 لفة / دقيقة

102713

E.JET/21/210

210 بار

21 لتر / دقيقة

ماركة الطلمبة انتر بامب ايطالي

10 حصان

3 فاز

موتور نيكوليني ايطالي

1450 لفة / دقيقة

102714

E.JET/15/250

250 بار

15 لتر / دقيقة

10 حصان

3 فاز

1450 لفة / دقيقة

102715

الضغط:

التصريف:

القدرة:

مصدر الكهرباء:

اللفات:

NEW
TECHNOLOGYnicolini
MOTORI ELETTRICI & C.INTERPUMP
GROUPE.JET/220V
وحدة غسيل بارد

المواصفات الفنية

E.JET/13/130

130 بار

13 لتر / دقيقة

3 حصان

220 فولت

1450 لفة / دقيقة

1027116

E.JET/15/150

150 بار

15 لتر / دقيقة

ماركة الطلمبة انتر بامب ايطالي

5 حصان

220 فولت

موتور نيكوليني ايطالي

1450 لفة / دقيقة

102712

E.JET/13/170

170 بار

13 لتر / دقيقة

4 حصان

220 فولت

1450 لفة / دقيقة

102711

الضغط:

التصريف:

القدرة:

مصدر الكهرباء:

اللفات:

nicolini &c.
MOTORI ELETTRICIINTERPUMP
GROUP

G.JET/380V

وحدة غسيل بارد



المواصفات الفنية

G.JET/15/200

200 بار

15 لتر / دقيقة

7.5 حصان

380 فولت

1450 لفة / دقيقة

10212

ماركة الطلمبة انترپامب ايطالي

موتور نيكوليني ايطالي

G.JET/21/200

200 بار

21 لتر / دقيقة

10 حصان

380 فولت

1450 لفة / دقيقة

10213

الضغط:

التصريف:

القدرة:

مصدر الكهرباء:

اللفات:

nicolini &c.
MOTORI ELETTRICIINTERPUMP
GROUP

G.JET/220V

وحدة غسيل بارد



المواصفات الفنية

G.JET/130

130 بار

9.5 لتر / دقيقة

3 حصان

220 فولت

1450 لفة / دقيقة

10211

G.JET/150

150 بار

15 لتر / دقيقة

ماركة الطلمبة انترپامب ايطالي

5 حصان

220 فولت

موتور نيكوليني ايطالي

1450 لفة / دقيقة

102111

G.JET/170

170 بار

9.5 لتر / دقيقة

4 حصان

220 فولت

1450 لفة / دقيقة

10215

الضغط:

التصريف:

القدرة:

مصدر الكهرباء:

اللفات:

ماكينات غسيل ساخن و بارد غطاء ستانلس ستيل



IPC



المواصفات الفنية

PW-H100P D20I7P4T

ضغط الطلمبة: ٢٠٠ بار
قدرة الموتور: ٨٠٥ حصان
التردد: ٥٠ هيرتز نوع العزل F
مصدر الكهرباء: ٣٨٠ فولت
التصريف: ١٦٠٦ لتر/دقيقة
تعمل بخزان منظفات داخلي سعة ٢٢ لتر
مزودة بنظام تشغيل توتال ستوب TST
سعة خزان الوقود: ٢٥ لتر (للخدمة الشاقة)

130221

PW-H100P D20I2P4T

ضغط الطلمبة: ٢٠٠ بار
قدرة الموتور: ١١٠٤ حصان
التردد: ٥٠ هيرتز نوع العزل F
مصدر الكهرباء: ٣٨٠ فولت
التصريف: ٢١٠٦ لتر/دقيقة
تعمل بخزان منظفات داخلي سعة ٢٢ لتر
مزودة بنظام تشغيل توتال ستوب TST
سعة خزان الوقود: ٢٢ لتر (للخدمة الشاقة)

103222

ماكينات غسيل ساخن و بارد



IPC



المواصفات الفنية

GALAX-H4 D20I7P4T

ضغط الطلمبة: ٢٠٠ بار
قدرة الموتور: ٨٠٥ حصان
التردد: ٥٠ هيرتز نوع العزل F
مصدر الكهرباء: ٣٨٠ فولت
التصريف: ١٦٠٦ لتر/دقيقة
تعمل بخزان منظفات داخلي سعة ٢٢ لتر
مزودة بنظام تشغيل توتال ستوب TTS
لوحة ميكينة للتحكم في درجة الحرارة ٠ حتى ١٤٠ درجة مئوية
مجهزة بجميع المشتلات من خرطوم، مسدس طول ١٢٠م

10333

SYNCR-H4 D20I2P4T

ضغط الطلمبة: ٢٠٠ بار
قدرة الموتور: ١١٠٤ حصان
التردد: ٥٠ هيرتز نوع العزل F
مصدر الكهرباء: ٣٨٠ فولت
التصريف: ٢١٠٦ لتر/دقيقة
تعمل بخزان منظفات داخلي سعة ٢٢ لتر
مزودة بنظام تشغيل توتال ستوب TTS
سعة خزان الوقود: ٢٢ لتر (للخدمة الشاقة)
مجهزة بجميع المشتلات من خرطوم، مسدس طول ١٢٠م

10332

ماكينات غسيل بارد

PRESS-C



المواصفات الفنية

ضغط الطلمبة: ٢٠٠ بار

قدرة الموتور: ١١,٢ حصان

كهرباء: ٢٨٠ فولت

التصريف: ٢١ لتر/دقيقة

مزودة بنظام تشغيل توتال ستوب

103132

ROYAL-C



المواصفات الفنية

ضغط الطلمبة: ٢١٠ بار

قدرة الموتور: ٨,٥ حصان

كهرباء: ٢٨٠ فولت

التصريف: ١٦,٦ لتر/دقيقة

باي باص ايطالي ٢١٠ بار

مزودة بنظام تشغيل توتال ستوب

103133

ماكينات غسيل بارد



INTERPUMP GROUP



المواصفات الفنية

TX-130



قوة الضغط: ١٥٠ بار

التصريف: ٩,٥ لتر/دقيقة

القدرة: ٤,٣ حصان

الكهرباء: ٢٢٠ فولت

10319

TX-130-TTS

قوة الضغط: ١٣٠ بار

التصريف: ٩,٥ لتر/دقيقة

القدرة: ٤,٣ حصان

الكهرباء: ٢٢٠ فولت

نظام توتال ستوب

103114

TX-150



قوة الضغط: ١٥٠ بار

التصريف: ١٥ لتر/دقيقة

القدرة: ٥,٥ حصان

الكهرباء: ٢٨٠ فولت

10315

TX-180

قوة الضغط: ١٨٠ بار

التصريف: ١٣ لتر/دقيقة

القدرة: ٥,٥ حصان

الكهرباء: ٢٨٠ فولت

10316

ماكينات غسيل ضغط عالي

GREEN JET

INTERPUMP GROUP



المواصفات الفنية

ضغط الطلمبة: ٩٠ بار
التصريف: ٧ لتر/دقيقة
قدرة الموتور: ٢٠٣٥ حصان
كهرباء: ٢٢٠ فولت
مصنعة مخصوص لتوفير المياه والكهرباء

10311

QUICKY

INTERPUMP GROUP



المواصفات الفنية

ضغط الطلمبة: ١٠٠ بار
التصريف: ١٠ لتر/دقيقة
قدرة الموتور: ٣٠٥ حصان
كهرباء: ٢٢٠ فولت
تصميم الوحدة قوى وسهل الحركة والمناولة

103110

G134-C



المواصفات الفنية

ضغط الطلمبة: ١٢٠ بار
التصريف: ٦٠٣ لتر/دقيقة
قدرة الموتور: ٢٠١ حصان
كهرباء: ٢٢٠ فولت

103134

Mnicolini & C.

INTERPUMP GROUP

M5 1042

نظام ترطيب وتبريد



المواصفات الفنية

100 بار
4.2 لتر / دقيقة
ماركة الطلمبة انتربامب ايطالي
1.6 حصان
220 فولت
1450 لفة / دقيقة

103112



IPC

PLANET 50 P

مكنسة شفط صناعي



المواصفات الفنية

ماكينة شفط صناعية ايطالي
تستخدم للشفط الجاف
التصريف: ٢٥٠ لتر/الساعة
سعة الخزان: ٦٠ لتر
وزن الماكينة: ٧٥ كيلو جرام
معدل الازعاج: ٧٧ ديسيبل
القدرة: ٤ حصان
مصدر الكهرباء: ٣ فاز

11012

مكناس شفط مياه و اترية

NEVADA640




المواصفات الفنية

تعمل على شفط المياه و الاتربة
سعة الخزان: ٧٨ لتر
فلتر مضاد للبكتيريا
عدد ٣ موتور شفط
٢٣٠٠ وات

11019

GENIUS650



المواصفات الفنية

تعمل على شفط المياه والاتربة
سعة الخزان: ٦٢ لتر
خزان اضافي لوضع المنظف
فلتر مضاد للبكتيريا
طلبة لضخ المنظف
عدد ٢ موتور شفط

11017

مكانس شفط مياه و اترية

PLAY



x2



المواصفات الفنية

تعمل على شفط المياه والأتربة
سعة الخزان: ٦٢ لتر
فلتر مضاد للبكتيريا
عدد ٢ موتور شفط

110111

MIRAGE



x3



المواصفات الفنية

تعمل على شفط المياه والأتربة
سعة الخزان: ٦٢ لتر
فلتر مضاد للبكتيريا
عدد ٣ موتور شفط

11011

NEVADA 503



x1



المواصفات الفنية

تعمل على شفط المياه والأتربة
سعة الخزان: ٣٢ لتر
فلتر مضاد للبكتيريا
عدد ١ موتور شفط

110110

GENIUS350PLUS



x1



المواصفات الفنية

تعمل على شفط المياه والأتربة
سعة الخزان: ٣٣ لتر
فلتر مضاد للبكتيريا
طلبة لضخ المنظف
عدد ١ موتور شفط
عدد ١ موتور ضخ

11014

DAKOTA



x1



المواصفات الفنية

تعمل على شفط المياه والأتربة
سعة الخزان: ٣٧ لتر
فلتر مضاد للبكتيريا
عدد ١ موتور شفط

110112



SG-55

ماكينة بخار + مكنسة شفط



المواصفات الفنية

قدرة شفط: ١٤٠٠ وات
سعة تلك المياه: ١٥ لتر
سعة تلك الكيماوي: ٥ لتر
خزان معدن مقاوم للصدأ
مجهزة بعدد ١ موتور شفط

تعمل بضغط ٨ بار
التصريف: ٢٥٠ جرام/دقيقة
أقصى درجة حرارة: ١٨٠ درجة
القدرة: ١٠٠٤ كيلو وات
الكهرباء: ٣ فاز

120110

ماكينات بخار

SG-10



المواصفات الفنية

تعمل بضغط ٥ بار
التصريف: ٧٠-٦٠ جرام/دقيقة
أقصى درجة حرارة: ١٦٠ درجة
القدرة: ٢٠٢ كيلو وات
السعة: ١٠٨ لتر مع إمكانية إضافة المياه بشكل مستمر
تحتاج فقط ٣ دقيقة لبدء العمل
الوزن: ٨ كيلو جرام

12012


NEW STEAMY PLUS



المواصفات الفنية

تعمل بضغط ٥,٥ بار
التصريف: ١٠٠ جرام/دقيقة
أقصى درجة حرارة: ١٤٠ درجة وقدر ٢ كيلو وات
السعة: ٢٠٢ لتر مع إمكانية إضافة المياه بشكل مستمر
تلك مياه إضافية سعة ٢ لتر - مع إمكانية التغذية أوتوماتيك
تحتاج فقط ٧ دقيقة لبدء العمل عند أول مرة تشغيل
الوزن: ١٨ كيلو جرام

120112

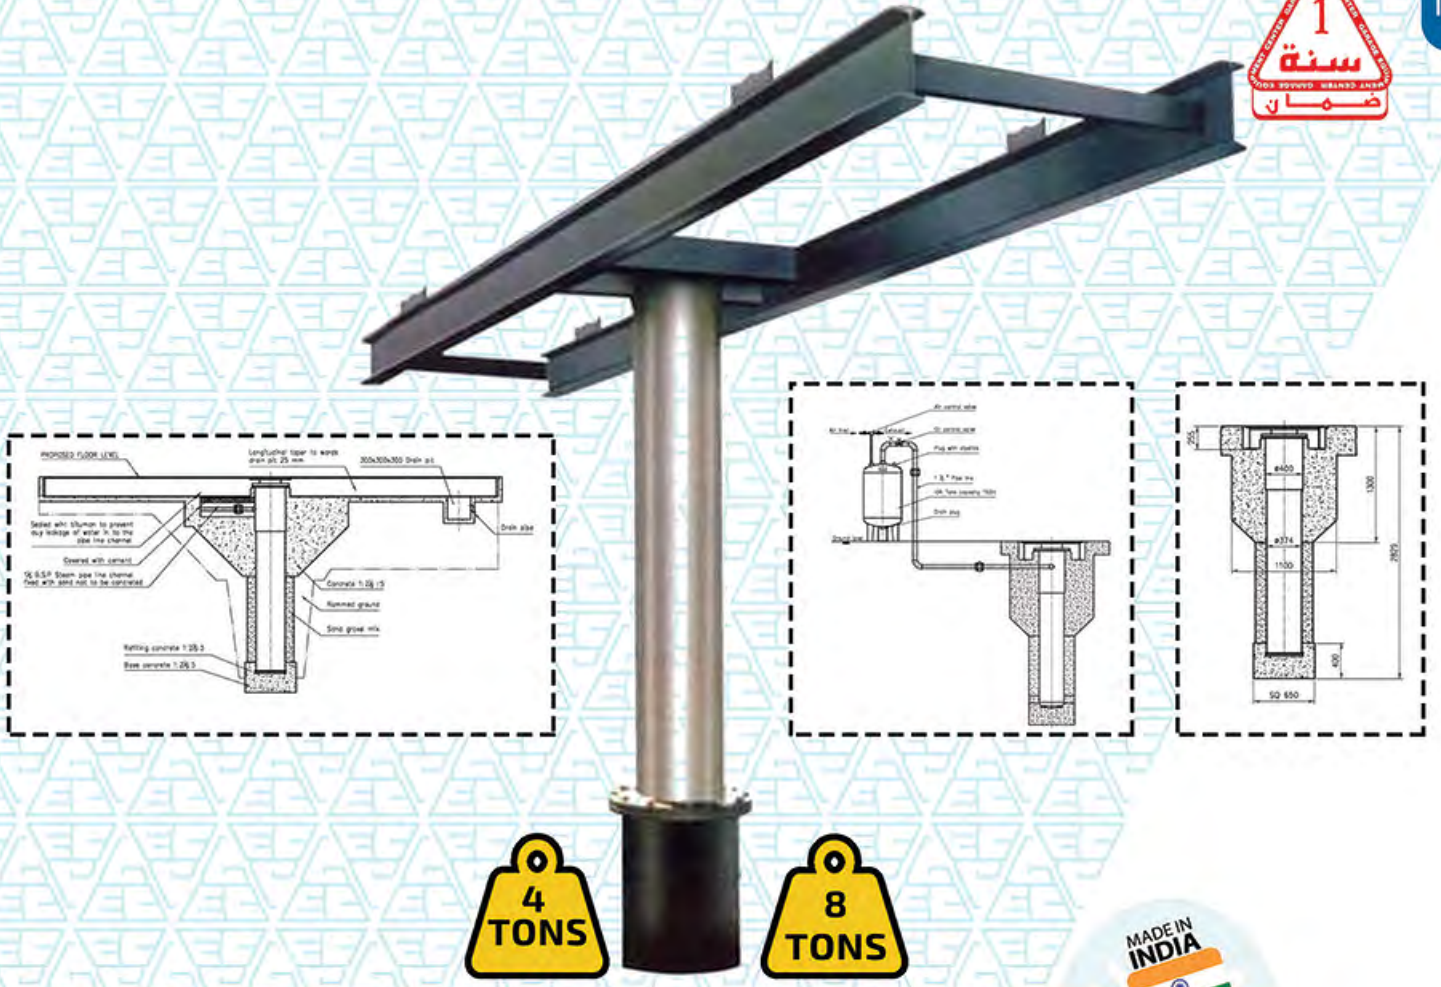

المميزات

أمان بنسبة ١٠٠٪

البستيم مغطى بطبقة الهاردكروم للحماية من المياه والجسيمات الترابية والطينية

الجسم الخارجي للكوريك مغطى بطبقة الفيرجلاس للحماية من عوامل الأرض والمياه الجوفية

المواصفات الفنية

نوع الخزان	ضغط هواء التشغيل	طول القضبان	اقصى ارتفاع	الحمولة	الكود
خزان خارجي	٨ - ١٠ بار	٤٥٠ سم	١,٥٢ متر	٤ طن	10012
خزان داخلي	٨ - ١٠ بار	٤٥٠ سم	١,٥٢ متر	٤ طن	10013
خزان داخلي	٨ - ١٠ بار	٥٨٠ سم	١,٥٢ متر	٨ طن	10014
خزان خارجي	٨ - ١٠ بار	٥٨٠ سم	١,٥٢ متر	٨ طن	10015

مطلع سيارة بلاستيك اسود هيفي ديوتي 2 قطعة



المواصفات الفنية

مطلع سيارة هيفي ديوتي بلاستيك مقوي

أبعاد المطلاع الواحد: ٩٢*٣١*٢٢ سم

10829




المواصفات الفنية

- خزان خدمة شاقة: ١٦٠ لتر
- يوجد مبدن لمعرفة كمية الفوم الموجود بالخزان
- يوجد طبة تصفية لسهولة تصفية الخزان
- جميع الاكسسوارات الموجودة بالماكينة ايطالي
- مزودة بقمع استقبال لسهولة اضافة المياه والمواد الكيميائية
- يوجد بلف امان للحماية من اضرار ضغط الهواء الزائد
- يوجد عداد لضبط الضغط

10357



ماسورة مسدس ضغط عالي

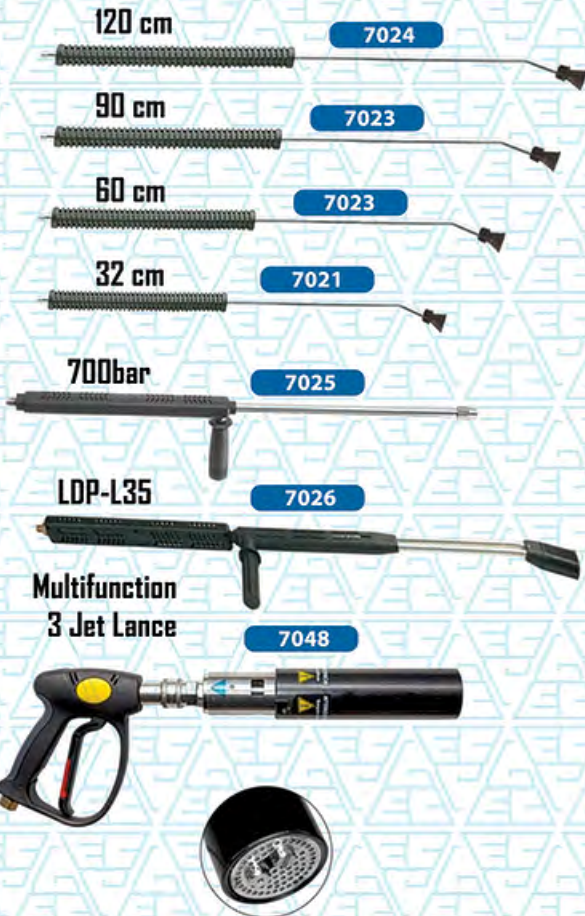

كفة مسدس ضغط عالي



باي باص/منظم ضغط



مواد تلميع السيارات

menzerna
polishing compounds

MADE IN GERMANY

17



منتجات العناية بالسيارة

FRAIBER

MADE IN ITALY

مجموعة كبيرة من المنتجات للعناية بالسيارة

حاصل علي شهادات





WWW.GECEGY.COM

حلول تنظيف الأرضيات

LAVAMTIC 80



المواصفات الفنية

المساحة التي من الممكن تنظيفها: ٣١٨٤ متر^٢/الساعة
يعمل 4.5 ساعة متواصلة في مرة الشحن الواحدة
سعة خزان الداخلي: ٨٢ لتر
ضغط الفرشاة: ٥٠ كيلوجرام
عرض ممر التنظيف: ٥٢ سم
قدرة الماكينة: ٥٥٠ وات
أقصى سرعة: ٦ كيلومتر/ساعة
الكهرباء: ٢٢٠ فولت

120111

LAVAMTIC 40



المواصفات الفنية

المساحة التي من الممكن تنظيفها: ١٧٥٠ متر^٢/الساعة
تصل الماكينة مباشرة بالكهرباء
سعة خزان الداخلي: ٥٠ لتر
ضغط الفرشاة: ٢٢ كيلوجرام
عرض ممر التنظيف: ٥٠ سم
قدرة الماكينة: ٥٥٠ وات
أقصى سرعة: ٣.٥ كيلومتر/ساعة
الكهرباء: ٢٢٠ فولت

12015



LAVAMTIC 5B30

ماكينة تنظيف وتجهيف الارضيات الصلبة



المواصفات الفنية

الكهرباء: 36 فولت علي بطاريات عالية الجودة
يعمل 50 دقيقة متواصلة في مرة الشحن الواحدة
ضغط الفرشاة: 12 كيلو جرام
قدرة الماكينة: 220 وات

المساحة التي من الممكن تنظيفها: 900 متر/2 الساعة
سعة الخزان الداخلي: 5 لتر
عرض ممر التنظيف: 28 سم
اقصي سرعة: 3 كيلومتر/ساعة

12013

ماكينة تنظيف وتجهيف الارضيات الصلبة

IPC/SD 17 HD



المواصفات الفنية

المساحة التي من الممكن تنظيفها: 300 متر/2 الساعة
قطر الفرشاة: 43 سم
سرعة دوران الفرشاة: 104 لفة/دقيقة
قدرة الموتور: 1300 وات
تلك المنظفات: 12 لتر
ملحق به فرشاة تنظيف السجاد ايطالية الصنع

12018

IPC SWEEPER 550M



المواصفات الفنية

المساحة التي من الممكن تنظيفها: 1600 متر/2 الساعة
عرض ممر التنظيف: 55 سم
تلك المنظفات: 25 لتر

12019



WWW.GECEGY.COM

حلول مراكز الإطارات



LC887N

ماكينة فك و تركيب برايت أوماتيك



المواصفات الفنية

255 كجم
وزن الماكينة

10-8 بار
أقصى ضغط لهواء التشغيل

1.5 حصان
220 فولت
قدرة المحرك

2500 كجم
قوة الفك عند ١٠ بار

355 مم
أقصى قطر للكاوتش

1100 مم
أقصى عرض للكاوتش

26 : 13
قطر الجنط الداخلي

24 : 11
قطر الجنط الخارجي

90123



LC870N

ماكينة فك و تركيب برايت نصف أوماتيك



المواصفات الفنية

255 كجم
وزن الماكينة

10-8 بار
أقصى ضغط لهواء التشغيل

1.5 حصان
220 فولت
قدرة المحرك

2500 كجم
قوة الفك عند ١٠ بار

355 مم
أقصى قطر للكاوتش

1100 مم
أقصى عرض للكاوتش

26 : 13
قطر الجنط الداخلي

24 : 11
قطر الجنط الخارجي

90122



LC810E

ماكينة فك وتركيب برايت نصف أوتوماتيك

21



المواصفات الفنية

207 كجم
وزن الماكينة

10-8 بار
أقصى ضغط لهواء التشغيل

1.5 حصان
220 فولت
قدرة المحرك

2500 كجم
قوة الفك عند ١٠ بار

3 - 12"
أقصى قطر للكاوتش

960 مم
أقصى عرض للكاوتش

24 : 10
قطر الجنط الداخلي

21 : 12
قطر الجنط الخارجي

90121

MK14

ماكينة فك وتركيب برايت نصف أوتوماتيك



المواصفات الفنية

210 كجم
وزن الماكينة

10-8 بار
أقصى ضغط لهواء التشغيل

1.5 حصان
220 فولت
قدرة المحرك

2500 كجم
قوة الفك عند ١٠ بار

3 - 15"
أقصى قطر للكاوتش

1040 مم
أقصى عرض للكاوتش

24 : 12
قطر الجنط الداخلي

22 : 10
قطر الجنط الخارجي

90131



CB78P


ماكينة ترصيص كاوتش برايت



شاشة لمس 19 بوصة



حساسات تصوير الكاوتش



إضاءة LED واضحة



Laser



5G

يعتمد على عمل مسح شامل للإطار وإظهار وضع وحالة الكاوتش

المميزات

امكانية تحديث نظام التشغيل بواسطة الـ USB
امكانية المعايرة الذاتية بطريقة سهلة وبسيطة
نظام التشغيل يتيح إضافتك للأجزاء الخاصة بالعمل على إطارات الموتوسيكل

عجلات مدعمة بخواص الذكاء الصناعي
٥ أنظمة مختلفة للبرمجة، ونظامين للبرمجة الذكية
نظام تشغيل ذكي لاستخدام احترافي سهل وفعال

المواصفات الفنية

70 كيلو أقصى وزن للإطار	20 بوصة أقصى عرض للجنط	28 بوصة أقصى قطر للجنط	220 فولت مصدر الكهرباء	7 ثواني زمن الضبط	1118 مم أقصى قطر للإطار	154 كيلو وزن الماكينة
----------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	----------------------	----------------------------	--------------------------

50219



CB75P

ماكينة ترصيص كاوتش برايت




شاشة كمبيوتر 19 بوصة



مقبض تحكم الكاوتش

نظام ثلاثي الأبعاد للترصيص



Laser

3D



المميزات

امكانية تحديث نظام التشغيل بواسطة الـ USB

CBVOP ثلاثية الأبعاد تم تزويدها بكافة النظم في فتحة
امكانية المعايرة الذاتية بطريقة سهلة وبسيطة
نظام التشغيل يتيح إضافتك للأجزاء الخاصة بالعمل على إطارات الموتوسيكل

عجلات مدعمة بخواص الذكاء الصناعي
٥ أنظمة مختلفة للبرمجة، ونظامين للبرمجة الذكية
نظام تشغيل ذكي لاستخدام احترافي سهل وفعال

المواصفات الفنية

70 كيلو أقصى وزن للإطار	20 بوصة أقصى عرض للجنط	28 بوصة أقصى قطر للجنط	220 فولت مصدر الكهرباء	7 ثواني زمن الضبط	1118 مم أقصى قطر للإطار	130 كيلو وزن الماكينة
----------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	----------------------	----------------------------	--------------------------

CB953GB



شاشة ديجيتال كبيرة



أكس الجانب 40 مم

المميزات

الماكينة مزودة بالليزر خارجي لتحديد مكان الترخيص

شاشة عرض واضحة

إدخال أبعاد يدوي بطريقة واضحة وسهلة

تصميم احترافي كبير

مدعمة بنظام ذكي لتوفير الرصاص

تعمل بنظام الأستاتيك / ديناميك / ALU

المواصفات الفنية

70 كيلو
أقصى وزن للإطار20 بوصة
أقصى عرض للجنط24 بوصة
أقصى قطر للجنط220 فولت
مصدر الكهرباء10 ثواني
زمن الضبط1000 مم
أقصى قطر للإطار118 كيلو
وزن الماكينة

50214

CB910GBS



شاشة عرض واضحة



اختياري جزء المتوسيكلات



فرامل تثبيت

المميزات

سهولة في تحديد مكان الترخيص صوتي

يمكن إضافة الجزء الخاص بالمتوسيكلات اختياري

فرامل بالقدم لتثبيت مكان الترخيص

مكونات عالية الجودة و سعر تنافسي

إدخال الأبعاد يدوياً بطريقة سهلة وبسيطة

المواصفات الفنية

65 كيلو
أقصى وزن للإطار20 بوصة
أقصى عرض للجنط24 بوصة
أقصى قطر للجنط220 فولت
مصدر الكهرباء10 ثواني
زمن الضبط1000 مم
أقصى قطر للإطار107 كيلو
وزن الماكينة

50213



CB3020

ماكينة ترصيص كاوتش برايت



شاشة LED كريستالية



Laser

كوريك جانبي اختياري



50216



المميزات

تصميم إحتراقي للجيل الجديد من الماكينات
قراءة أتوماتيك لابعاد الإطار لسهولة العمل
مدعومة بنظام الذكاء الصناعي ALS

شاشة عرض ULTRA-LED كريستالية
مدعومة بتحديد المكان بالليزر
مدعومة بإضاءة جانبية LED

المواصفات الفنية

70 كيلو
أقصى وزن للإطار

20 بوصة
أقصى عرض للجنط

28 بوصة
أقصى قطر للجنط

220 فولت
مصدر الكهرباء

7 ثواني
زمن الضبط

1110 مم
أقصى قطر للإطار

137 كيلو
وزن الماكينة

50218



CB3010

ماكينة ترصيص كاوتش برايت



شاشة عرض واضحة



Laser

أكس الجانبي 40 مم



مراجل تثبيت



المميزات

فراجل تثبيت بالقدم
مدعومة بتحديد المكان بالليزر

سهولة في تحديد مكان الترصيص (ضوئي/صوت)
مدعومة بنظام الذكاء الصناعي ALS

0 أنظمة مختلفة للجنوط الألمونيوم ونظامين برمجة ذكي

المواصفات الفنية

70 كيلو
أقصى وزن للإطار

20 بوصة
أقصى عرض للجنط

28 بوصة
أقصى قطر للجنط

220 فولت
مصدر الكهرباء

7 ثواني
زمن الضبط

1110 مم
أقصى قطر للإطار

137 كيلو
وزن الماكينة

50217



LC588S

ماكينة ترصيص كاوتش برايت (نقل)



المواصفات الفنية

1000 مم أقصى عرض للجنط	1500 مم أقصى قطر للجنط	380 فولت مصدر الكهرباء	26 بوصة أقصى قطر للإطار	560 كيلو وزن الماكينة
---------------------------	---------------------------	---------------------------	----------------------------	--------------------------

90128



LC590S

ماكينة ترصيص كاوتش برايت (نقل)



المواصفات الفنية

1100 مم أقصى عرض للجنط	2200 مم أقصى قطر للجنط	380 فولت مصدر الكهرباء	42 بوصة أقصى قطر للإطار	987 كيلو وزن الماكينة
---------------------------	---------------------------	---------------------------	----------------------------	--------------------------

90129

CB460B

ماكينة ترصيص كاوتش برايت



المميزات

تعمل بنظامي Static & Dynamic
مزودة بكوريك جانبي يعمل بالهواء لرفع الإطارات
وجعل التعامل مع العجلات الكبيرة سهلاً

شاشة عرض الأرقام كبيرة وواضحة
تعمل على عجلات كلاً من سيارات الملاكي والنقل
مزودة بنظام اختيار الجنوط الألمونيوم

المواصفات الفنية

200 كيلو أقصى وزن للإطار	20 بوصة أقصى عرض للجنط	24 بوصة أقصى قطر للجنط	220 فولت مصدر الكهرباء	9 ثواني زمن الضبط	1200 مم أقصى قطر للإطار	269 كيلو وزن الماكينة
-----------------------------	---------------------------	---------------------------	---------------------------	----------------------	----------------------------	--------------------------

50212

GEC

مكاوي لحام إطارات



المواصفات الفنية

مكاوة لحام هيفي ديوتي
عدد ٢ سخان
قدرة السخان ٤٥٠ وات في الكفة الواحدة
مزودة بعدد ٧ قالب لنقل الحرارة
لكافة انواع الاطارات
يتم التحكم في حركة الذراع يدوياً
عن طريق الفيتل
درجة الحرارة من ١٤٥ الى ١٦٥ درجة
اقصي مساحة للإصلاح ٨ سم* ٨ سم
سخان داخل الكفة
الالومانيوم - قطعة واحدة
مصدر الكهرباء ٢٢٠ فولت

15022

المواصفات الفنية

مكاوة لحام هيفي ديوتي عدد ٢ سخان
قدرة السخان ٤٥٠ وات في الكفة الواحدة
مزودة بعدد ٦ قالب لنقل الحرارة
لكافة انواع الاطارات
يتم التحكم في حركة الذراع يدوياً عن طريق الفيتل
تتمتع الماكينة بخاصية الحركة
الدائرية لسهولة عملية اللحام
درجة الحرارة من ١٥٥ الى ١٦٥ درجة
اقصي مساحة للإصلاح ٨ سم* ٨ سم
سخان داخل الكفة
الالومانيوم - قطعة واحدة
مصدر الكهرباء ٢٢٠ فولت

15024

GEC

مكاوي لحام إطارات



ماكينة واحد سخان علوي

ماكينة ٢ سخان علوي وسفلي

المميزات

الجهد: ٢٢٠ فولت
درجة الحرارة من ٥٠ درجة إلى ١٨٠ درجة
ضغط التشغيل: من ٨ - ١٠ بار
مزودة بتايمر للوقت من ١ إلى ١٠ دقيقة
الكفة مزودة بمقبض ومفتاح دوار للتحكم في درجة حرارة الكفة
الضغط على اللحام باستخدام بستم هواء مضغوط من الألمونيوم
مزودة بكفة ذات سطح مطاطي لإصلاح الأنابيب الداخلية للإطارات

المواصفات الفنية

داخلي وخارجي عادي	داخلي وخارجي عادي وتيوبلس جميع الأوضاع
القدرة : ٦٠٠ وات	القدرة : ١٢٠٠ وات (٢ X ٦٠٠)

105210

15026

مكاوي لحام كاوتش بالهواء

27



المميزات

مناسبة لاصلاح الأنابيب
والشناير الداخلية
يد مرنة وسهلة الإستخدام

المواصفات الفنية

٦٠٠ وات
٢٢٠ فولت
تايمر

15011



المميزات

الماكينة بها مكبس يعمل
بالهواء المضغوط لرفع
كفاءة اللحام

المواصفات الفنية

درجة حرارة حتى ١٣٥°
٦٠٠ وات
٢٢٠ فولت
تايمر

15013



المميزات

الماكينة بها مكبس يعمل
بالهواء المضغوط لرفع
كفاءة اللحام

المواصفات الفنية

درجة حرارة حتى ١٣٥°
١٢٠٠ وات (٢ X ٦٠٠)
٢٢٠ فولت
تايمر

15012

بازوكة هواء



80176

بازوكة هواء



80178

موسع إطارات هوائي
مع كشاف



15023

كرسي معدني مربع
متحرك



100231

كرسي معدني دائري
متحرك



100321

مفاتيح صالبيه



1003102

1003103

1003104

ونش ظرافة مفصلي



الحمولة	اقصى ارتفاع	الوزن
3 TONS	٢٠٠٠ مم	١٣٦ كجم
2 TONS	٢٣٥٠ مم	٨٣ كجم
1 TON	٢٤٥٠ مم	٧٥ كجم

كوريك فليس شمعة



المواصفات الفنية

الحمولة	اقصى ارتفاع	اقصى ارتفاع
1 TON	١٨٥٠ مم	٨٦٠ مم
1/2 TON	١١٠٠ مم	١٩٠٠ مم

زرجينة سوست مساعدين



المواصفات الفنية

الحمولة	مساحة الضغط	طول السوستة مضغوط
1.1 Ton	٥٧-٢١ سم	٤٠ سم
1 Ton	٥٧-٢١ سم	١٨ سم

مكابس هيدروليكية صيني



10 tons



20 tons



30 tons



50 tons

المواصفات الفنية

الموديل	الحد الأقصى للمشوار	يعمل على مدى	أبعاد المكبس	الوزن	الكود
10 طن	150 مم	330-370 مم	15x52x75 س.م.	45 كجم	170159
20 طن	170 مم	1020-490 مم	24x34x156 س.م.	85 كجم	100319
30 طن	150 مم	1030-0 مم	27x78x192 س.م.	135 كجم	1003105
50 طن	190 مم	650-1040 مم	40x93x190 س.م.	220 كجم	1003106

كواريك باكم صيني



50 tons



30 tons



20 tons



10 tons

المواصفات الفنية

الموديل	الحمولة	أقل ارتفاع	أقصى ارتفاع	أقصى مسافة للرفع	الأبعاد	الوزن	الكود
10 طن	10 طن	200 مم	385 مم	125 مم	22X15X67 س.م.	5 كجم	10021117
20 طن	20 طن	225 مم	425 مم	140 مم	25X20X34 س.م.	10 كجم	10021114
32 طن	32 طن	225 مم	465 مم	150 مم	30X20X37 س.م.	13 كجم	10021121
50 طن	50 طن	225 مم	460 مم	155 مم	27X18X21 س.م.	20 كجم	10021122

كواريك تمساح وجفلات الخدمة الشاقة وادوات مراكز الخدمة



المواصفات الفنية

الرمز	الوزن	الابعاد	اقصى ارتفاع	اقل ارتفاع	الحمولة	الاسم	الموديل
100216	8 كجم	15X23X48	330 مم	125 مم	2 طن	كوريك شنطة	Personal
100232	4.4 كجم	29X27X44	350 مم	120 مم	2 طن	طقم شنطة كوريك ومسند حل وربط يعمل على الولاة	Personal + مسند حل وربط
100217	34 كجم	15X34X74	500 مم	75 مم	2.5 طن	كوريك تمساح 2 بستم منخفض	T070110
100211	35 كجم	20X39X70	495 مم	135 مم	3 طن	كوريك تمساح ببدال رجل	T070203
10021118	28 كجم	20X37X68	500 مم	135 مم	3 طن	كوريك تمساح 3 طن	T830025
100214	28 كجم	20X37X68	495 مم	135 مم	3 طن	كوريك تمساح 3 طن	T83002
10021115	45 كجم	20X46X87	525 مم	105 مم	3.5 طن	كوريك تمساح 3.5 طن 2 بستم موديل اوربي	T820031
100212	68 كجم	22X39X148	620 مم	140 مم	3 طن	كوريك تمساح هد طويل 3 طن	TR30001
100213	85 كجم	21X28X152	600 مم	150 مم	5 طن	كوريك تمساح هد طويل 5 طن	TR50001
10021119	17 كجم	20X28X48	560 مم	200 مم	2 طن	كوريك منفاج 3 مراحل يعمل بالهواء	TRA3813
10037	5.2 كجم	30X40X67	425 مم	285 مم	3 طن	طقم جفلة 2 قطعة 3 طن	98132C
10036	9.2 كجم	45X53X59	600 مم	380 مم	6 طن	طقم جفلة 2 قطعة 6 طن	98133C
100233	----	22x62x68	مصنوعة بالكامل من الالومنيوم المقوى		680 كجم	حامل السيارة من العجل خاصة مراكز الخدمة	Wheel Dolly

كومبريسور نيتروجين

HWN-60
BRIGHT



المواصفات الفنية

القدرة	30 وات
ضغط النيتروجين	6-8 بار
ضغط هواء التشغيل	6-8 بار
سعة الخزان	50 لتر
نسبة نقاء النيتروجين	90% - 99%
كهرباء	220 فولت

801412

HWN-80
BRIGHT



المواصفات الفنية

القدرة	30 وات
ضغط النيتروجين	6-8 بار
ضغط هواء التشغيل	6-8 بار
سعة الخزان	70 لتر
نسبة نقاء النيتروجين	90% - 99%
كهرباء	220 فولت

801413

HWN-90
BRIGHT



المواصفات الفنية

القدرة	120 وات
ضغط النيتروجين	10-12 بار
ضغط هواء التشغيل	10-12 بار
سعة الخزان	160 لتر
نسبة نقاء النيتروجين	90% - 99.5%
كهرباء	220 فولت

801414

مسدس تزويد كاوتش
ديجيتال



804322

مسدس تزويد كاوتش



804330

قائم تزويد كاوتش



المميزات

أعلى ضغط المدخل 13,0 Bar/188 Psi
ينفخ من 1 إلى 4 إطارات في وقت واحد
مجموعة مشعب رباعي الاتجاهات مع
خرطومين 4 متر

80172

مسدس تزويد
كاوتش ديجيتال



المميزات

شاشة كبيرة للإضاءة الخلفية
الدقة $\pm 0,08 \text{ bar}$ ($\pm 1 \text{ psi}$)
نطاق القياس 12 bar (175 psi)
وحدات القياس PSI, BAR, KPA, KGF

8043210

قائم تزويد كاوتش



المميزات

قائم تزويد كاوتش
يعمل على 4 وحدات قياس
شاشة رقمية واضحة
أعطاء أذار عند انتهاء العمل
طول خرطوم 8 متر
إمكانية شحن والتفريغ الكاوتش

80171

مسدسات حل و ربط

GEC.AP7488

مسدس حل و ربط صيني (١ بوصة)

المميزات

سرعة الدوران: ٢٦٠٠ لفة في الدقيقة
عزم الدوران: ٣١٠٠ نيوتن
نوع خرطوم الهواء: ٨/٥ بوصة
متوسط استهلاك الهواء: ١١٤٠ لتر/دقيقة
الوزن: ١١,٣ كجم
الطول: ٥٨,٦ سم



GEC.AP7462

مسدس حل و ربط صيني (٤/٣ بوصة)



المميزات

السرعة: ٤٦٠٠ لفة في الدقيقة
عزم الدوران: ١٦٠٠ نيوتن
نوع خرطوم الهواء: ٨/٣ بوصة
متوسط استهلاك الهواء: ١٨٣,٩ لتر/دقيقة
الوزن: ٧ كجم
الطول: ٢٥,٣ سم

804211

GEC.AP7424

مسدس حل و ربط صيني (٢/١ بوصة)



المميزات

السرعة: ٧٥٠٠ لفة في الدقيقة
عزم الدوران: ٦١٠ نيوتن
نوع خرطوم الهواء: ٨/٣ بوصة
متوسط استهلاك الهواء: ١٨٣,٩ لتر/دقيقة
الوزن: ٢,١ كجم
الطول: ١٨,٥ سم

804215

GEC.API7808

مسدس حل و ربط صيني (٢/١ بوصة)
+ ١١ لقمة بشنطة بلاستيك

المميزات

السرعة: ٧٥٠٠ لفة في الدقيقة
عزم الدوران: ٦١٠ نيوتن
نوع خرطوم الهواء: ٨/٣ بوصة
متوسط استهلاك الهواء: ١٨٣,٩ لتر/دقيقة
الوزن: ٢,١ كجم
الطول: ١٨,٥ سم

8042321

GEC.AP7319

صاروخ هواء ٥ لفات سريعة ١٠٠٠٠ لفة



المميزات

السرعة: ١٠٠٠٠ لفة في الدقيقة
نوع خرطوم الهواء: ٨/٣ بوصة
متوسط استهلاك الهواء: ١٤١,٧ لتر/دقيقة
الوزن: ١,٩٢ كجم

1303311

GEC.AP7335

بافر صنفرة دائري ٥ بوصة
١٠٠٠٠ لفة في الدقيقة (لون احمر)

المميزات

قطر بادة الصنفرة: ٥ بوصة
السرعة: ١٠٠٠٠ لفات في الدقيقة
نوع خرطوم الهواء: ٨/٣ بوصة
متوسط استهلاك الهواء: ١٢٨,٢ لتر/دقيقة
الوزن: ١,٠٨ كجم
الطول: ١٢,٨ سم

130369

مسدسات حل وربط

GEC.AP17813

صاروخ اسطوانات بالهواء ١٦ قطعة بشنطة بلاستيك لتجليخ الكاوتش



15043

GEC.AP17107

شنبر هواء بيد جانبية ٢/١ بوصة لون احمر



المميزات

غطاء الصاروخ: ٢/١ بوصة

السرعة: ٧٠٠ لفة في الدقيقة

نوع خرطوم الهواء: ٨/٣ بوصة

الوزن الصافي: ١,٤ كجم

الطول الكلي: ١٩,٥ سم

1303310

GEC.AP 27313K

صاروخ اسطوانات بالهواء ١١ قطعة بكارت بلاستيك لتجليخ كاوتش



150410

GEC.AR150

منظم هواء بالعداد ٤/١ بوصة



803122

GEC.AP8036

مسدس جاز احمر



4032

GEC.R8043

مسدس شحم لون احمر



30224

GEC.R8039-1

منظم هواء وزيت بفلتر ٢ كواباية بجراب

يوجد
١/٢ بوصة
و
١/٤ بوصة

803138

803137

GEC.AP7006

طقم لقم ١٠ قطع خاص المسدس ٢/١ بوصة



170161

GEC.AP8055

مزيتة هواء تلقائية بيضاوية ٤/١ x ٤/١ بوصة




803126





WWW.GECEGY.COM

حلول مراكز النزوايا

كوريك ٤ عمود مجهز زوايا

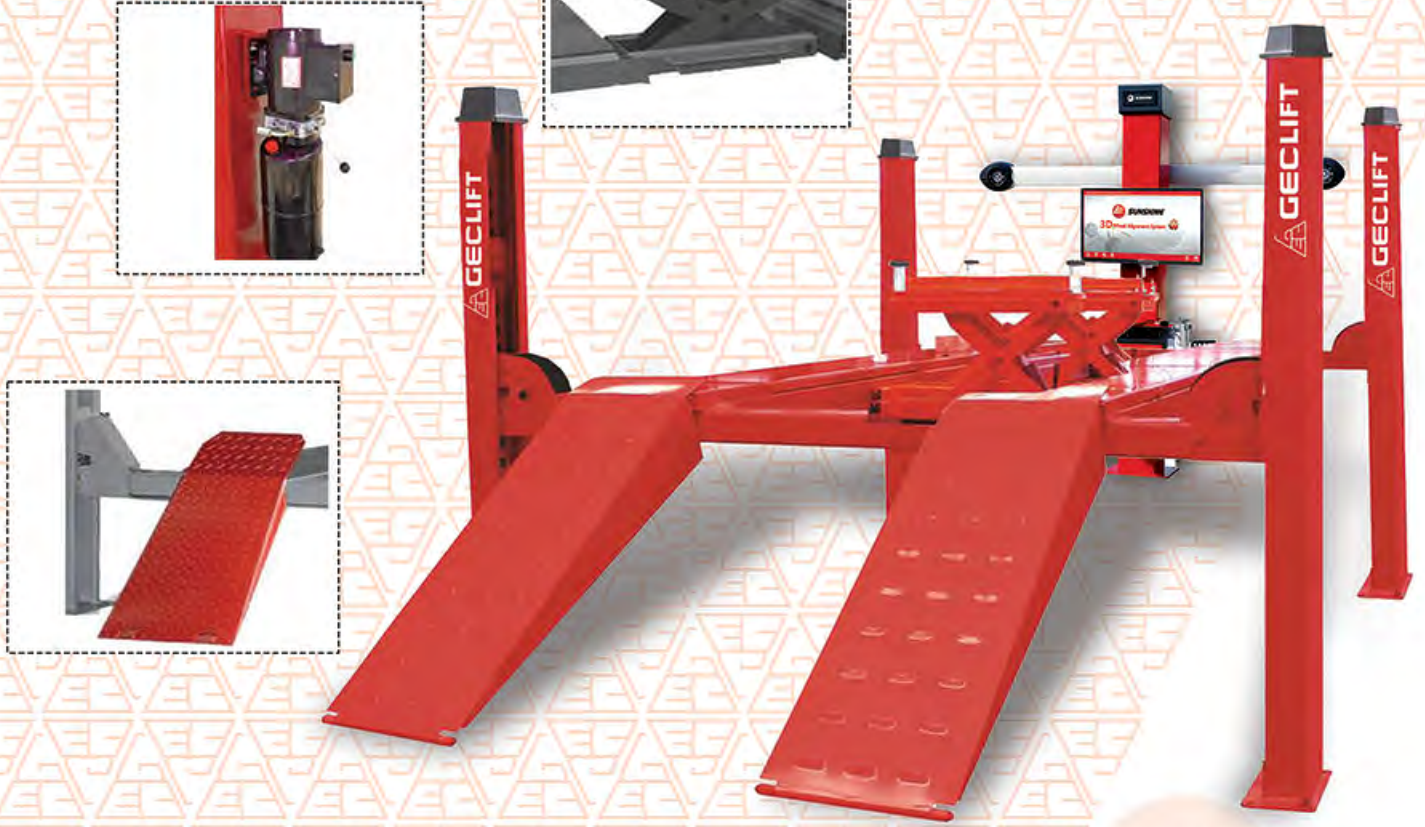

ابعاد الكوريك

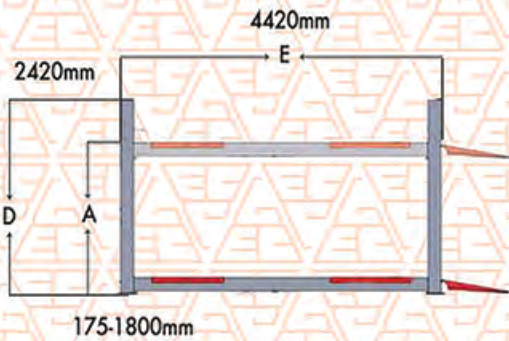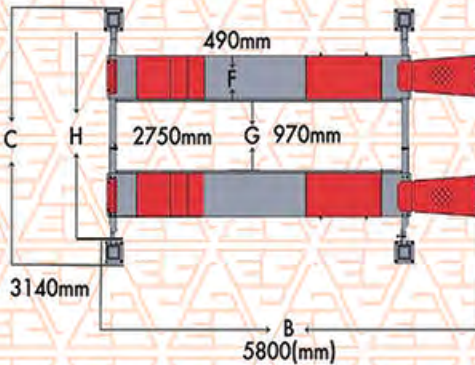

المميزات

- الأعمدة مصنوعة من صاج عالي التحمل بسبك ٥ مم والقضبان والعوارض مصنوعة من حديد بسبك ٨ مم التشكيل بالليزر كقطعة واحدة مما يعطي صلابة وقوة تحمل
- تصميم مبتكر لسهولة الصيانة والتثبيت، يجعله أجمل في الشكل وأسرع في الصيانة
- القضبان عريضة تتناسب مع الاحتياجات في العمل على ضبط زوايا السيارات
- أعلى درجات الأمان ومدعوم بنظام أمان إضافي
- حمولة الكوريك المنتصف ٢ طن ويرفع ٣٥ سم

المواصفات الفنية

- الحمولة: ٤ طن
- القدرة: ٣ حصان
- طول الكوريك بالرطب: ٥٨٠٠ مم
- أقصى ارتفاع: ١٨٠٠ مم
- طول سطح الكوريك: ٤٤٢٠ مم
- أقصى عرض للكوريك: ٣١٤٠ مم

100549


كوريك رفع السيارة مقص مزدوج



35



ابعاد الكوريك

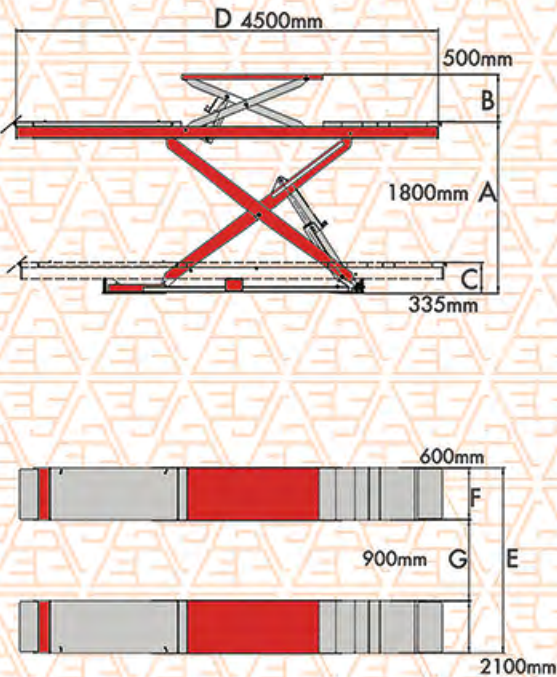

المميزات



- الأعمدة مصنوعة من صاج عالي التحمل بسمك ٥ مم والقضبان والعوارض مصنوعة من حديد بسمك ٨ مم
- التشكيل بالليزر كقطعة واحدة مما يعطي صلابة وقوة تحمل
- تصميم مبتكر لسهولة الصيانة والتركيب، يجعله أجمل في الشكل وأسرع في الصيانة
- القضبان عريضة تتناسب مع الاحتياجات في العمل على ضبط زوايا السيارات
- أعلى درجات الأمان ومدعوم بنظام أمان إضافي
- حمولة الكوريك المنتصف ٢ طن ويرفع ٥٠ سم

المواصفات الفنية



- الحمولة: ٤ طن
- القدرة: ٣ حصان
- طول الكوريك: ٤٥٠٠ مم
- أقصى ارتفاع: ١٨٠٠ مم
- ارتفاع الكوريك المنتصف: ٥٠٠ مم
- أقصى عرض الكوريك: ٢١٠٠ مم

100547

كوريك ٢ عمود وصلة سفلية



ابعاد الكوريك

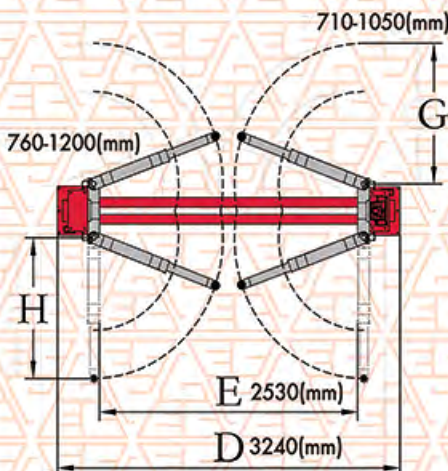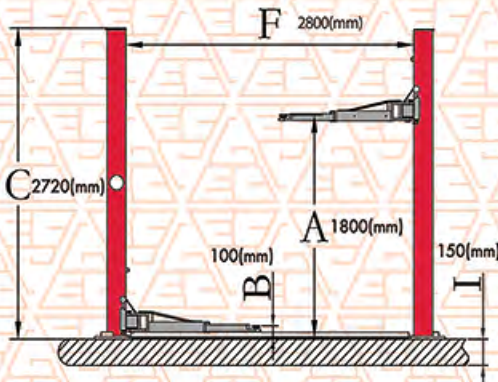

المميزات




الأعمدة مصنعة من صاج عالي التحمل بسبك ٥ مم
نظام توزيع احمال ميكانيكي بين الذراعين لعملية رفع متزنة
انظمة امان لوك ميكانيكي ذات تحكم يدوي
التشكيل بالليزر كقطعة واحدة مما يعطى صلابة وقوة تحمل
إسطوانات هيدروليكية مزدوجة مع جنزير بقوة تحمل عالية
يؤدي الى عملية رفع و خفض مستقر وسهل
تمتاز الرافعة بجودة في التصنيع للعمل في ظروف الخدمة الشاقة
مرت الرافعة بأختبار التحميل المتحرك ب ١١٥٪
وأختبار التحميل الثابت ب ١٥٠٪


المواصفات الفنية

الحمولة: ٤ طن
القدرة: ٣ حصان
أقصى ارتفاع: ١٨٠٠ مم
طول اعمدة الكوريك: ٢٧٢٠ مم
عرض الكوريك الخارجي: ٣٢٤٠ مم

100543

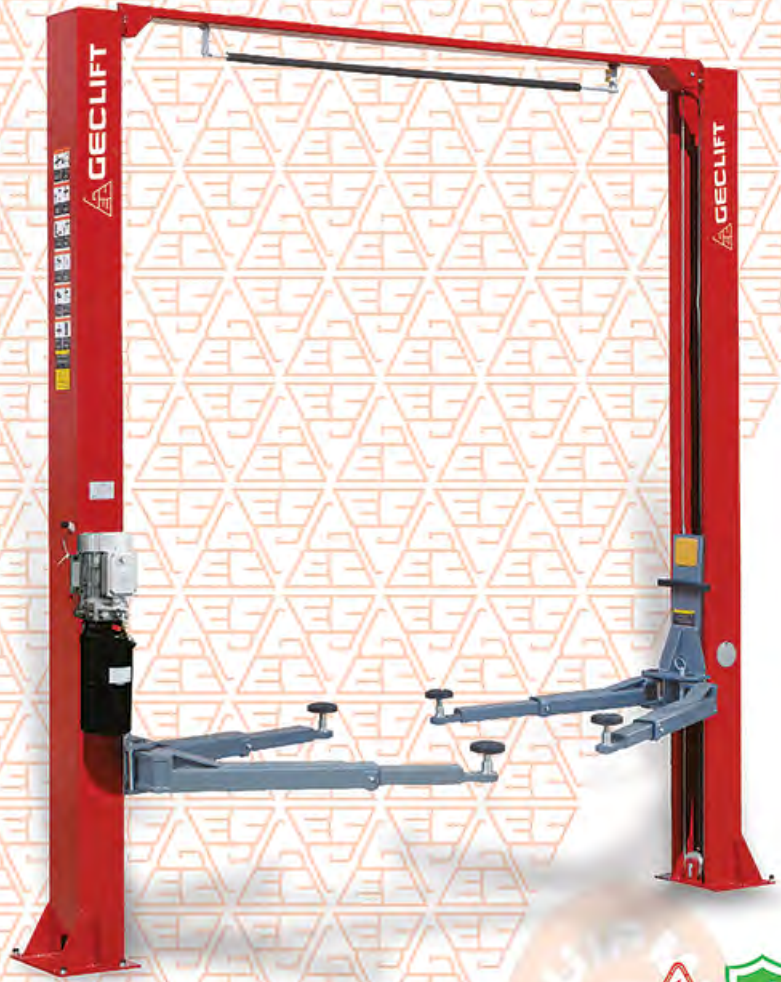

ابعاد الكوريك

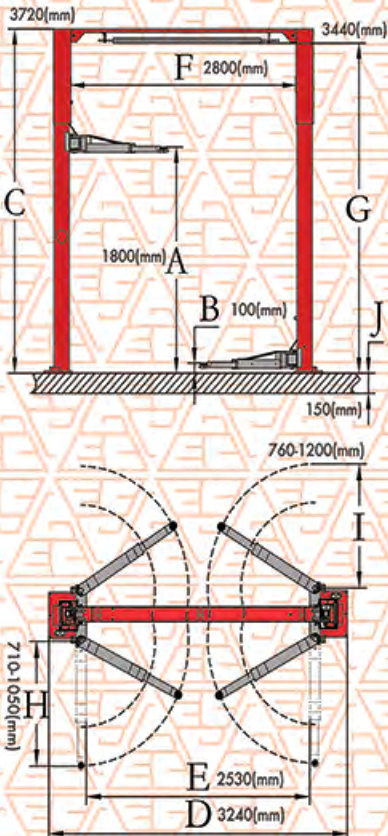

المميزات

- التشكيل بالليزر كقطعة واحدة مما يعطى صلابة وقوة تحمل
- نظام يدوى لتحرير لوكات الامان على الجانبين
- إسطوانات هيدروليكية مزدوجة مع جنزير بقوة تحمل عالية
- يؤدى الى رفع ونزول مستقر وسهل
- واير صلب قوى يعمل بنظام متزامن مع حركة السيارة
- وسادة مطاطية تحمى باب السيارة من أى تصادم بالاعمدة
- جلب رفع باطوال متعددة
- لتناسب الشاحنات الخفيفة وسيارات الدفع الرباعى
- تمتاز الرافعة بجودة فى التصنيع للعمل فى ظروف الخدمة الشاقة
- مرت الرافعة بأختبار التحميل المتحرك ب ١١٥%
- وأختبار التحميل الثابت ب ١٥٠%

المواصفات الفنية


- الحمولة: ٤ طن
- القدرة: ٣ حصان
- أقصى ارتفاع: ١٨٠٠ مم
- طول اعمدة الكوريك: ٣٧٢٠ مم
- عرض الكوريك الخارجى: ٣٢٤٠ مم

100544

كوريك رفع السيارة مقص (علي سطح الارض)



ابعاد الكوريك

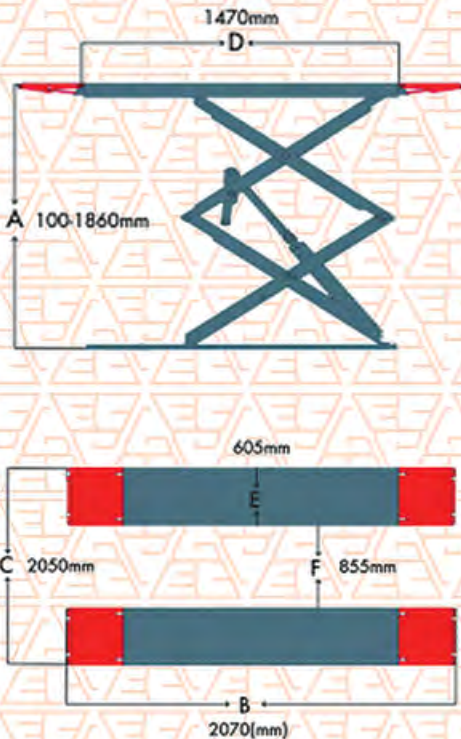

المميزات



- يُثبت علي سطح الارض
- اسطوانات هيدروليكية قوية
- صمم الكوريك بنظام متطور وتصميم مدمج ذو متانة عالية
- اجزاء الكوريك مزودة بنقاط تشحيم
- مزود بتنبيه صوتي عند نزول الرافعة
- أعلى درجات الأمان و مدعم بنظام أمان اضافي بالهواء
- لوحة تحكم منفصلة قائمة بذاتها

المواصفات الفنية

- الحمولة: ٢٠٥ طن
- القدرة: ٣ حصان
- طول الكوريك بالرمب: ٢٠٧٠ مم
- أقصى ارتفاع: ١٨٦٠ مم
- طول سطح الكوريك: ١٤٧٠ مم
- عرض الكوريك: ٢٠٥٠ مم

100546


كوريك رفع السيارة مقص (تحت الارض)



39



ابعاد الكوريك

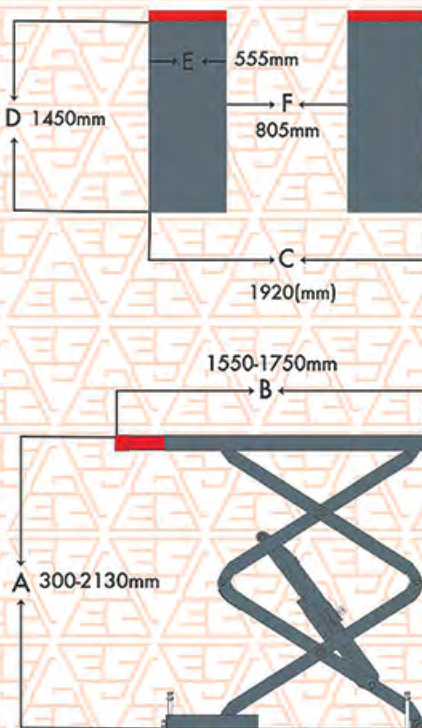

المميزات



يثبت تحت سطح الارض بعمق ٣٠٠ مم

تصميم احترافي حيث يعمل علي

الاستغلال الأنسب للمساحة

بستم هيدروليك مزود بأويل سيلات ثنائية

مزود بلوحة تحكم كهربائية

أمان رباعي: مقابض أمان معدني شديدة الصلابة

البستم مزود بأويل سيل عالي التحمل

إليكتروك ليتم سوتش

مناسب للعمل في

مراكز الخدمة السريعة / مراكز تغيير الإطارات

وخدمات الكاوتش / ومراكز تغيير الزيوت

المواصفات الفنية

الحمولة: ٣ طن

القدرة: ٣ حصان

زمن الرفع: ٥٠ ثانية

أقصى ارتفاع: ١٨٣٠ مم



عرض الكوريك: ١٩٢٠ مم

100545



SUNSHINE/SP-G6LM

جهاز ضبط زوايا ثلاثي الأبعاد
ذراع متحرك أوتوماتيك صن شاين

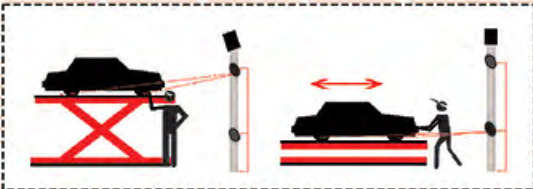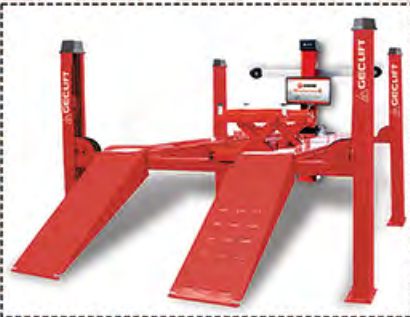

1. أوتوماتيك: يعتبر الأحدث في فئته حيث يستطيع تتبع ألواح الاستقبال الخاصة بالجهاز وقراءة البيانات أوتوماتيكياً.
2. يناسب العمل على الكوريك 4 عمود، الكوريك المقصص المجهز للزوايا، ويمكنه العمل على البيارة.



Engine Bracket Adjustment Function



Steering Wheel Aligning Function



Toe-In Lockup Measurement Function



Body measurement



Vehicle Lift Function



Toe-In Curvature Measurement Function



المواصفات الفنية

كمبيوتر من إنتاج شركة ديل العالمية

مزود بعدد ٢ شاشة عرض

شاشة علوية ٢٩ بوصة

شاشة سفلية ١٩ بوصة

أسرع استجابة في نقل البيانات بين الكاميرات والاستقبال
يعتمد على تكنولوجيا التصوير ثلاثي الأبعاد في قراءة الإحداثيات

كاميرات الجهاز من إنتاج شركة سوني (صنع في اليابان)

أقوى قاعدة بيانات سيارات في العالم

لا يعتمد على توصيلات سلكية لنقل البيانات

6015



Primary

29 inch



Secondary

19 inch

Autodata
3DTECH

SUNSHINE/SP-G6L

جهاز ضبط زوايا ثلاثي الأبعاد صن شاين

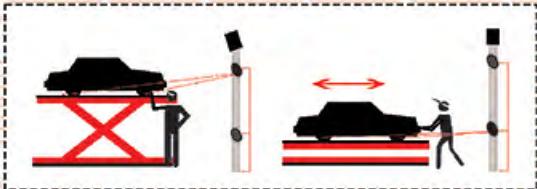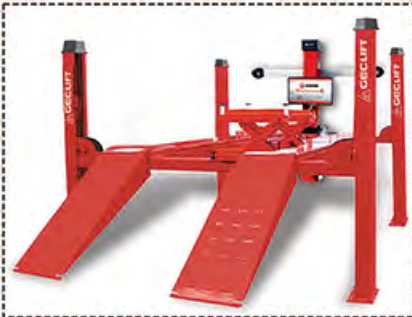

١. إمكانية ضبط الجهاز يدوياً حسب الارتفاع المناسب.

٢. يناسب العمل على الكوريك 4 عمود، الكوريك المقص المجهز للزوايا، ويمكنه العمل على البيرة.



Engine Bracket Adjustment Function



Steering Wheel Aligning Function



Toe-In Lockup Measurement Function



Body measurement



Vehicle Lift Function



Toe-In Curvature Measurement Function



المواصفات الفنية

كمبيوتر من إنتاج شركة ديل العالمية

مزود بعدد ٢ شاشة عرض

شاشة علوية ٢٩ بوصة

شاشة سفلية ١٩ بوصة

أسرع استجابة في نقل البيانات بين الكاميرات والاستقبال
يعتمد على تكنولوجيا التصوير ثلاثي الأبعاد في قراءة الإحداثيات

كاميرات الجهاز من إنتاج شركة سوني (صنع في اليابان)

أقوى قاعدة بيانات سيارات في العالم

لا يعتمد على توصيلات سلكية لنقل البيانات


6013



Primary



Secondary







SUNSHINE/S-M5 جهاز ضبط زوايا ثلاثي الأبعاد ذراع متحرك أوتوماتيك صن شاين



42

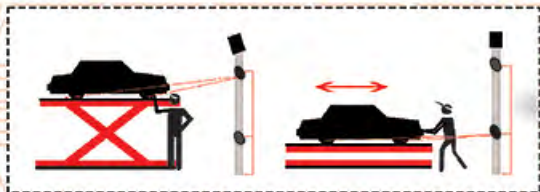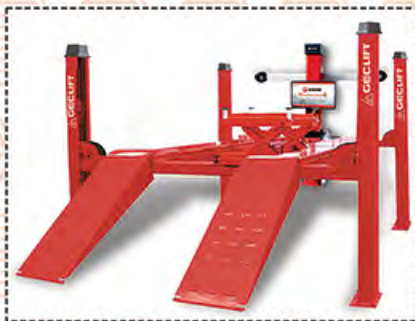

١. إمكانية ضبط الجهاز يدوياً حسب الارتفاع المناسب.

٢. يناسب العمل على الكوريك 4 عمود، الكوريك المقصص المجهز للزوايا، ويمكنه العمل على البيرة.

٣. تصميم مناسب للأماكن الضيقة.



Engine Bracket Adjustment Function



Steering Wheel Aligning Function



Toe-In Lockup Measurement Function



Body measurement



Vehicle Lift Function



Toe-In Curvature Measurement Function



المواصفات الفنية

- كمبيوتر من إنتاج شركة ديل العالمية
- مزود بعدد ١ شاشة عرض ٣٢ بوصة
- أسرع استجابة في نقل البيانات بين الكاميرات والاستقبال
- يعتمد على تكنولوجيا التصوير ثلاثي الأبعاد في قراءة الإحداثيات
- كاميرات الجهاز من إنتاج شركة سوني (صنع في اليابان)
- أقوى قاعدة بيانات سيارات في العالم
- لا يعتمد على توصيلات سلكية لنقل البيانات

6012

Primary



Autodata
3DTECH





جهاز كبس واختبار دورة
تبريد السيارة (الردياتير)

يناسب الكثير من السيارات
اليابانية والأوروبية والأمريكية
والكورية والصينية

140512



جهاز اختبار كبس
محركات الديزل

140513



زرجينة سوست ومساعدين

1405201



جهاز اختبار
تسريب سلندرات
البنزين

14058



جهاز كبس موتور

140510



جهاز اختبار
ضغط طلعة وفاكيوم
محرك

140528



جهاز اختبار الدوكو للسيارات

1405202

جهاز اختبار
أعطال للسيارات
(ستيسكوب)




14056



جهاز اختبار
زيت الفرامل

14032



17071

ٽرولي عده ڪامل جي اي سي
ٽقم 196 ڦٽهه 7 ڊرڄ



17073

ٽرولي عده ڪامل جي اي سي
ٽيڪم 90 ڪٽي 7 ڊري



170718

فرن دوکو دهان سيارات تركي ٧*٤ متر ٣٨٠ فولت

MADE IN
TURKEY

GEC

45



7000 HT



المميزات

- الاضاءة العلوية: ٨ وحدات كل وحدة بها ٤ لمبات بقوة ٣٦ وات من Philips
- الاضاءة الجانبية: ٨ وحدات كل وحدة بها ٢ لمبات بقوة ٣٦ وات من Philips (اختياري)
- ترينية السحب: ١ ترينية بقوة ٧,٥ كيلو وات للمروحة
- السعة الكلية ٢٤٠٠٠ متر مكعب / ساعة
- ترينية الطرد: ١ ترينية بقوة ٧,٥ كيلو وات للمروحة
- السعة الكلية ٢٤٠٠٠ متر مكعب / ساعة
- الولاعة التشغيل: تعمل بالديزل ماركة Riello BS ٢٠/٤ الايطالي
- المبادل الحراري: مبادل حراري من الاستانلس ستيل مزود بنظام امان مضاد للانفجار
- نظام الفلاتر: فلتر مبدئي و فلتر سقف و فلتر الارضية و فلتر كربوني داخل الكابينة

المواصفات الفنية

- الأبعاد الداخلية: ٧٠٠٠*٤٠٠٠*٢٦٥٠ مم
- الأبعاد الخارجية: ٧٢٠٠*٤١٠٠*٣٥٠٠ مم
- الباب الرئيسي لدخول السيارة: ٢٥٩٠*٣٣٠٠ مم
- باب الخدمة: ٢١٢٧*٨٠٠ مم
- مجموعة سحب الهواء
- مروحة العادم: ٢٤٠٠٠ م٣/ساعة - ٧,٥ حصان
- مروحة هواء نقي: ٢٤٠٠٠ م٣/ساعة - ٧,٥ حصان
- المجموعة الحرارية: ١٨٣,٠٠٠٠ سعرة حرارية/الساعة
- إضاءة: ٣٦*٤٠ وات
- مصدر الكهرباء: ٣٨٠ فولت
- وجد ٤ فلاتر للسقف وامامي وخلفي
- وعند المخرج والباب والحائط
- سمك الحائط: ٥٠ مم
- شبكة أرضية ٢ خط

2101

LAUNCH/X-431 PRO



المميزات

تشخيص كامل لجميع أنظمة السيارة وتغطية جميع انواع الماركات الاسيوية والاوربية والأمريكية
قراءة جميع انواع الاكواد والاعطال وأمكانية عرض وتحليل البيانات عن طريق الرسوميات بيانية
البحث التلقائي من خلال رقم الشاسيه (VIN)
امكانية البحث السريع عن مكان العطل عن طريق الكود
به قاعدة بيانات لمعلومات الصيانة وطريقة الاصلاح
سهولة عمل التحديثات اللازمة من قائمة الترقية بضغطة واحدة
امكانية تسجيل وحفظ التقارير عن طريق الاتصال بالانترنت
يعمل بنظام اندرويد ٧ ومعالج رباعي النواه
تصميم جديد لمكان وضع فيشة البلوتوث
أمكانية التوصيل بطابعة تدعم WIFI
مزود بشاحن type C
شاشة تاتش ٨ بوصة وذاكرة ٨ جيجا بايت
يشمل الوظائف التالية:
أطفاء لمبة تيل الفرامل - لمبة الزيت والصيانة - الباور ستيرنج
البطارية - استنزاف الهواء من الفرامل - تكويد البوابات - الايموبلايزر
- رشاشات الديزل

المواصفات الفنية

أمكانية فحص أكثر من ١٢٨ ماركة
يدعم أكثر من ٢٢٠٠ موديل مختلف
يدعم قراءة اكواد الاعطال
يدعم محو رموز الاعطال
يدعم قراءة البيانات المتدفقة Data Stream
يدعم اختبار المكونات Actuation Test
يدعم البرمجة والتكويد
يدعم اللغة العربية
سعة البطارية: ٤٨٥٠ ملي امبير
مسافة التوصيل: ١٠ متر
حجم الشاشة: ٨ بوصة
نظام التشغيل اندرويد ٧.٠
الرامات ٢ جيجابايت
الذاكرة الداخلية ٣٢ جيجابايت

1402112



حلول مراكز الزيتوت و الشحوم

طلمبات تشحيم بالهواء

47



نسبة الإنضغاط ١ : ١٠٠
4081TWDE 4081

من ٢ الى ٨ بار	دخول الهواء
من ١ : ١٠٠	نسبة الإنضغاط
٥٠٠٠ جم/د	التصريف
٢/١ بوصة	خروج الشحم
١٨٠ كجم	تعمل على برميل

30117

30115

مناسبة للعمل على خطوط التشحيم الطويلة على بنوز تشحيم المعدات الثقيلة

نسبة الإنضغاط ١ : ٥٠
4080 4060 4020

من ٢ الى ٨ بار	دخول الهواء
من ١ : ٥٠	نسبة الإنضغاط
٢٩٠٠ جم/د	التصريف
٤/١ بوصة	خروج الشحم
١٨٠ كجم	تعمل على برميل

30114

30113

30111

مناسبة للعمل على خطوط التشحيم القصيرة والمتوسطة على بنوز تشحيم المركبات والمعدات



نسبة الإنضغاط هي معادلة ضغط الهواء بضغط الشحم مثلاً دخول ٨ بار هواء يعادل ٤٠٠ بار شحم

نسبة التصريف وفقاً لكثافة نوع الشحم ودرجة الحرارة وضغط دخول الهواء



نظام تشحيم متكامل



4922

طلمبة تشحيم 488 بار

منظم ضغط هواء

خرطوم تشحيم ضغط عالي

كباس وضغط شحم

وصلة مفصلية 368 درجة دوران

مسدس تشحيم



المميزات

وزن مناسب للحمل باليد والمناولة

عجلتان خلفيتان لتسهيل الحركة

سعة برميلية مناسبة

30119

غسيل | مكائن | مشاحم | زيت و تموين | كومبرسور | كاوتش | روافع | زوايا | فحوص | عناية | مشاريع متنوعة

نظام تشحيم متكامل متحرك ٢٠ - ٢٠٠ كجم



4960 C

303314

طلمبة تشحيم ٤٨٨ بار

منظم ضغط هواء

ترولي سمل الحركة

كباس وضغط شحم

مسدس تشحيم



المميزات

مناسب للعمل داخل وخارج الموقع

سهل الحركة والمنولة

سعة برميلية تشحيم كبيرة

بند اختياري



4980 C
٢٠٠ كجم



4910
٢٠٠ كجم




4911
٢٠٠ كجم



4960 C
٢٠٠ كجم



نظام تشحيم ثابت ١٨٠ - ٢٠٠ كجم

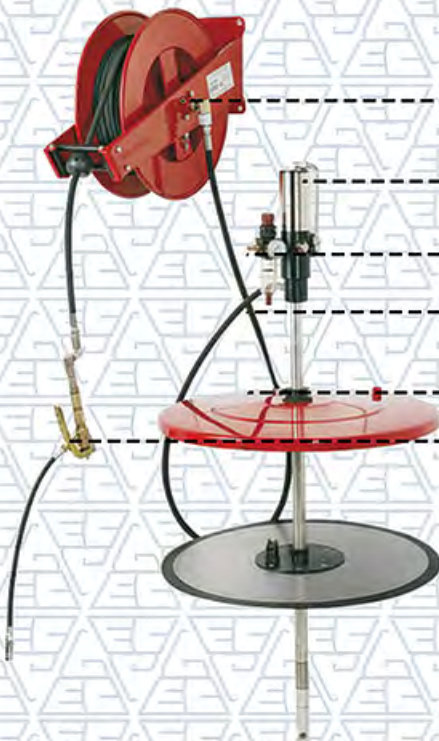

بكرة هواء ذاتية الإرجاع

طلمبات تشحيم من ٨٠٠:٤٠٠ بار

منظم دخول هواء

خرطوم طول مختلف على حسب الاحتياج

كباس وضغط شحم

مسدس تشحيم

190210



مشاحم يدوي

49

5110

750 bar



المميزات

سعة البرميل: ٥ كجم

ضغط الشحم: ٧٥٠ بار

خروج الشحم: ٨ جم / ١ ضغط

30118

5100



المميزات

سعة البرميل: ١٦ كجم

ضغط الشحم: ٢٥٠ بار

خروج الشحم: ٨ جم / ١ ضغط

30116

عداد ديجيتال



عداد ديجيتال العظمي ٩٩٩,٩ كجم

عداد ديجيتال اجمالي ٩٩٩,٩ كجم



4286



المميزات

أقصى ضغط: ٤٠٠ بار

التصريف: ٢ كجم / الدقيقة

30212

مسدس تشحيم



4205

المميزات

مسدس شحم ضغط عالي مجهز بمخرج مرن ٣٠ سم

30213

ديفرام / ماسح
شحم لبرميل

200KG



60KG



20KG



30311

30339

30310

غطاء برميل



200KG



60KG



20KG




30335

30333

30334

نظام تزيت متكامل

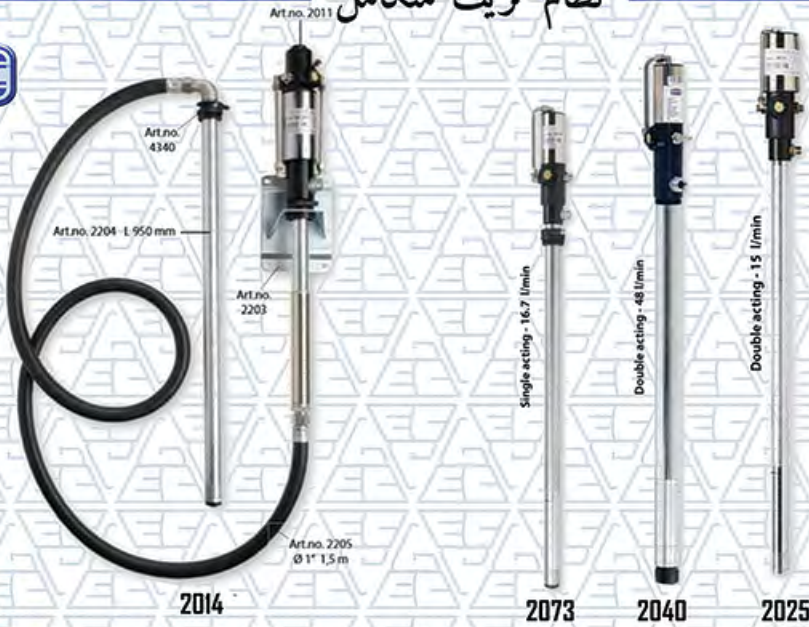

المواصفات الفنية

2014	2025	2073	2040	الموديل
٢ الى ٨ بار				دخول الهواء
١:٥	١:٥	١:٣	١:١	نسبة الانضغاط
١٨ لتر/دقيقة	١٥ لتر/دقيقة	١٦ لتر/دقيقة	٤٨ لتر/دقيقة	التصريف
٤٠ بار	٤٠ بار	٢٤ بار	١٠ بار	الضغط الخارج
٤/٣ بوصة	٢/١ بوصة	٢/١ بوصة	٤/٣ بوصة	خروج الزيت
٢٠٨ لتر	٢٠٨ لتر	٢٠٨ لتر	٢٠٨ لتر	تعمل على برميل
20212	20213	20216	20214	

طلبات نقل سوائل



6135



المواصفات الفنية

طلبات تزيت ونقل
زيت / مياه / سولار / بعض الكيماويات بالكهرباء
ظلمة تحضير ذاتي - جسم الظلمة إستالستيل
والتروس الداخلية من البرونز
القدرة: ٢,٢ كيلو وات
الضغط: ٨ - ٣٠ بار
التصريف: ٣٤ لتر/دقيقة
قطر الخروج: ١ بوصة

40117



6122




المواصفات الفنية

طلبات تزيت ونقل
زيت / ظلمة تحضير ذاتي - جسم الظلمة إستالستيل
والتروس الداخلية من البرونز
القدرة: ٠,٥٥ كيلو وات
الضغط: ١٥ بار
التصريف: ١٠,٥ لتر/دقيقة
قطر الخروج: ٢/١ بوصة

40116

نظام سحب زيت حائطي بالهواء

51

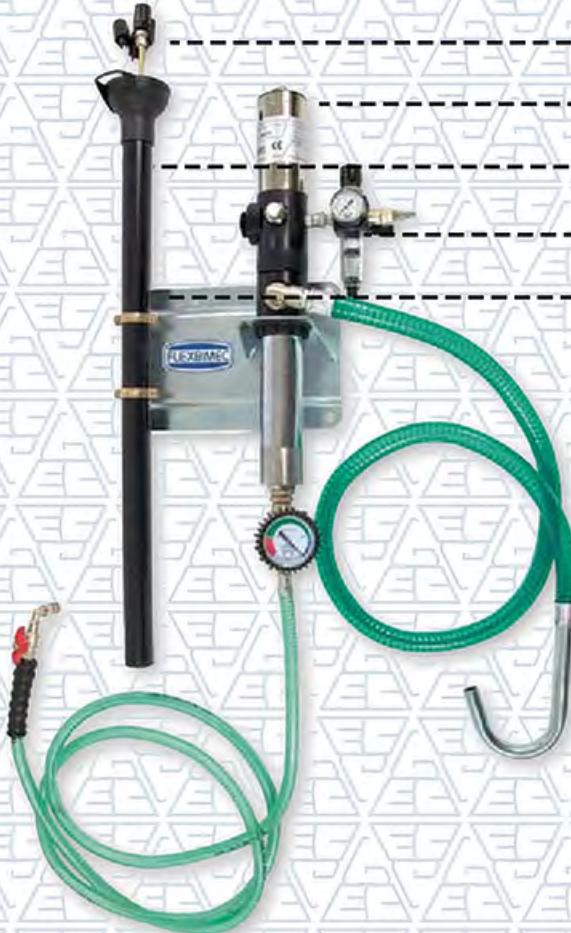

3099

عدد [9] توافقية

ظلمة سحب زيت

حامل للوصلات الشفافة

عداد ضغط للتفريغ في الخزان

ستاند لتعليق المجموعة على الحائط



20313



المواصفات الفنية

الضغط المطلوب: ٤-١ بار

نسبة الإنضغاط: ١:١

التصريف: ١٤٠ لتر/دقيقة

الضغط الخارج: ٤ بار

الوزن: ١١ كجم



مزينة يدوي



المواصفات الفنية

وحدات توزيع الزيت اليدوي

تتكون من حاوية محمولة ذات عجلات

مناسب لتوزيع كميات صغيرة من الزيت

في التطبيقات التي لا تتوفر فيها مصدر طاقة آخر

سعة الخزان ١٦ لتر وطول الخرطوم ١,٥ متر

الوزن: ٧,٣ كيلو جرام والابعاد: ٢٥٠*٣٢٠*١٦٠ مم

التصريف: ٨ لتر/الدقيقة

20219



5200

ماكينة سحب زيت ايطالي بالمين

٦٨ لتر



3065



المميزات

ماكينة سحب الزيت متحركة بسعة اجمالية ٦٨ لتر
جزء علوي من الزجاج المعالج لاعلي درجات الحرارة ٨ لتر
مجهزة بمجموعة كامل من وصلات مختلفة لجميع السيارات
خزان سفلي سعة ٦٠ لتر يمكن تفريغه عن طريق الهواء
تحتاج فقط ١٠,٥ دقيقة للتفريغ الهواء لعملية سحب الزيت
الوزن: ٢٩ كيلو جرام

203111

٩٠ لتر



3090



المميزات

ماكينة سحب الزيت متحركة بسعة اجمالية ٩٠ لتر
جزء علوي من الزجاج المعالج لاعلي درجات الحرارة ١٠ لتر
مجهزة بمجموعة كامل من وصلات مختلفة لجميع السيارات
خزان سفلي سعة ٨٠ لتر يمكن تفريغه عن طريق الهواء
تحتاج فقط ١٠,٥ دقيقة للتفريغ الهواء لعملية سحب الزيت
الوزن: ٣٢ كيلو جرام

20311

ماكينة سحب زيت ايطالي بالمين
والاستقبال

٦٨ لتر



3167



المميزات

ماكينة سحب الزيت متحركة بسعة اجمالية ٦٨ لتر
جزء علوي من الزجاج المعالج لاعلي درجات الحرارة ٨ لتر
مجهزة بمجموعة كامل من وصلات مختلفة لجميع السيارات
مجهزة بتلك علوي لاستقبال الزيت من معدن مقاوم للحرارة
خزان سفلي سعة ٦٠ لتر يمكن تفريغه عن طريق الهواء
تحتاج فقط ١٠,٥ دقيقة للتفريغ الهواء لعملية سحب الزيت
الوزن: ٣٠ كيلو جرام

203110

٩٠ لتر



3198




المميزات

ماكينة سحب الزيت المتحركة بسعة اجمالية ٩٠ لتر
جزء علوي من الزجاج المعالج لاعلي درجات الحرارة ١٠ لتر
مجهزة بمجموعة كامل من وصلات مختلفة لجميع السيارات
مجهزة بتلك علوي لاستقبال الزيت من معدن مقاوم للحرارة
خزان سفلي سعة ٨٠ لتر يمكن تفريغه عن طريق الهواء
تحتاج فقط ١٠,٥ دقيقة للتفريغ الهواء لعملية سحب الزيت
الوزن: ٣٤ كيلو جرام

20315

ماكينة سحب زيت من دورة الفرامل

3416

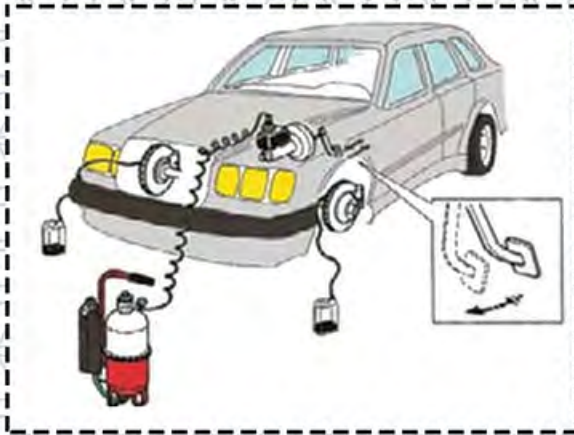

بالكهرباء

20319



المميزات

- الجهاز يستخدم لتفريغ وملء زيت فرامل السيارة
- الجهاز مزود بخزان لزيت الفرامل متصل بضغط الهواء
- يعمل على جميع أنظمة الفرامل العامة ومضاد للترهل
- مزود بصمام امان لمنع زيادة الضغط او انسكاب الزيت

3406



بالهواء

20314

مسدس زيت
ميكانيكي عداد

2712



المواصفات الفنية

- مقياس تدفق ميكانيكي بالعداد للزيت
- مع مسدس تحكم، مخرج معدن قطر ١٢ مم
- فوهة أوتوماتيكية مضادة للتقطير ومدخل قطر ٢/١ بوصة
- معدل التصريف: ١٥ لتر/دقيقة
- يعمل على مواد بدرجة حرارة من ١٠ إلى ٥٠ درجة
- أقصى ضغط للتشغيل: ٥٠ بار
- الدقة: (+/-) ٠,٥%
- القراءة القصوى للعداد ٩٩٩٩٩٩ لتر
- الوزن: ١,١ كيلو جرام

20414

ماكينة سحب زيت
تلك ايض

3020



المواصفات الفنية

- ماكينة سحب زيت
- صناعة إيطالية من شركة فليكس بيمك
- أقصى ضغط: ٤ بار
- سعة الخزان: ٢٠ لتر
- معدل استهلاك الهواء: ١٨٠ لتر/دقيقة
- معدل الامتصاص: ١٠,٦ إلى ١٠,٦ لتر/دقيقة

20312

مسدس زيت ديجيتال (PRESET)



2836



المواصفات الفنية

مقياس تدفق الكتروني بالعداد مع امكانية تحديد الكمية
مع مسدس تحكم، مخرج معدن قطر ١٢ مم
فوهة أوتوماتيكية مضادة للتقطير ومدخل قطر ٢/١ بوصة
معدل التصريف: ١ - ٣٥ لتر/دقيقة
يعمل علي مواد بدرجة حرارة من ١٠ الي ٥٠ درجة
أقصى ضغط للتشغيل: ٨٠ بار
القراءة القصوي للعداد ٩٩٩٩ لتر
الدقة: (+/-) ٠,٥%
الوزن: ١,٦ كيلو جرام

204110

مسدس زيت ديجيتال



2633



المواصفات الفنية

مقياس تدفق الكتروني بالعداد للزيت
مع مسدس تحكم، مخرج معدن قطر ١٢ مم
فوهة أوتوماتيكية مضادة للتقطير ومدخل قطر ٢/١ بوصة
معدل التصريف: ١ - ٣٥ لتر/دقيقة
يعمل علي مواد بدرجة حرارة من ١٠ الي ٥٠ درجة
أقصى ضغط للتشغيل: ٨٠ بار
القراءة القصوي للعداد ٩٩٩٩ لتر
الدقة: (+/-) ٠,٥%
الوزن: ١,٤ كيلو جرام

20417

مسدس زيت عادة



2181



المواصفات الفنية

مسدس تحكم للزيت، مخرج مصنع من المطاط المرن
فوهة أوتوماتيكية مضادة للتقطير ومدخل قطر ٢/١ بوصة

20413

مسدس زيت ترسي



2608



المواصفات الفنية

مقياس تدفق ميكانيكي بالمؤشر للزيت
مع مسدس تحكم، مخرج معدن قطر ١٢ مم
فوهة أوتوماتيكية مضادة للتقطير ومدخل قطر ٢/١ بوصة
معدل التصريف: ١٥ لتر/دقيقة
يعمل علي مواد بدرجة حرارة من ١٠ الي ٥٠ درجة
أقصى ضغط للتشغيل: ٧٠ بار
القراءة القصوي للعداد ٩٩٩٩ لتر
الدقة: (+/-) ٠,٥%
الوزن: ١,٦ كيلو جرام

20411

محول توصيل اسفل الخزان ١٠٠٠ لتر قطر ٧٠ مم ووصلة ١ بوصة

2217



205220



بكرة خرطوم مغلقة ذاتية الارتجاع

9013



المواصفات الفنية

بكرة خرطوم ذاتية الارتجاع معدن حديد لون احمر
في حالة الخرطوم ٢/١ بوصة مناسب حتي طول ١٥ متر
يوجد بها مكان للتثبيت في الحائط للخدمة الشاقة
تعمل البكرة للحفاظ الدائم علي الخرطوم
أقصى ضغط: ٦٠٠ بار
المدخل: ٢/١ بوصة ذكر والمخرج: ٢/١ بوصة انثي
الوزن: ٢٦ كيلو جرام

20111

بكرة خرطوم مفتوحة ذاتية الارتجاع

9016



المواصفات الفنية

بكرة خرطوم ذاتية الارتجاع معدن حديد لون احمر
في حالة الخرطوم ٢/١ بوصة مناسب حتي طول ١٥ متر
يوجد بها مكان للتثبيت في الحائط للخدمة الشاقة
تعمل البكرة للحفاظ الدائم علي الخرطوم
أقصى ضغط: ٦٠٠ بار
المدخل: ٢/١ بوصة ذكر والمخرج: ٢/١ بوصة انثي
الوزن: ١٤ كيلو جرام

20112

بكرة خرطوم ذاتية الارتجاع لخرطوم السولار

9084



المواصفات الفنية

بكرة خرطوم ذاتية الارتجاع معدن حديد لون احمر
في حالة الخرطوم ١ بوصة مناسب حتي طول ١٥ متر
في حالة الخرطوم ٤/٣ بوصة مناسب حتي طول ٢٠ متر
يوجد بها مكان للتثبيت في الحائط للخدمة الشاقة
تعمل البكرة للحفاظ الدائم علي الخرطوم
أقصى ضغط: ١٠٠ بار
المدخل: ١ بوصة ذكر والمخرج: ١ بوصة انثي
الوزن: ٢٧ كيلو جرام

20115

بكرة خرطوم ذاتية الارتجاع مفتوحة

9095



المواصفات الفنية

بكرة خرطوم ذاتية الارتجاع معدن حديد لون احمر
في حالة الخرطوم ٤/٣ بوصة مناسب حتي طول ١٠ متر
في حالة الخرطوم ١ بوصة مناسب حتي طول ٨ متر
يوجد بها مكان للتثبيت في الحائط للخدمة الشاقة
تعمل البكرة للحفاظ الدائم علي الخرطوم
أقصى ضغط: ١٠٠ بار
المدخل: ١ بوصة ذكر والمخرج: ١ بوصة انثي
الوزن: ١٤ كيلو جرام

20116

بكرة خرطوم ذاتية الارتجاع لخرطوم السولار

9083



المواصفات الفنية

بكرة خرطوم ذاتية الارتجاع معدن حديد لون احمر
في حالة الخرطوم ٢/١ بوصة مناسب حتي طول ٢٥ متر
يوجد بها مكان للتثبيت في الحائط للخدمة الشاقة
تعمل البكرة للحفاظ الدائم علي الخرطوم
أقصى ضغط: ٦٠٠ بار
المدخل: ٢/١ بوصة ذكر والمخرج: ٢/١ بوصة انثي
الوزن: ٢٦ كيلو جرام

20113

بكرة خرطوم هواء اتوماتيك ١٠ مم* ١٤ مم

9408



المواصفات الفنية

بكرة خرطوم ذاتية الارتجاع بلاستيك معدن حديد لون احمر
طول الخرطوم ١٠ متر
يوجد بها مكان للتثبيت في الحائط للخدمة الشاقة
تعمل البكرة للحفاظ الدائم علي الخرطوم
أقصى ضغط: ٢٠ بار
المدخل: ٨/٣ بوصة والمخرج: ٨/٣ بوصة
الوزن: ٨٠٢ كيلو جرام

20117

بكرة علي شكل عمود افقي للتثبيت علي السقف



20131

بكرة خرطوم مفتوحة ذاتية الارتجاع

9021

المواصفات الفنية

في حالة الخرطوم ٢/١ بوصة
مناسب حتي طول ٢٠ متر
أقصى ضغط: ٦٠٠ بار
المدخل: ٢/١ بوصة والمخرج: ٢/١ بوصة
تعمل البكرة للحفاظ الدائم علي الخرطوم
الوزن: ١٨ كيلو جرام



20118



قاعدة عدد ٢ برميل سعة ٢٠٨ كيلو جرام حمراء

8532



303422

مصفاة زيت تناسب زيت الموتير وزيت التروس سعة ٧٠ لتر ٣١٨٦

3168



2061

عداد سولار ديجيتال
٣ بوصة

2603



المميزات

التصريف: ٥٠٠ - ٥٠ لتر/دقيقة

قطر الدخول: ٣ بوصة والضغط: ٢٠ بار

عدد الخانات: ٥ للقراءة وخانة لإظهار شحن البطارية

يوجد اربع وحدات قياس مختلفة يمكن الاختيار بينهم

العداد يحتوي علي مجموعة إنذارات للحماية من الحالات التالية:

١. في حالة تعدي التصريف المسموح به

٢. في حالة احدي التروس لا تعمل بشكل صحيح برقم الترس

٣. في حالة توقف القنوات بسبب امتلاء الفلتر بالشوائب

40215

جهاز سولار لقياس
مستوى المنتج

DC10



المميزات

جهاز قياس مستوى المنتج داخل الخزان عن طريق

ادخال خرطوم حساس طوله ١٠ متر من الفتحة العلوية

للتنك حتى تصل الى اسفل نقطة في التنك، يتطلب ادخال

وحدة القياس وابعاد الخزان على الجهاز.

الدقة: ١ (+/-) %

40128

عداد سولار
١,٥ بوصة

2602



المميزات

عداد ميكانيكي ٤ خانة يستخدم للوقود و الزيوت

القراءة القصوي للعداد ٩٩٩٩ لتر

أقصى ضغط: ١٠ بار

التصريف: ٤٠ - ٢٢٠ لتر / دقيقة

المدخل: ١,٥ بوصة والمخرج: ١,٥ بوصة

الدقة: ١ (+/-) %

402210

عداد سولار ديجيتال
٢ بوصة

2604+8722



المميزات

عداد ٢ بوصة ميكانيكي قراءة ديجيتال

قطر الدخول: ٢ بوصة

الضغط: ٢٠ بار

التصريف: ٢٠ - ٢٥٠ لتر/دقيقة

عدد الخانات: ٥ للقراءة

وخانة لإظهار شحن البطارية

يمكن نقل الشاشة عن الهيكل المعدن حتى ١٥ متر

يوجد اربع وحدات قياس مختلفة يمكن الاختيار بينهم

40218



عداد بنزين ميكانيكي مضاد للانفجار



2868

المميزات

عداد ميكانيكي ٤ خانة يستخدم للوقود
وللكيروسين والسولار
القراءة القصوى للعداد ٩٩٩٩ لتر
التصريف: ٢٠ - ١٢٠ لتر/دقيقة
الدقة: ٠,٥ (-/+)
المدخل: ١ بوصة والمخرج: ١ بوصة
أقصى ضغط: ٣,٥ بار

40214



عداد سولار ميكانيكي مضاد للانفجار



2865

المميزات

عداد ميكانيكي ٤ خانة
يستخدم للسولار
القراءة القصوى للعداد ٩٩٩٩ لتر
التصريف: ٢٠ - ١٢٠ لتر/دقيقة
الدقة: ٠,٥ (-/+)
المدخل: ١ بوصة والمخرج: ١ بوصة
أقصى ضغط: ١٠ بار

40212



عداد سولار ديجيتال مضاد للانفجار



2601

المميزات

عداد بنزين وسولار
التصريف: ٥ - ١٢٠ لتر/دقيقة
المدخل: ١ بوصة والمخرج: ١ بوصة
الدقة: ١ (-/+)
يمكن ان يعمل علي الاربعة اتجاهات
مزود بعداد لقياس تصريف السائل
يمكن اعادة التقييم عن طريق زر مخصص
أقصى ضغط: ٢٠ بار

40216



عداد سولار ديجيتال



2823

المميزات

عداد سولار ومياه ديجيتال
التصريف: ٥ - ١٢٠ لتر/دقيقة
المدخل: ١ بوصة والمخرج: ١ بوصة
الدقة: ١ (-/+)
يمكن ان يعمل علي الاربعة اتجاهات
مزود بعداد لقياس تصريف السائل
يمكن اعادة التقييم عن طريق زر مخصص
أقصى ضغط: ٢٠ بار

40213



طلمبة تموين سولار ايطالي بالكهرباء



6739



المميزات

طلمبة تموين سولار فليكس
يملك ايطالي بالكهرباء
التصريف: ١٠٠ لتر/دقيقة
القدرة: ٧٥٠ وات
خرطوم سولار قطر ١ بوصة
بطول ٢ متر بالنهايات
خرطوم شفط من الخزان قطر ٢٥ مم
مدخل ومخرج: ١ بوصة
مسدس تموين هيفي ديوتي ايطالي ١ بوصة
مصدر الكهرباء: ٢٢٠ فولت

40114



طلمبة تموين سولار ايطالي بالكهرباء



6738



المميزات

طلمبة تموين سولار فليكس
يملك ايطالي بالكهرباء
التصريف: ٥٥ لتر/دقيقة
القدرة: ٣٧٠ وات
عداد ٤ خانة خرطوم سولار
قطر ٤/٣ بوصة بطول ٢ متر بالنهايات
خرطوم شفط من الخزان قطر ٢٥ مم
مدخل ومخرج: ١ بوصة
مسدس تموين هيفي ديوتي ايطالي ١ بوصة
مصدر الكهرباء: ٢٢٠ فولت

40112



طلبة نقل سوائل ١٢ فولت

6257 المميزات

- الكهرباء: ٢٤ فولت
- طلبة كهربائية دوارة لنقل الديزل
- مجهزة بمفتاح تشغيل ON/OFF
- يوجد داخل الطلبة BYPASS
- القدرة: ٤٠٠ وات
- التصريف: ٨٠ لتر/دقيقة
- الوصلات: وصلة انثى ١ بوصة

401114



6256 المميزات

- الكهرباء: ١٢ فولت
- طلبة كهربائية دوارة لنقل الديزل
- مجهزة بمفتاح تشغيل ON/OFF
- يوجد داخل الطلبة BYPASS
- القدرة: ٤٠٠ وات
- التصريف: ٨٠ لتر/دقيقة
- الوصلات: وصلة انثى ١ بوصة

401111



طلبة تموين سولار بالبطارية

6249

المميزات

- مجموعة نقل وتفويل سولار:
- كاملة بالمستلزمات الآتية
- تتكون من عداد ٣ خانة قابل للمعايرة
- تميز الطلبة بباي باص داخلي
- مفتاح تشغيل منفصل
- القدرة: ٢٤٠ وات
- علي بطارية ٢٤ فولت
- التصريف: ٤٣ لتر/دقيقة
- خرطوم ٤ متر بالفلتر قطر ٤/٣ بوصة

401112



طلبة تموين سولار مغلقة

6741

المميزات

- التصريف: ٥٥ لتر/دقيقة
- القدرة: ٣٧٠ وات
- مستلزمات المجموعة:
- عداد ٣ خانة، خرطوم سولار قطر ٤/٣ بوصة
- بطول ٤ متر بالنهايات
- خرطوم شفط قطر ٢٥ مم بطول ٢ متر
- مسدس تموين هيفي ديوتي ايطالي ١ بوصة
- مصدر الكهرباء: ٢٢٠ فولت

401113



طلبة نقل سوائل مضادة للانفجار بالبطارية



6935



المميزات

- طلبة كهربائية دوارة لنقل البنزين
- الجسم مصنع من حديد زهر مضاد للتآكل ومعزول حراري
- مجهز ببلف عدم رجوع
- يوجد داخل الطلبة BYPASS
- القدرة: ٢٥٠ وات
- التصريف: ٥٠ لتر/دقيقة
- الوصلات: وصلة انثى ١ بوصة
- الطلبة مضادة للانفجار وفقاً لقواعد ATEX/IECEx للسلامة
- مصدر الكهرباء: ١٢ فولت

401110

طلبة نقل مواد كيمياوية



1056



المميزات

- ضغط الطلبة: ٦ بار
- التصريف: ١٠ لتر/دقيقة
- مصدر الكهرباء: ٢٢٠ فولت
- الطلبة تعمل على المواد القلوية والحمضية
- الجزء الخاص بالطلبة مصنوع من الستانلس ستيل
- مدخل ومخرج: ٨/٣ بوصة

401119

وحدة تفويل سولار



CUBE70



المميزات

التصريف: ٧٠ لتر/دقيقة

القدرة: ٥٠٠ وات

خرطوم سولار قطر ١ بوصة بطول ٤ متر بالنهايات

عداد ٣ خانة بدقة ١ (-/+)%

Automatic Nozzle مجهزة بخصبة الفصل الأوتوماتيكي

مسدس تموين هيفي ديوتي ايطالي ١ بوصة

مصدر الكهرباء: ٢٢٠ فولت

401211

وحدة تفويل سولار



CUBE90



المميزات

التصريف: ٩٠ لتر/دقيقة

القدرة: ٧٠٠ وات

خرطوم سولار قطر ١ بوصة بطول ٤ متر بالنهايات

عداد ٤ خانة بدقة ١ (-/+)%

Automatic Nozzle مجهزة بخصبة الفصل الأوتوماتيكي

مسدس تموين هيفي ديوتي ايطالي ١ بوصة

مصدر الكهرباء: ٢٢٠ فولت

401218

طلبة نقل زيت بالهواء



1058



المميزات

لنقل السوائل قليلة اللزوجة

التصريف: ١٠٠٥ لتر/دقيقة

الابعاد: ١٦٥*١٦٠*٨٠ سم

الضغط: ٤ بار

المدخل: ٨/٣ بوصة والمخرج: ٨/٣ بوصة

مصنوعة من ستانلس ستيل

الوزن: ١٠٥ كيلو جرام

20211

طلبة تموين سولار
٢ بوصة

E300



المميزات

التصريف: ٥٥٠ لتر/دقيقة

القدرة: ١٥٠٠ وات

المدخل: ٢ بوصة والمخرج: ٢ بوصة

مصدر الكهرباء: ٢٢٠ فولت

الضغط: ١,٨ بار

401115

فلتر تنقية

فلتر تنقية بالقاعدة
٦٠ لتر/دقيقة



CF60



PIUSI

المميزات

الضغط: ١٢ بار

التصريف: ٦٠ لتر/دقيقة

سعة الفلترية: ١٠ ميكرومتر

المدخل: ١ بوصة والمخرج: ١ بوصة

الابعاد : ١٤٠*١٢٠*٣٠٠ مم

الوزن: ١ كيلو جرام

404128

فلتر تنقية بالقاعدة
١٠٠ لتر/دقيقة



CF100



PIUSI

المميزات

الضغط: ١٢ بار

التصريف: ١٠٠ لتر/دقيقة

سعة الفلترية: ٥ ميكرومتر

المدخل: ١ بوصة والمخرج: ١ بوصة

الابعاد : ١٤٠*٢٨٥*٣٩٠ مم

الوزن: ٢,٦ كيلو جرام

404129

فلتر بالقاعدة للتنقية وفصل
المياه ٧٠ لتر/دقيقة



6600



PIUSI

المميزات

الضغط: ٥ بار

التصريف: ٧٠ لتر/دقيقة

سعة الفلترية: ٣٠ ميكرومتر

المدخل: ١ بوصة والمخرج: ١ بوصة

الابعاد : ١٤٠*٢٨٥*٣٩٠ مم

الوزن: ٢ كيلو جرام

به إمكانية امتصاص المياه أثناء مرور السائل

404411

فلتر بالقاعدة للتنقية وفصل
المياه ١٠٠ لتر/دقيقة



6607



PIUSI

المميزات

الضغط: ٥ بار

التصريف: ١٠٠ لتر/دقيقة

سعة الفلترية: ٥ ميكرومتر

المدخل: ١ بوصة والمخرج: ١ بوصة

الابعاد : ١٤٠*٢٨٥*٣٩٠ مم

الوزن: ٢,٣ كيلو جرام

404134



WWW.GECEGY.COM

حلول مراکز شحن فريون التكييف

جهاز شحن فريون
تكيف

SPIN/HUBER PROFI



80386



المواصفات الفنية

الجهاز ايطالي يعمل علي فريون R134A
بمجرد ادخال نوع السيارة (قاعدة البيانات تشمل جميع السيارات)
يقوم الجهاز بعملية سحب الفريون من السيارة وتفرغ زيت الراجع
تتم عملية الشحن والتفريغ اوتوماتيكياً حسب البرنامج
سعة تلك الفريون بالجهاز: ١٨ كيلو جرام
قدرة الضاغط: ٤٠٠ جرام/دقيقة
قوة شفط طلبية التفريغ: ١٧٠ لتر/دقيقة
يعمل علي جميع السيارات الملاكي، مصدر الكهرباء: ٢٢٠ فولت

80183

جهاز شحن فريون
تكيف

SPIN/HUBER EVO - BASIC



80381



المواصفات الفنية

الجهاز ايطالي يعمل علي فريون R134A
بمجرد ادخال نوع السيارة (قاعدة البيانات تشمل جميع السيارات)
يقوم الجهاز بعملية سحب الفريون من السيارة وتفرغ زيت الراجع
تتم عملية الشحن والتفريغ اوتوماتيكياً حسب البرنامج
سعة تلك الفريون بالجهاز: ١٠,٥ كيلو جرام
قدرة الضاغط: ٣٠٠ جرام/دقيقة
قوة شفط طلبية التفريغ: ٧٢ لتر/دقيقة
يعمل علي جميع السيارات الملاكي، مصدر الكهرباء: ٢٢٠ فولت

80181

ماكينة سحب زيت
الفتيس الأوتوماتيك

المواصفات الفنية

جهاز سحب زيت الفتيس الأوتوماتيك ATF
يقوم على تغيير زيت الفتيس من معظم أنواع ونماذج ناقل
الحركة الأتوماتيكية ما يساعد على أستعادة أداء السرعة
لعبة التروس وتقليل الأهتزازات واستهلاك الزيت
مجهز بمجموعة كاملة من الوصلات لتناسب السيارات
الأوروبية واليابانية والكورية والأسبوية
يحدد الكمية بدقة لتجنب مشاكل نقص او زيادة الكمية
يقوم بسحب الزيت القديم وضخه من جديد بشكل دقيق
يقوم بعملية غسيل لدورة الزيت كاملة لإزالة كل الرواسب
أمكانية الدخول بنظام Smart Pack للوصول لقاعدة البيانات
معظم السيارات عن طريق الأنترنت



203113



SPIN/ATF ONE





WWW.GECEGY.COM

حلول مراكز الكهرباء

SM C70T



MADE IN ITALY



12V

min 14Ah MAX 150(225)Ah

المميزات

تأجر شحن واختبار بطاريات ذكية Smart LINE.
(هذا الجيل الذي من أجهزة شحن واختبار البطاريات) ثنائي الاتجاه حيث يعمل على قراءة استجابة البطاريات.
الشحن متعدد المراحل: يتم شحن البطاريات عن طريق تطبيق برامج داخلية متعددة المراحل.
تعمل خاصية الشحن بكفاءة عالية: (تيار ثابت - جهد ثابت) على تقليل وقت شحن البطارية.
الشحن عن طريق النبضات: يمكن أن تبقى متصلة بالبطارية لفترة طويلة.
يحافظ على البطارية جاهزة للاستخدام من خلال الشحن عن طريق النبضات.


أمان مضمون: مصمم لحماية إلكترونيات السيارة، ولا تخلق شرارات بالإضافة للحماية ضد الانقلابات القطبية (+ و -) والدوائر القصيرة.
درجة الحماية اي بي ٦٥: للعمل في المناخة الخارجية.

المواصفات الفنية

جهد البطارية الأقصى: ١٢ فولت

يعمل على بطاريات: حد أدنى ١٤ أمبير - حد أقصى ١٥٠ أمبير

متوسط الشحن: ٧ أمبير

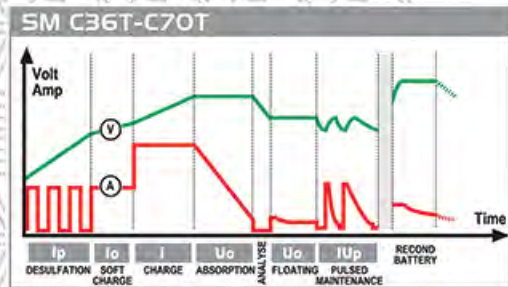


1401123

LIFE 120



MADE IN ITALY

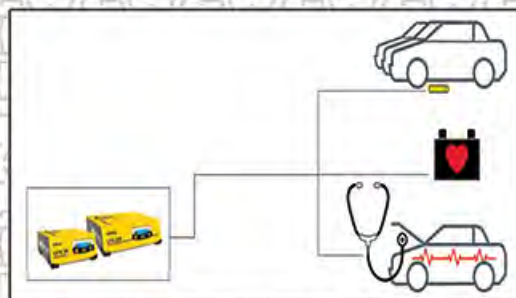

12V

min 20Ah MAX 2400Ah

المميزات

قد يتسبب الجهد غير المستقر في حدوث عطل أثناء عملية إعادة برمجة للسيارة. لذلك، فأنت بحاجة إلى مصدر طاقة ثابت للتأكد من أن لديك فولت ثابت. تم تصميم LIFE 120 لتوفير طاقة ثابتة عند الطلب، تتراوح من ١٢ فولت إلى ١٦ فولت مدعومة بنظام كهربائي للمركبة لدعم إعادة برمجة الوحدة أو ترميزها. إنه مثالي لمراكز الخدمة والصيانة الميكانيكية، وصيانة الأعطال، وورش إصلاح السيارات، وورش الإكسسوارات أو معارض السيارات، إلخ.

المواصفات الفنية

إمكانية العمل على بطاريات من ٢٠ أمبير حتى ٢٤٠٠ أمبير (١٢ فولت)

يعمل على الكهرباء العادية: ٢٢٠ فولت

جهد البطارية الأقصى: ١٢ فولت

القوة: ٢٠٠٠ واط

أقصى فولت: ١٦ فولت

متوسط الشحن الحالي: ١٢٠ أمبير

برامج الشحن: ٥ برامج

تعديل الجهد الناتج: ١٢-١٥ فولت

أقصى جهد خروج: ١٦ فولت

تيار الخروج: ١٢٠ أمبير

1401124

شاحن بطارية أوتوماتيكي

المميزات

شاحن بطارية مثالي للورشة ومراكز الخدمة وصيانة السيارات ومواقع إدارة السيارات.

(هذا الجيل الذي من أجهزة شحن واختبار البطاريات) ثنائي الاتجاه حيث يعمل على قراءة أستجابة البطاريات.

متوافق مع البطاريات ال ٦ - ١٢ - ٢٤ فولت.

الشحن متعدد المراحل: يتم شحن البطاريات عن طريق تطبيق برامج داخلية متعددة المراحل.

كفاءة عالية: (تيار ثابت - جهد ثابت) على تقليل وقت شحن البطارية.


خاصية الشحن عن طريق النبضات: يمكن أن تبقى متصلة بالبطارية لفترة طويلة.

يحافظ على البطارية جاهزة للاستخدام من خلال الشحن عن طريق النبضات أمان مضمون: مصمم لحماية إلكترونيات السيارة حيث لا تخلق شرارات ومحامي ضد الانقلابات القطبية (- و +) والدوائر القصيرة.

يسمح بشحن البطارية مباشرة في النظام الكهربائي للسيارة، دون فصل البطارية.

اختبار البطارية - التعرف على البطاريات الكبريتية.

استرداد البطارية الكبريتية عن طريق "برنامج إزالة الكبريت / معادلة البطاريات التي تعرضت للتفريغ عميق.

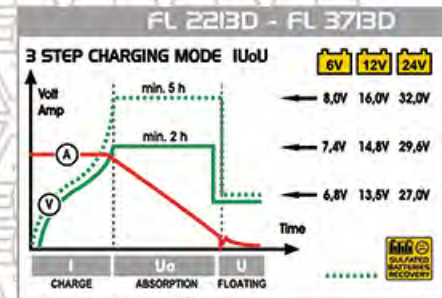

6-12-24V

min 30Ah MAX 450Ah



FL3713D

1401125

6-12-24V

min 15Ah MAX 260Ah



FL2213D

1401122



SC 3300B

المميزات

جهاز استشعار درجة الحرارة: يعوض تلقائيًا جهد الشحن بناءً على درجة الحرارة المحيطة.

اختبار البطارية: يتحقق شاحن البطارية من وجود كبريتات في البطارية وما إذا كان يمكنها الاستمرار في الشحن.

ذاكرة: تعمل الوظيفة على تسهيل الاستخدام (فقط قم بتوصيل شاحن البطارية بالبطارية وبالتالي الكهرباء لبدء الشحن فورًا وفقًا لآخر برنامج قمت بتعيينه).

دعم: تعمل الوظيفة على تشغيل الأجهزة الإلكترونية المثبتة في السيارة أثناء استبدال البطارية ولا تسبب في فقد البيانات المخزنة من تعديلات الراديو والمقاعد وما إلى ذلك.

المواصفات الفنية

امكانية العمل على بطاريات من ٥ أمبير حتى ٨٠٠ أمبير فولت: ٦-١٢-٢٤

يعمل على الكهرباء العادية: ٢٢٠ فولت

جهد البطارية الأقصى: ١٢-٢٤ فولت

القوة: ١٣٠٥ كيلووات

أقصى فولت: ١٦ فولت

متوسط الشحن الحالي: ٤٠ أمبير

تيار الشحن الفعلي: ٦٠ أمبير

تيار بدء التشغيل: ٣٥٠ أمبير



6-12-24V

min 5Ah MAX 800Ah

1401128



شاحن ومقوم البطارية والتشغيل السريع (أوماتيك)



المواصفات الفنية

يعمل على الكهرباء العادية: ٢٢٠ فولت
جهد البطارية الأسمى: ١٢-٢٤ فولت
القوة: ١٢٠٥ كيلووات
أقصى فولت: ١٦ فولت
متوسط الشحن الحالي: ٤٠ أمبير
تيار الشحن الفعلي: ٦٠ أمبير
تيار بدء التشغيل: ٧٠٠ أمبير
تيار الشحن المدعوم: ٣٠٠ أمبير / ١ فولت

1401127




المواصفات الفنية

التونجر يعمل على بطاريات من ٥ أمبير حتى ٨٠٠ أمبير
(١٢-٢٤ فولت)
يعمل على الكهرباء العادية: ٢٢٠ فولت
جهد البطارية الأسمى: ١٢-٢٤ فولت
القوة: ١٢٠٥ كيلووات
أقصى فولت: ١٦ فولت
متوسط الشحن الحالي: ٥٠ أمبير
تيار الشحن الفعلي: ٨٠ أمبير
تيار بدء التشغيل: ٩٠٠ أمبير
تيار الشحن المدعوم: ٩٠٠ أمبير / ١ فولت

1401126



MADE IN ITALY



تونجر شحن وتقويم المارش

CLASS 2500



MADE IN ITALY

12-24V

min 25Ah MAX 2200Ah



المواصفات الفنية

تونجر شحن وتقويم مارش ديكا كلاس 2500
يعمل على بطاريات من ٢٥ أمبير حتى ٢٢٠٠ أمبير
أقل تيار الشحن: ٥,٨ ك.وات والأقصى: ٤٢ ك.وات
تيار الشحن الفعلي: ١٣٠ أمبير - الشحن الفعلي: ١٨٠ أمبير
ملفات من التحاس الخالص ١٠٠٪
مصدر الكهرباء: ٢٨٠ فولت

RE
START

CLASS 5000



MADE IN ITALY

12-24V

min 35Ah MAX 800Ah



المواصفات الفنية

تونجر شحن وتقويم المارش ديكا كلاس 5000
يعمل على بطاريات من ٣٥ أمبير حتى ٨٠٠ أمبير
أقل تيار الشحن: ٢,٣ ك.وات والأقصى: ١٥ ك.وات
أقل تيار الشحن: ٢,٣ ك.وات والأقصى: ١١ ك.وات
تيار الشحن الفعلي: ٧٠ أمبير - الشحن الفعلي: ١٠٥ أمبير
مصدر الكهرباء: ٢٢٠ فولت



شاحن بطارية أوتوماتيكي



المواصفات الفنية

يعمل على بطاريات من ١٥ أمبير حتى ٥٠٠ أمبير
تيار الشحن الفعلي: ٢٥ أمبير - الشحن الفعال: ٥٠ أمبير
حماية ماس كهربائي وبه حماية من زيادة الحمولة
حماية من انعكاسات القطبية ويوجد قواطع الشحن اليدوي
شحن البطاريات ٢٤/١٢ فولت

القدرة: ١٠٠٠ وات ومصدر الكهرباء ٢٢٠ فولت

14011213



12-24V

min MAX
10Ah 250Ah



المواصفات الفنية

يعمل على بطاريات من ١٠ أمبير حتى ٢٥٠ أمبير
تيار الشحن الفعلي: ١٢ أمبير - الشحن الفعال: ٢٠ أمبير
حماية من الماس كهربائي وبه حماية من زيادة الحمولة
حماية من انعكاسات القطبية ويوجد قواطع الشحن اليدوي
شحن البطاريات ٢٤/١٢ فولت

القدرة: ٣٠٠ وات ومصدر الكهرباء ٢٢٠ فولت

1401121

12-24V

min MAX
15Ah 500Ah



شاحن ومقوم السيارات والهواتف المحمولة



المواصفات الفنية

يعمل على بطاريات ١٢ - ٢٤ فولت
أمكانية تقويم البطارية: أقصى تيار (١٢ فولت - ١٥٠٠ أمبير)
(٢٤ فولت - ٢٠٠٠ أمبير)
تيار الشحن المدعوم: أقصى تيار (١٢ فولت - ٧٠٠ أمبير)
(٢٤ فولت - ٥٠٠ أمبير)
البطارية الداخلية: ٣٥٠٠٠ ملي أمبير

14011212

12-24V

3000A (peak)

شاحن ومقوم السيارات والهواتف المحمولة



المواصفات الفنية

يعمل على البطاريات ١٢ فولت
أمكانية تقويم بطارية: أقصى تيار (١٢ فولت - ١٥٠٠ أمبير)
تيار الشحن المدعوم: أقصى تيار (١٢ فولت - ١٥٠٠ أمبير)
البطارية الداخلية: ١٥٠٠٠ ملي أمبير

14011211

12V

1500A (peak)

جهاز اختبار البطارية والدينامو ١٢ فولت ديجيتال



BT400

المواصفات الفنية

جهاز كشف علي البطاريات المتناوبة
يعمل علي بطاريات: ١٢ و ٢٤ فولت في اختبار الدينامو
نطاق القياس: ٤٠ - ٢٠٠٠ CCA
سوفتوير به ١٠ لغات مختلفة
الجهاز مغطى بجراب مضاد للصدمات
الابعاد: ١٤٠*١٠٠*٣٠ مم

140554



يعمل على انواع البطاريات

جهاز اختبار البطارية والدينامو ١٢ فولت ديجيتال وطابعة



المواصفات الفنية

جهاز كشف علي البطاريات المتناوبة
يعمل علي بطاريات: ١٢ و ٢٤ فولت في اختبار الدينامو
نطاق القياس: ٤٠ - ٢٠٠٠ CCA
به طباعة لتوضيح حالة البطارية
سوفتوير به ١٠ لغات مختلفة
الجهاز مغطى بجراب مضاد للصدمات
الابعاد: ١٣٨*٩٦*٣٠ مم

140553



يعمل على انواع البطاريات

BT900



جهاز اختبار البطارية والدينامو ١٢ فولت ديجيتال وطابعة وباركود



BT1000

المواصفات الفنية

جهاز كشف علي البطاريات
يعمل علي بطاريات: ١٢ و ٢٤ فولت في اختبار الدينامو
نطاق القياس: ٤٠ - ٢٠٠٠ CCA
عند الطباعة به خاصية الباركود لتتبع تاريخ البطارية
سوفتوير به ٦ لغات مختلفة
الجهاز مغطى بجراب مضاد للصدمات
الابعاد: ٢٣٥*١٠٣*٦٨ مم

140552



يعمل على انواع البطاريات



حلول النفواء المضغوط



تبريد لحظي في كل مراحل كبس الهواء في الهدد ذات الكبس ثنائي المرحلة.



الضغط عدد اللفات القدرة تصريف الهواء البستم المراحل الموديل

	PSI	BAR	R.P.M	KW	HP	CFM	L / min			
802314	145	10	1250	1.5	2	9	255	1	2	B2800B
	145	10	1570	2.2	3	11.6	320			
802318	145	10	1100	2.2	3	13.8	390	1	2	B3800B
	145	10	1400	3	4	16.9	480			
802312	160	11	1400	3	4	18.1	514	2	2	B4900B
802315	160	11	1400	4	5.5	23.3	653	2	2	B5900B
8023111	160	11	1400	5.5	7.5	29.2	827	2	2	B6000B
8023112	160	11	1400	7.5	10	42.7	1210	2	2	B7000B
802226	160	11	1400	4	5.5	19	539	1	2	K18/c
802224	160	11	1280	4	5.5	23.4	662	2	2	K25
802221	160	11	1150	5.5	7.5	31	872	2	2	K30
802222	160	11	1150	7.5	10	43.8	1240	2	2	K50
802223	160	11	1190	11	15	61.5	1745	2	4	K60
802225	160	11	1000	15	20	75.68	2148	2	4	K100
802317	160	11	1250	5.5	7.5	29.7	840	2	2	NB7
802316	160	11	1250	7.5	10	43.4	1230	2	2	NB10

كمبرسور هواء ٥٠ لتر



Made in ITALY

المواصفات الفنية

مصدر الكهرباء	عدد اللفات	البسم المراحل	الضغط	القدرة	تصريف الهواء	الخزان	الهد
220	1250	1 2	10 145	1.5 2	9 255	50	SB28/50CM2
VOLT	R.P.M		BAR PSI	KW HP	CFM L / min	LITER	

80121

كمبرسور هواء ١٠٠ لتر



Made in ITALY

المواصفات الفنية

مصدر الكهرباء	عدد اللفات	البسم المراحل	الضغط	القدرة	تصريف الهواء	الخزان	الهد
220	1250	1 2	10 145	1.5 2	9 255	100	SB28/100CM2
VOLT	R.P.M		BAR PSI	KW HP	CFM L / min	LITER	

80122

كمبرسور هواء ٢٠٠ لتر



Made in ITALY

المواصفات الفنية

مصدر الكهرباء	عدد اللفات	البسم المراحل	الضغط	القدرة	تصريف الهواء	التخزين	الهد
220	1570	1 2	10 145	2.2 3	11.6 330	200	SB28/200CM3
380	1400	1 2	10 145	3 4	16.9 480	200	SB28/200FTV4
VOLT	R.P.M		BAR PSI	KW HP	CFM L / min	LITER	

801221

كمبرسور هواء ٢٧٠ لتر



Made in ITALY

المواصفات الفنية

مصدر الكهرباء	عدد اللفات	البسم المراحل	الضغط	القدرة	تصريف الهواء	التخزين	الهد
220	1100	1 2	10 145	2.2 3	13.8 390	270	SB28/270CM
380	1100	1 2	10 145	2.2 3	13.8 390	270	SB28/270CT
VOLT	R.P.M		BAR PSI	KW HP	CFM L / min	LITER	

80126

كمبرسور هواء ٥٠٠ لتر



Made in ITALY

المواصفات الفنية

shamal

مصدر الكهرباء	عدد اللفات	البسم المراحل	الضغط	القدرة	تصريف الهواء	اخرزان	الهد

VOLT	R.P.M	PSI	BAR	KW	HP	CFM	L / min	LITER	
380	1200	2	2	160	11	5.5	7.5	31	872
								500	K30
8012212									
380	1000	2	2	160	11	7.5	10	38	1074
								500	K50
8012213									

كمبرسور هواء ٥٠٠ لتر ٢ هد



Made in ITALY

المواصفات الفنية

shamal

مصدر الكهرباء	عدد اللفات	البسم المراحل	الضغط	القدرة	تصريف الهواء	اخرزان	الهد

VOLT	R.P.M	PSI	BAR	KW	HP	CFM	L / min	LITER	
380	1400	2+2	2+2	160	11	5.5+5.5	7.5+7.5	57.9	1654
								500	B6000
801225									
380	1200	2+2	2+2	160	11	5.5+5.5	7.5+7.5	62	1744
								500	K30/500TD
801219									

كمبرسور هواء ٩٠٠ لتر ٢ هد




Made in ITALY

المواصفات الفنية

مصدر الكهرباء	عدد اللفات	البسم المراحل	الضغط	القدرة	تصريف الهواء	الخزان	الهد
---------------	------------	---------------	-------	--------	--------------	--------	------

801230	380	1400	2+2	2+2	160	11	5.5+5.5	7.5+7.5	57.9	1654	900	B6000
801232	380	1200	2+2	2+2	160	11	5.5+5.5	7.5+7.5	62	1744	900	K30
801227	380	1400	2+2	2+2	160	11	7.5+7.5	10+10	84.7	2420	900	B7000
801228	380	1000	2+2	2+2	160	11	7.5+7.5	10+10	76	2148	900	K50
	VOLT	R.P.M			PSI	BAR	KW	HP	CFM	L / min	LITER	

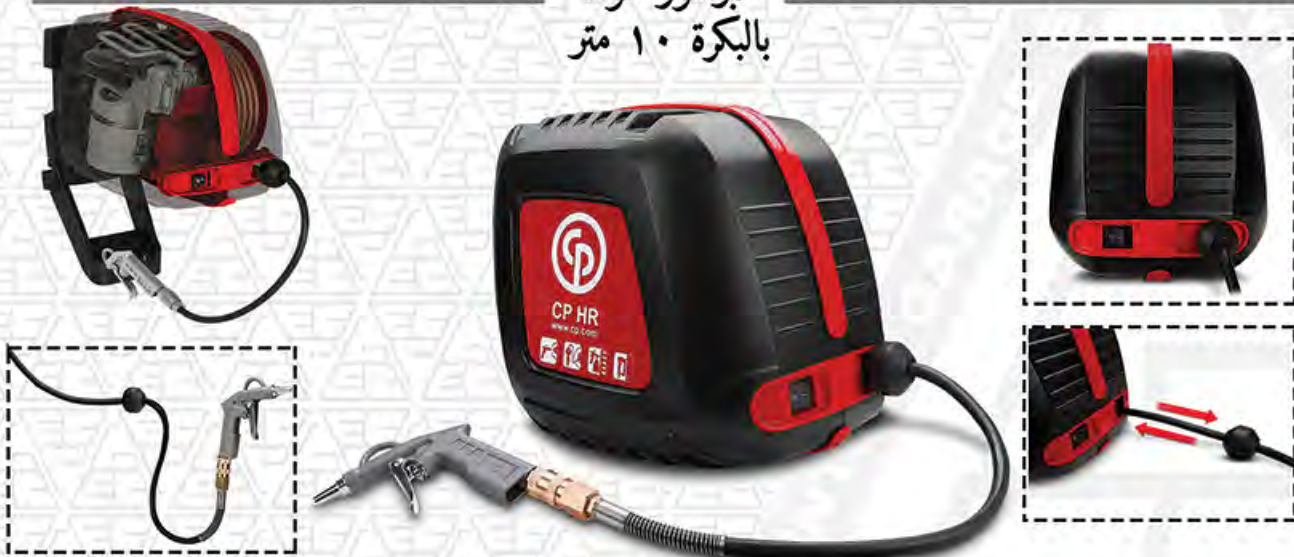كمبرسور هواء
بالبكرة ١٠ متر

المواصفات الفنية

مصدر الكهرباء	الضغط	القدرة	تصريف الهواء
VOLT	BAR	HP	L / min
220	8	1.5	160

8012110

وصلات سريعة

80443 ٨ مم علي مسلوب



80445 ٤/١ بوصة (ذكر)



80444 ٢/١ بوصة (ذكر)

804411 ٨*٦ مم علي سوستة



80442 ٤/١ بوصة (أنثي)



لاكور وصلة سريعة

80475 ٨ مم علي مسلوب ٤/١



80474 ٤/١ بوصة



80473 ٤ مم علي مسلوب ٢/١

80471 ٢/١ بوصة



804711 ٨*٦ مم علي سوستة



80476 صامولة ٤/١ بوصة

80472 ٨ مم علي مسلوب



محبس بلية

40431 ٤/١ بوصة

804511 ٢/١ بوصة

8041017 ٤/٣ بوصة



نبيل قلاوظ

804524 ١/٢ X ١/٤

804523 ٣/٨ X ١/٤

804522 ١/٢ X ٣/٨

804521 ١/٢ X ١/٢



بلف امان

80410011 ٢/١ بوصة

80410012 ٤/١ بوصة

بلف عدم رجوع
بلف امان

804510 ٨/٣ بوصة

404117 ٢/١ بوصة

404116 ٤/٣ بوصة

404124 ١ بوصة

404115 ٢ بوصة

بلف عدم رجوع
هواء نحاس

8041015 ١ X ١

80410110 ١ X ٤/٣

8041012 ٤/٣ X ٤/٣

8041018 ٢/١ X ٨/٣

80453 ٢/١ X ٢/١ (ذكر*ذكر)

8041019 ١/٢ X ٢/١ (ذكر*أنثي)

8041011 ٨/٣ X ٨/٣

منظم وفلتر هواء وزيت
٢ كوباية بالجراب

803114 ١ بوصة

803121 ٢/١ بوصة

803115 ٤/١ بوصة



كوع ذكر وانثي

804124 ٢/١ بوصة

804123 ٤/١ بوصة



صامولة كمبروسور

80377 ٤/١ بوصة



804411 ٨*٦ على سوستة

بليلة صامولة
كمبروسور

802510 ٨ مم X ١/٤



وصلة كاوتش
صد رد

804327 ١٥٠ مم



وصلة كاوتش
صد رد

804323 ٣٠٠ مم



نيل بلاستيك / معدن
ماجيك

80459 ٨ مم X ١/٤



عداد هواء

توصيل خلفي مدخل ٤/١ بوصة
حتى ١٢ بار قطر الشاشة ٦٠ مم

804328



عداد هواء

توصيل من الاسفل مدخل ٤/١ بوصة
حتى ١٢ بار قطر الشاشة ٦٣ مم

8043211



مسدس هواء

مسدس هواء صيني معدن بوز مبسط

8043105



مجفف هواء ٢/١ بوصة ١٠ بار

المواصفات الفنية

يزيل المجفف الرطوبة من النظام بفضل عامل الامتصاص الموجود بداخله والذي يسمى جل السيليكا
جل السيليكا له حجم كروي موحد وغير قابل للذوبان في الماء والمذيبات العضوية بعد امتصاص الرطوبة من الهواء لا يتمدد ولا ينعم
المخرج: 1/2" و المدخل: 1/2"
تعمل علي ضغط هواء الدخول من 2 - 10 بار
درجة الحرارة بحد أقصى 10 بار : 50 درجة
الوزن : 9 كيلو جرام

803133



منظم هواء بالعداد

803112 ١٢ بار ٤/١ بوصة



خرطوم سوستة

80492 15 متر ٨-٦ مم





حلول مراكز السمكرة

أجهزة سمكة لياكل السيارات
عن طريق اللحام المقاوم
لحلقات السحب

deca

8000A

SPOT

1 Ph

SYNERGIC

PULSE

SURE SPOT

THYRISTOR

MICRO
PROCESSOR

SW 100 LAB



MADE IN ITALY

PULSE

SureSpot
Automatic
Compensation

14064



75

deca

4500A

SPOT


1 Ph

SYNERGIC

PULSE

SURE SPOT

THYRISTOR

MICRO
PROCESSOR

SW 28 LAB




MADE IN ITALY

PULSE

SureSpot
Automatic
Compensation

14061

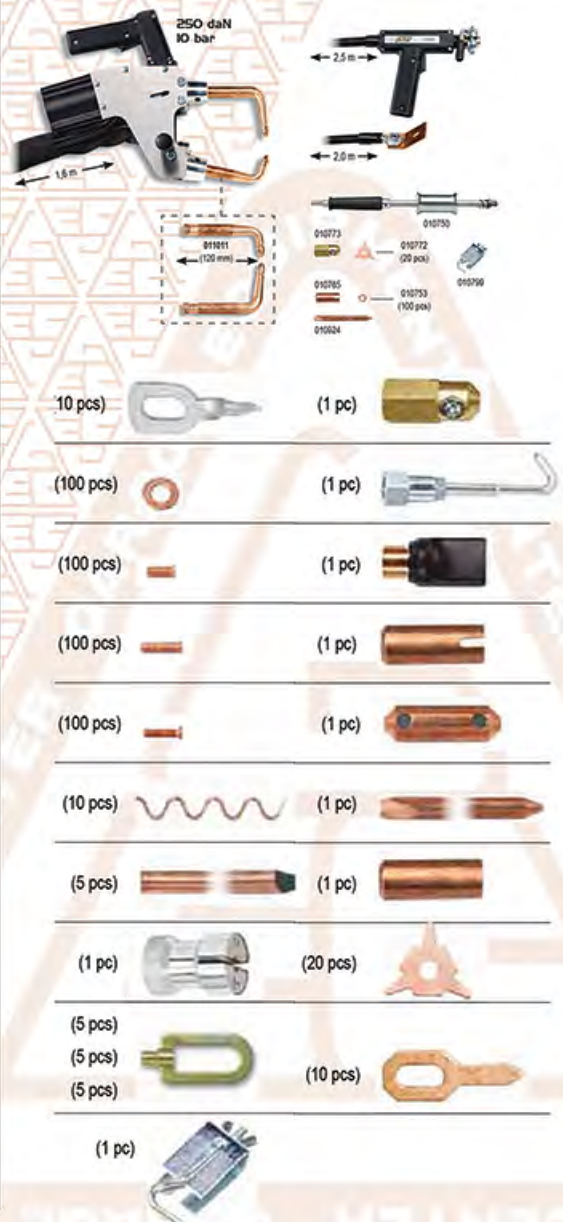

35 SINCE
1986
عام من الخبرة

فرع الجمهورية

٥٥ شارع الجمهورية - وسط البلد ، القاهرة

تليفون : ٢ / ٢٥٩٣٧٢٩٦

٢ / ٢٧٨٧٧١١٤ :

فاكس : ٢ / ٢٥٩١٢٧٠٣

فرع الهرم

٦٧ شارع الهرم - المريوطية ، الجيزة

تليفون : ٢ / ٣٣٨٨٤٢٩٨

فاكس : ٢ / ٣٣٨٥٤٩١٢

012 25 850 800   **HOTLINE**

 [youtube.com/gecegy](https://www.youtube.com/gecegy)

 facebook.com/GECEGY.garageequipmentcenter

sales@gecegy.com
customerservice@gecegy.com



www.gecegy.com

GEC