

2026



Garage Equipment Center

مركز معدات خدمة السيارات





ص - ٣

حلول مراكز الغسيل



ص - ٢٤

حلول معدات النظافة



ص - ٣٤

حلول معدات الإطارات



ص - ٤٨

حلول معدات الميكانيكا



ص - ٦٤

حلول معدات الزيوت والشحوم



ص - ٧٩

حلول مراكز الكهرباء



ص - ٨٦

حلول الهواء المضغوط

حلول مراکز الغسيل



INTERPUMP
GROUP



MADE
IN
ITALY

طلمبات غسيل ضغط عالي High Pressure Water Pump

Garage Equipment Center GEC offers a full range of high-pressure pumps, produced by Interpump Group and Odor, which are one of the largest manufacturers of piston pumps in the world, which are manufactured very professionally to meet all the needs of the market and ensure that all fields are covered

- Pumps for the industrial character with pressures starting from 10 bar up to 500 bar.
- Special pumps for working at high temperatures at a temperature of up to 85°C.
- Low pumps made of stainless steel to work in the dairy, food and industries chemical and pharmaceutical industry.
- A variety of pumps that work on hydraulic systems.



INTERPUMP
GROUP

MADE
IN
ITALY



قطع غيار اصلية و معتمدة Original and Granited Spear Parts

- Interpump Group is an Italian company specialized in the Manufacture of pumps high pressure and hydraulic drives. It was founded in 1977 and has More than 40 subsidiaries and Interpump Group offers innovative and high-end solutions Quality for various sectors, such as pressure washing.



MADE
IN
ITALY



قطع غيار اصلية و معتمدة Original and Granited Spear Parts

- Udor is a leading manufacturer of water pumps for various applications. The company offers a full range of pumps for agricultural use and industrial and residential. Udor pumps are characterized by quality and reliability and durability. The company was founded in 1966 in Italy and produces pumps Submersible, transport, centrifuge, piston and membrane.





INTERPUMP
GROUP

طلمبات غسيل ضغط عالي High Pressure Water Pump



AB150/SMOOTH

PRATISSOLI/KF40



W170

WS151

W202

W4018

W5015



E3B2121

E2B1713

SS3B2021

Technical details

Model	WS202	W4018	W5015	AB150SMOOTH	PRATISSOLI/KF40	موديل
Flow Rate	21 L/min	18 L/min	15 L/min	150 L/min	170 L/min	التصريف
Operating Pressure	200 Bar	400 Bar	500 Bar	60 Bar	110 Bar	ضغط الطلمبة
Motor Power	10 Hp	20 Hp	20 Hp	23.4 Hp	49 Hp	قدرة الموتور
Power Supply	380 V	380 V	380 V	380 V	380 V	مصدر الكهرباء
Motor Speed	1450 RPM	1450 RPM	1450 RPM	550 RPM	900 RPM	عدد لفات الموتور
Head Of Pump	Nickle	Brass	Brass	Cast Iron	Nickle	رأس المضخة
	10114	10117	10118	1011208	101120	

المواصفات الفنية

Technical details

Model	E3B2121	E3B1713	SS3B2021	WS170	WS151	موديل
Flow Rate	21 L/min	13 L/min	21 L/min	9.5 L/min	15 L/min	التصريف
Operating Pressure	210 Bar	170 Bar	200 Bar	170 Bar	150 Bar	ضغط الطلمبة
Motor Power	10 Hp	5.7 Hp	10.9 Hp	4 Hp	5.5 Hp	قدرة الموتور
Power Supply	380 V	220 V	380 V	220V	380 V	مصدر الكهرباء
Motor Speed	1450 RPM	1450 RPM	1450 RPM	1450 RPM	1450 rpm	عدد لفات الموتور
Head Of Pump	Nickle	Brass	Stainless Steel	Brass	Brass	رأس المضخة
	1011207	1011205	101131	101111	10113	

المواصفات الفنية



MADE IN ITALY

طلمبات غسيل ضغط عالي High Pressure Water Pump

**BC20-15BRASS****CC20-16BRASS****CC 70-15 BRASS****PKC17-13NICKLE****VX-B160-130 R****PNC11-14NICKLE****CXC 22-50 BRASS****BC20-21NICKLE****Technical details****المواصفات الفنية**

● Model	BC 20-15	CC 20-26	CC 15-70	CXC 50-15	VX-B 130/160 R	● موديل
● Flow Rate	15 L/min	26 L/min	70 L/min	15 L/min	160 L/min	● التصريف
● Operating Pressure	200 Bar	200 Bar	150 Bar	500 Bar	130 Bar	● ضغط الطلمبة
● Motor Power	7.5 Hp	13.6 Hp	26.9 Hp	20 HP	52.3 Hp	● قدرة الموتور
● Power Supply	380 V	380 V	380 V	380 V	380 V	● مصدر الكهرباء
● Motor Speed	1450 RPM	1450 RPM	1450 RPM	1450 RPM	1000 RPM	● عدد لفات الموتور
● Head Of Pump	Brass	Brass	Brass	Brass	Brass	● رأس المضخة

10167**101611****101615****101612****101632****Technical details****المواصفات الفنية**

● Model	PNC 14-11	CXC 22-50	BC 20-21	● موديل
● Flow Rate	11 L/min	22 L/min	21 L/min	● التصريف
● Operating Pressure	140 Bar	500 Bar	200 Bar	● ضغط الطلمبة
● Motor Power	4 Hp	28 Hp	10 Hp	● قدرة الموتور
● Power Supply	220 V	380 V	380 V	● مصدر الكهرباء
● Motor Speed	1450 RPM	1450 RPM	1450 RPM	● عدد لفات الموتور
● Head Of Pump	Brass	Brass	Nickle	● رأس المضخة

101613**101619****10168**



INTERPUMP
GROUP

nicolini
MOTORI ELETTRICI &c.



Dragon Jet Series

ماكينات غسيل بارد ضغط عالي High Pressure Water Pump



Suitable For مناسبة

AUTOMOTIVE	
AGRICULTURE	
CONSTRUCTION INDUSTRY	
MUNICIPALITIES	
HEAVY INDUSTRY	

Technical details

Model	GEC.DRAGON 250/25	GEC.DRAGON 400/18	GEC.DRAGON 500/15	موديل
Flow Rate	25 L/min	18 L/min	15 L/min	التصريف
Operating Pressure	250 Bar	400 Bar	500 Bar	ضغط الطلمبة
Motor Power	20 Hp	20 Hp	20 Hp	قدرة الموتور
Power Supply	380 V	380 V	380 V	مصدر الكهرباء
Motor Speed	1450 RPM	1450 RPM	1450 RPM	عدد لفات الموتور

10236

10237

10238

المواصفات الفنية



INTERPUMP
GROUP

nicolini
MOTORI ELETTRICI &c.



Dragon Jet Series

ماكينات غسيل بارد ضغط عالي High Pressure Water Pump



DRAGON/3HP

DRAGON/4HP

DRAGON/7.5HP

DRAGON/10HP

Suitable For مناسبة

AUTOMOTIVE	
AGRICULTURE	
CONSTRUCTION INDUSTRY	
MUNICIPALITIES	
DIY AND GARDENING	
HEAVY INDUSTRY	

Technical details

Model	G.DRAGON 130/10	G.DRAGON 140/11	G.DRAGON 200/15	DRAGON/10HP	موديل
Flow Rate	10 L/min	11 L/min	15 L/min	21 L/min	التصريف
Operating Pressure	130 Bar	140 Bar	200 Bar	200 Bar	ضغط الطلمبة
Motor Power	3 Hp	4 Hp	7.5 Hp	10 Hp	قدرة الموتور
Power Supply	220 V	220 V	380 V	380 V	مصدر الكهرباء
Motor Speed	1450 RPM	1450 RPM	1450 RPM	1450 RPM	عدد لفات الموتور

10231

102102

10233

10234

المواصفات الفنية

INTERPUMP
GROUP

MADE
IN
ITALY

G.Jet Series



380v

Sutable For مناسبة

AUTOMOTIVE	
AGRICULTURE	
CONSTRUCTION INDUSTRY	
MUNICIPALITIES	
DIY AND GARDENING	
HEAVY INDUSTRY	

وحدة غسيل بارد
High Pressure
Washing Unit

Technical details

Model	G.JET/200/15	G.JET/200/21	موديل
Flow Rate	15 L/min	21 L/min	التصريف
Operating Pressure	200 Bar	200 Bar	ضغط الطلمبة
Motor Power	7.5 Hp	10 Hp	قدرة الموتور
Power Supply	380 V	380 V	مصدر الكهرباء
Motor Speed	1450 RPM	1450 RPM	عدد لفات الموتور

10212

10213

المواصفات الفنية

INTERPUMP
GROUP

MADE
IN
ITALY

G.Jet Series



220v

Sutable For مناسبة

AUTOMOTIVE	
AGRICULTURE	
CONSTRUCTION INDUSTRY	
MUNICIPALITIES	
DIY AND GARDENING	
HEAVY INDUSTRY	

وحدة غسيل بارد
High Pressure
Washing Unit

Technical details

Model	G.JET/170/10	G.JET/130/10	G.JET/150/15	موديل
Flow Rate	13 L/min	10 L/min	15 L/min	التصريف
Operating Pressure	170 Bar	130 Bar	150 Bar	ضغط الطلمبة
Motor Power	4 Hp	3 Hp	5.5 Hp	قدرة الموتور
Power Supply	220 V	220 V	220 V	مصدر الكهرباء
Motor Speed	1450 RPM	1450 RPM	1450 RPM	عدد لفات الموتور

10215

10211

102111

المواصفات الفنية



U.Jet Series



380v

Suitable For مناسبة

AUTOMOTIVE	
AGRICULTURE	
CONSTRUCTION INDUSTRY	
MUNICIPALITIES	
DIY AND GARDENING	
HEAVY INDUSTRY	



وحدة غسيل بارد High Pressure Washing Unit

Technical details

Model	U.JET/200/15	U.JET/200/21	U.JET/15/250	موديل
Flow Rate	15 L/min	21 L/min	15 L/min	التصريف
Operating Pressure	200 Bar	200 Bar	250 Bar	ضغط الطلمبة
Motor Power	7.5 Hp	10 Hp	10 Hp	قدرة الموتور
Power Supply	380 V	380 V	380 V	مصدر الكهرباء
Motor Speed	1450 RPM	1450 RPM	1450 RPM	عدد لفات الموتور
	10294	10295	10296	

المواصفات الفنية



U.Jet Series



220v

Suitable For مناسبة

AUTOMOTIVE	
AGRICULTURE	
CONSTRUCTION INDUSTRY	
MUNICIPALITIES	
DIY AND GARDENING	
HEAVY INDUSTRY	



وحدة غسيل بارد High Pressure Washing Unit

Technical details

Model	U.JET/120/11	U.JET/150/15	U.JET/170/13	موديل
Flow Rate	11 L/min	15 L/min	13 L/min	التصريف
Operating Pressure	120 Bar	150 Bar	170 Bar	ضغط الطلمبة
Motor Power	3 Hp	5 Hp	4 Hp	قدرة الموتور
Power Supply	220 V	220 V	220 V	مصدر الكهرباء
Motor Speed	1450 RPM	1450 RPM	1450 RPM	عدد لفات الموتور
	10291	102712	102711	

المواصفات الفنية

INTERPUMP
GROUP

MADE
IN
ITALY

G.JET MALE POWER CLEAN



380v

Sutable For مناسبة

AUTOMOTIVE	
AGRICULTURE	
CONSTRUCTION INDUSTRY	
MUNICIPALITIES	
DIY AND GARDENING	
HEAVY INDUSTRY	

وحدة غسيل بارد
High Pressure
Washing Unit

Technical details

● Model	G.JET MALE POWER CLEAN
● Flow Rate	15 L/min
● Operating Pressure	200 Bar
● Motor Power	7.5 Hp
● Power Supply	380 V
● Motor Speed	1450 RPM

المواصفات الفنية

● موديل	G.JET MALE POWER CLEAN
● التصريف	15 L/min
● ضغط الطلمبة	200 Bar
● قدرة الموتور	7.5 Hp
● مصدر الكهرباء	380 V
● عدد لفات الموتور	1450 RPM

10241



MADE
IN
ITALY

U.JET MALE POWER CLEAN



380v

Sutable For مناسبة

AUTOMOTIVE	
AGRICULTURE	
CONSTRUCTION INDUSTRY	
MUNICIPALITIES	
DIY AND GARDENING	
HEAVY INDUSTRY	

وحدة غسيل بارد
High Pressure
Washing Unit

Technical details

● Model	U.JET MALE POWER CLEAN
● Flow Rate	15 L/min
● Operating Pressure	200 Bar
● Motor Power	7.5 Hp
● Power Supply	380 V
● Motor Speed	1450 RPM

المواصفات الفنية

● موديل	U.JET MALE POWER CLEAN
● التصريف	15 L/min
● ضغط الطلمبة	200 Bar
● قدرة الموتور	7.5 Hp
● مصدر الكهرباء	380 V
● عدد لفات الموتور	1450 RPM

10246



INTERPUMP
GROUP

nicolini
MOTORI ELETTRICI &c.



G.JET WASH BOX



380v

Suitable For مناسبة

AUTOMOTIVE	
AGRICULTURE	
CONSTRUCTION INDUSTRY	
MUNICIPALITIES	
DIY AND GARDENING	
HEAVY INDUSTRY	



Technical details

Model	G.JET WASH BOX/200/15
Flow Rate	15 L/min
Operating Pressure	200 Bar
Motor Power	7.5 Hp
Power Supply	380 V
Motor Speed	1450 RPM

102114

وحدة غسيل بارد High Pressure Washing Unit

المواصفات الفنية

موديل	G.JET WASH BOX/200/15
التصريف	15 L/min
ضغط الطلمبة	200 Bar
قدرة الموتور	7.5 Hp
مصدر الكهرباء	380 V
عدد لفات الموتور	1450 RPM



nicolini
MOTORI ELETTRICI &c.



U.JET WASH BOX



380v

Suitable For مناسبة

AUTOMOTIVE	
AGRICULTURE	
CONSTRUCTION INDUSTRY	
MUNICIPALITIES	
DIY AND GARDENING	
HEAVY INDUSTRY	



Technical details

Model	U.JET WASH BOX/200/15
Flow Rate	15 L/min
Operating Pressure	200 Bar
Motor Power	7.5 Hp
Power Supply	380 V
Motor Speed	1450 RPM

10299

وحدة غسيل بارد High Pressure Washing Unit

المواصفات الفنية

موديل	U.JET WASH BOX/200/15
التصريف	15 L/min
ضغط الطلمبة	200 Bar
قدرة الموتور	7.5 Hp
مصدر الكهرباء	380 V
عدد لفات الموتور	1450 RPM

PORTOTECNICA MADE IN ITALY
IPC
Galaxy-4H Series

Suitable For **مناسبة**

AUTOMOTIVE	
AGRICULTURE	
CONSTRUCTION INDUSTRY	
MUNICIPALITIES	
DIY AND GARDENING	
HEAVY INDUSTRY	



Technical details

● Temperature	30°C up to 140°C	● درجة الحرارة
● Flow Rate	17 L/min	● التصريف
● Operating Pressure	200 Bar	● ضغط الطلمبة
● Motor Power	8.5 Hp	● قدرة الموتور
● Detergent Tank	22 L	● خزان منظفات داخلي
● Motor Speed	1400 RPM	● عدد لفات الموتور

10333

المواصفات الفنية

PORTOTECNICA MADE IN ITALY
IPC
Syncr-H4 Series

Suitable For **مناسبة**

AUTOMOTIVE	
AGRICULTURE	
CONSTRUCTION INDUSTRY	
MUNICIPALITIES	
HEAVY INDUSTRY	



Technical details

● Temperature	30°C up to 140°C	● درجة الحرارة
● Flow Rate	22 L/min	● التصريف
● Operating Pressure	200 Bar	● ضغط الطلمبة
● Motor Power	11 Hp	● قدرة الموتور
● Detergent Tank	22 L	● خزان منظفات داخلي
● Motor Speed	1400 RPM	● عدد لفات الموتور

10332

المواصفات الفنية



PORTOTECNICA



PW-H100P Series



Suitable For مناسبة

AUTOMOTIVE	
AGRICULTURE	
CONSTRUCTION INDUSTRY	
MUNICIPALITIES	
HEAVY INDUSTRY	



Technical details

● Temperature	30°C up to 140°C	30°C up to 140°C	● درجة الحرارة
● Flow Rate	17 L/min	22 L/min	● التصريف
● Operating Pressure	200 Bar	200 Bar	● ضغط الطلمبة
● Motor Power	8.5 Hp	11 Hp	● قدرة الموتور
● Detergent Tank	22 L	22 L	● خزان منظفات داخلي
● Fuel Tank	25 L	25 L	● خزان البنزين

130221

103222

المواصفات الفنية



PORTOTECNICA



PW-H28

Suitable For مناسبة

AUTOMOTIVE	
AGRICULTURE	
CONSTRUCTION INDUSTRY	
MUNICIPALITIES	
HEAVY INDUSTRY	



Technical details

● Temperature	30°C up to 130°C	● درجة الحرارة
● Flow Rate	13.5 L/min	● التصريف
● Operating Pressure	170 Bar	● ضغط الطلمبة
● Motor Power	6.5 Hp	● قدرة الموتور
● Fuel Tank	18 L	● خزان البنزين

103223

المواصفات الفنية



PORTOTECNICA™



PW-C55



Sutable For مناسبة

AUTOMOTIVE	
AGRICULTURE	
CONSTRUCTION INDUSTRY	
MUNICIPALITIES	
DIY AND GARDENING	
HEAVY INDUSTRY	

Technical details

● Flow Rate	17 L/min
● Operating Pressure	210 Bar
● Motor Power	8.5 Hp
● Power Supply	380 V
● Motor Speed	1400 RPM

1031321

ماكينة غسيل بارد

Cold High Pressure Washing Machine



المواصفات الفنية

● التصريف
● ضغط الطلمية
● قدرة الموتور
● مصدر الكهرباء
● عدد لفات الموتور



INTERPUMP GROUP



TX-Series



Sutable For مناسبة

AUTOMOTIVE	
AGRICULTURE	
CONSTRUCTION INDUSTRY	
MUNICIPALITIES	
HEAVY INDUSTRY	

Technical details

● Model	TX130	TX130TTS	● مزود بنظام TX150	TX180	● موديل
● Flow Rate	9.5 L/min	9.5 L/min	● توتل ستوب 15 L/min	13 L/min	● التصريف
● Operating Pressure	130 Bar	130 Bar	150 Bar	180 Bar	● ضغط الطلمية
● Motor Power	4.3 HP	4.3 Hp	6.7 Hp	6.7 Hp	● قدرة الموتور
● Power Supply	220 V	220 V	380 V	380 V	● مصدر الكهرباء
● Motor Speed	1450 RPM	1450 RPM	1450 RPM	2800 RPM	● عدد لفات الموتور

10319

103114

10315

10316

المواصفات الفنية





INTERPUMP
GROUP

nicolini
MOTORI ELETTRICI & c.



Dragon Jet Series

HONDA
The Power of Dreams

ماكينات غسيل بارد ضغط عالية High Pressure Water Pump



Suitable For مناسبة

AUTOMOTIVE	
AGRICULTURE	
CONSTRUCTION INDUSTRY	
MUNICIPALITIES	
HEAVY INDUSTRY	

Technical details

Model	GEC G.DRAGON HONDA 200/15
Flow Rate	15 L/min
Operating Pressure	200 Bar
Motor Power	13 Hp
Power Supply	HONDA-GX390
Motor Speed	1450 RPM

10251

المواصفات الفنية

موديل	
التصريف	
ضغط الطلمبة	
قدرة الموتور	
مصدر الكهرباء	
عدد لفات الموتور	



PORTOTECNICA
IPC



Personal Usage Series

ماكينات غسيل بارد ضغط عالية High Pressure Water Pump



Suitable For مناسبة

AUTOMOTIVE	
AGRICULTURE	
CONSTRUCTION INDUSTRY	
MUNICIPALITIES	
DIY AND GARDENING	
HEAVY INDUSTRY	

Technical details

Model	G134-C	G151-CP
Flow Rate	6.5 L/min	8.5 L/min
Operating Pressure	120 Bar	150 Bar
Motor Power	2.1 Hp	3.5 Hp
Power Supply	220 V	220 V
Motor Speed	1450 RPM	1450 RPM

103134

1031314

المواصفات الفنية

موديل	
التصريف	
ضغط الطلمبة	
قدرة الموتور	
مصدر الكهرباء	
عدد لفات الموتور	

PORTOTECNICA MADE IN ITALY
IPC
Planet Series



مكنسة شفط صناعي
Industrial Vacuum
Cleaner
PLANET730H

**Features**

- Visual Filling Indicator.
- Vacuum Relief Valve And Filtration Level Indicator.
- Filter Overpressure Indicators Safety Disposal Systems.
- Resistant Framework And Inlet Plug For Safe Transfer.
- Reliable Construction For Intensive Use.
- Detachable Tank And Solid Cart.
- Manual Filter Shaker.
- Tangential Or Metal Inlet.
- Multi-Stage Filtration.

المميزات**Technical details**

- | | | |
|------------------------|----------------|-------------------|
| ● Usage | Dry | ● استخدام |
| ● Number Of Phases | 3 Stages | ● عدد المراحل |
| ● Voltage/Frequency | 380/50-60 V/Hz | ● الجهد / التردد |
| ● Turbine | 1 Single-stage | ● التوربين |
| ● Power | 2200 W | ● قوة |
| ● Airflow | 275 m³/h | ● تدفق الهواء |
| ● Tank Capacity | 60 Liter | ● سعة الخزان |
| ● Diameter Of Inlet | 70 mm | ● قطر المدخل |
| ● Sound Pressure Level | 74 dB(A) | ● مستوى ضغط الصوت |

11015

PORTOTECNICA MADE IN ITALY
IPC
Planet Series



مكنسة شفط صناعي
Industrial Vacuum
Cleaner
PLANET50P

**Features**

- Visual Filling Indicator.
- Vacuum Relief Valve And Filtration Level Indicator.
- Filter Overpressure Indicators Safety Disposal Systems.
- Resistant Framework And Inlet Plug For Safe Transfer.
- Reliable Construction For Intensive Use.
- Detachable Tank And Solid Cart.
- Manual Filter Shaker.
- Tangential Or Metal Inlet.
- Multi-Stage Filtration.

المميزات**Technical details**

- | | | |
|------------------------|----------------|-------------------|
| ● Usage | Dry | ● استخدام |
| ● Number Of Phases | 3 Stages | ● عدد المراحل |
| ● Voltage/Frequency | 380/50-60 V/Hz | ● الجهد / التردد |
| ● Turbine | 1 Single-stage | ● التوربين |
| ● Power | 3000 W | ● قوة |
| ● Airflow | 250 m³/h | ● تدفق الهواء |
| ● Tank Capacity | 50 Liter | ● سعة الخزان |
| ● Diameter Of Inlet | 60 mm | ● قطر المدخل |
| ● Sound Pressure Level | 69 dB(A) | ● مستوى ضغط الصوت |

11013

PORTOTECNICA MADE IN ITALY
Vaccums Series



مكنسة شفط مياه و اترية
Wet And Dry
Vaccum Cleaner
PLUS 1 W2 60S

Sutable For **مناسبة**

AUTOMOTIVE	
HORECA	
EDUCATION	
OFFICE	



Features

المميزات



Technical details

المواصفات الفنية

● Number Of Motors	3 Motors	● عددالموتير
● Number Of Phases	3 Stages	● عدد المراحل
● Pump	1 Pump	● مصدر الكهرباء
● Voltage	220 V	● طلمية ضخ
● Power	2400 W	● قوة
● Tank Capacity	60 Liter	● سعة الخزان

11017

PORTOTECNICA MADE IN ITALY
Vaccums Series



مكنسة شفط مياه و اترية
Wet And Dry
Vaccum Cleaner
NEVADA640

Sutable For **مناسبة**

AUTOMOTIVE	
HARDWARE CUSTOMER	
CONSTRUCTION	
LOGISTIC & TRANSPORT	
HEAVY INDUSTRY	



Features

المميزات



Technical details

المواصفات الفنية

● Number Of Motors	3 Motors	● عددالموتير
● Number Of Phases	3 Stages	● عدد المراحل
● Voltage	220 V	● مصدر الكهرباء
● Power	3300 W	● قوة
● Tank Capacity	78 Liter	● سعة الخزان

11019



Vaccums Series



مكنسة شفط مياه و اترية Wet And Dry Vaccum Cleaner GEC-MNS80

Sutable For مناسبة

AUTOMOTIVE	
HARDWARE CUSTOMER	
CONSTRUCTION	
LOGISTIC & TRANSPORT	
HEAVY INDUSTRY	



Technical details

● Number Of Motors	3 Motors	● عددالموتير
● Number Of Phases	2 Stages	● عدد المراحل
● Voltage	220 V	● مصدر الكهرباء
● Power	3000 W	● قوة
● Tank Capacity	80 Liter	● سعة الخزان

11036

المواصفات الفنية



Vaccums Series



مكنسة شفط مياه و اترية Wet And Dry Vaccum Cleaner GEC-POXA80

Sutable For مناسبة

AUTOMOTIVE	
HARDWARE CUSTOMER	
CONSTRUCTION	
LOGISTIC & TRANSPORT	
HEAVY INDUSTRY	



Technical details

● Number Of Motors	3 Motors	● عددالموتير
● Number Of Phases	2 Stages	● عدد المراحل
● Voltage	220 V	● مصدر الكهرباء
● Power	3000 W	● قوة
● Tank Capacity	80 Liter	● سعة الخزان

11031

المواصفات الفنية

PORTOTECNICA
Vaccums Series

MADE
IN
ITALY



مكنسة شفط مياه و اترية
Wet And Dry
Vaccum Cleaner
PLUS 1 W1 32S

Sutable For مناسبة

AUTOMOTIVE	
HARDWARE CUSTOMER	
CONSTRUCTION	
LOGISTIC & TRANSPORT	
HEAVY INDUSTRY	



Technical details

المواصفات الفنية

• Number Of Motors	1 Motor	• عددالموتير
• Number Of Phases	1 Phase	• عدد المراحل
• Voltage	220 V	• مصدر الكهرباء
• Power	1200 W	• قوة
• Tank Capacity	32 Liter	• سعة الخزان
• Detergent Tank	11 Liter	• سعة خزان المنظفات
• Pump Power	48 W	• قوة المضخة
• Pump Capacity	0,8 L/min	• سعة المضخة
• Pump Pressure	2 Bar	• ضغط المضخة

11014



Vaccums Series



مكنسة شفط مياه و اترية
Wet And Dry
Vaccum Cleaner
GEC-POWERCLEAN

Sutable For مناسبة

AUTOMOTIVE	
HARDWARE CUSTOMER	
CONSTRUCTION	
LOGISTIC & TRANSPORT	
HEAVY INDUSTRY	



Technical details

المواصفات الفنية

• Number of motors	1 Motors	• عددالموتير
• Number of phases	1 Phase	• عدد المراحل
• Voltage/Frequency	220/50-60 V/Hz	• الجهد / التردد
• Power	1600 W	• قوة
• Tank Capacity	30 Liter	• سعة الخزان

11035

PORTOTECNICA™
IPC
Steamers Series

MADE
IN
ITALY



Suitable For مناسبة

AUTOMOTIVE	
RESTAURANT	
FOOD INDUSTRY AND RETAILERS	
LARGE COMMON AREAS	

Technical details

Operating Pressure	8/0.8 Bar/Mpa	ضغط التشغيل
Steam Flow Rate	100/80 G/min	معدل تدفق البخار
Steam Temperature (max)	(max) 185 °C	درجة حرارة البخار (الحد الأقصى)
Start Up Time	6 Min	وقت البدء
Power Supply	220 V	مزود الطاقة
Absorbed Power Max	3.5 kW	الطاقة الممتصة القصوى
Vacuum Power	1.4 kW	قوة الفراغ
Boiler Volume	3.4 kW	حجم المرجل
Water Tank	3.2 L	خزان المياه
Detergent Tank	5 L	خزان المنظفات

12011



المواصفات الفنية

PORTOTECNICA™
IPC
Steamers Series

MADE
IN
ITALY



Suitable For مناسبة

AUTOMOTIVE	
RESTAURANT	
FOOD INDUSTRY AND RETAILERS	
LARGE COMMON AREAS	

Technical details

Operating Pressure	8/0.8 Bar/Mpa	ضغط التشغيل
Steam Flow Rate	100/80 G/Min	معدل تدفق البخار
Steam Temperature (max)	(max) 185 °C	درجة حرارة البخار (الحد الأقصى)
Start Up Time	6 Min	وقت البدء
Power Supply	220 V	مزود الطاقة
Absorbed Power Max	3.5 kW	الطاقة الممتصة القصوى
Vacuum Power	10.4 kW	قوة الفراغ
Boiler Volume	1.4 kW	حجم المرجل
Water Tank	4.2 L	خزان المياه
Detergent Tank	15 L	خزان المنظفات

120110



المواصفات الفنية

PORTOTECNICA
Steamers Series



مناسبة

AUTOMOTIVE	
RESTAURANT	
FOOD INDUSTRY AND RETAILERS	
LARGE COMMON AREAS	



ماكينة بخار احترافية
Professional Steam
Machine
NEW STEAMY PLUS



Technical details

● Operating Pressure	5/0,5 Bar/Mpa
● Steam Flow Rate	100-0 g /min
● Max Steam Temperature	140 °C
● Start Up Time	7 Min
● Power Supply	220 V
● Max Absorbed Power	3 Kw
● Boiler Volume	2.2 L
● Water Tank	2 L

المواصفات الفنية

● ضغط التشغيل	5/0,5 Bar/Mpa
● معدل تدفق البخار	100-0 g /min
● أقصى درجة حرارة للبخار	140 °C
● وقت البدء	7 Min
● مزود الطاقة	220 V
● أقصى قوة ممتصة	3 Kw
● حجم المرجل	2.2 L
● خزان المياه	2 L

120112

PORTOTECNICA
Steamers Series



مناسبة

AUTOMOTIVE	
RESTAURANT	
FOOD INDUSTRY AND RETAILERS	
LARGE COMMON AREAS	



ماكينة بخار احترافية
Professional Steam
Machine
SG-10



Technical details

● Operating Pressure	6/0,6 Bar/Mpa
● Steam Flow Rate	65÷80 g /min
● Max Steam Temperature	165 °C
● Start Up Time	2.5 Min
● Power Supply	220 V
● Max Absorbed Power	3.2 Kw
● Boiler Volume	1.8 L
● Water Tank	2.5 L

المواصفات الفنية


● ضغط التشغيل	6/0,6 Bar/Mpa
● معدل تدفق البخار	65÷80 g /min
● أقصى درجة حرارة للبخار	165 °C
● وقت البدء	2.5 Min
● مزود الطاقة	220 V
● أقصى قوة ممتصة	3.2 Kw
● حجم المرجل	1.8 L
● خزان المياه	2.5 L

12012


ماكينة بخار احترافية Professional Steam Machine



Line Draw



ابعاد الجهاز

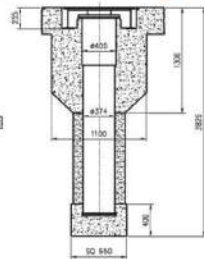

Features

- 100 % security.
- Pistons are covered with hardchrome to protect against water, dirt particles and clay.
- The outer body of the coric is covered with fiberglass to protect against ground and groundwater.

المميزات

Technical details

	4 Ton	4 Ton	8 Ton	8 Ton	وزن الرفع
• Lifting weight	4 Ton	4 Ton	8 Ton	8 Ton	• طول القضبان
• Length of rails	450 Cm	450 Cm	450 Cm	450 Cm	• أقصى ارتفاع
• Max height	1520 Cm	1520 Cm	1520 Cm	1520 Cm	• ضغط هواء التشغيل
• Operating air pressure	10-8 Bar	10-8 Bar	10-8 Bar	10-8 Bar	• نوع الخزان
• Tank Type	External	Internal	External	Internal	
	10012	10013	10014	10015	

المواصفات الفنية

GEC Tools Series

مطلع سيارة بلاستيك اسود هيفي ديوتي 2 قطعة Plastic car ramp reinforced



Technical details

- Plastic car starter reinforced
- Dimensions of one starter 92*31*22 Cm

10829

المواصفات الفنية

- مطلع سيارة هيفي ديوتي بلاستيك مقوي
- أبعاد المطلع الواحد



G.Foam Series



ماكينة فوم خزان محلي هيفي ديوتي Heavy Duty Local Tank Foam Machine

SST GEC / 70L



Technical details

Material	Stainless Steel	الهيكل
Maximum Pressure	4 Bar	أقصى ضغط
Capacity	70 L	السعة
Tube Length	6 M	طول الأنبوب
Equipped With A Spray Gun		مزودة بمسدس رش

1092



ماوسير مسدس غسيل High Pressure Lance



كفة مسدس غسيل High Pressure Washer Trigger



باي باص / منظم ضغط Brass Unloader Valve By-pass





PORTOTECNICA™

MADE
IN
ITALY

Fog & Must Machine

وحدة ترطيب بالرذاذ Fog & Must Machine

Sutable For

مناسبة

AUTOMOTIVE

AGRICULTURE

CONSTRUCTION INDUSTRY

MUNICIPALITIES

DIY AND GARDENING

HEAVY INDUSTRY



Technical details

المواصفات الفنية

● Model	GEC F.Jet 26/70	GEC F.Jet 50/70	● موديل
● Flow Rate	15 L/min	15 L/min	● التصريف
● Operating Pressure	200 Bar	200 Bar	● ضغط الطلمبة
● Motor Power	7.5 Hp	10 Hp	● قدرة الموتور
● Power Supply	380 V	380 V	● مصدر الكهرباء
● Motor Speed	1450 RPM	1450 RPM	● عدد لفات الموتور

102951

102952



فواني و اكسسوارات غسيل Car wash accessories/Fogs



107262



10873



10872



10721



108212



10874



108213



10871

حلول تنظيف الأرضيات



Scrubber Series



Suitable For مناسبة

RETAIL	
RESTAURANT	
CLEANING CONTRACTORS	
MUNICIPALITIES	

Technical details

● Max Theoretical Productivity	5525M ² /h
● Cleaning Path	850 Mm
● Water Tank Capacity (solution recovery)	W110/115 Liter
● Productivity For Shift	up to 3150 m ²
● Max Running Time	over 240 m ²
● Voltage	24(4x6)-180 V-Ah
● Installed Power	2050W
● Brush Pressure	60 KG
● Squeegee Width	1010 Mm
● Max Speed	6.5 Km/h

120122

عربة تنظيف وتجفيف الارضيات الصلبة Compact Rider Floor Scrubber Dryer 28 Inch CT10-BT70



المواصفات الفنية

● أقصى إنتاجية نظرية
● مسار التنظيف
● سعة خزان المياه (استعادة المحلول)
● الإنتاجية من أجل التحول
● أقصى وقت تشغيل
● ضغط
● الطاقة المركبة
● ضغط الفرشاة
● عرض الممسحة
● السرعة القصوى



Scrubber Series



Suitable For مناسبة

RETAIL	
RESTAURANT	
CLEANING CONTRACTORS	
MUNICIPALITIES	

Technical details

● Max Theoretical Productivity	4070 M ² /h
● Cleaning Path	700 Mm
● Water Tank Capacity (solution recovery)	W80/83 Liter
● Productivity For Shift	up to 3150 m ²
● Max Running Time	over 240 m ²
● Voltage	24(4x6)-180 V-Ah
● Installed Power	1600 W
● Brush Pressure	50 KG
● Squeegee Width	942 Mm
● Max Speed	6 Km/h

120117

عربة تنظيف وتجفيف الارضيات الصلبة Compact Rider Floor Scrubber Dryer 28 Inch CT80-BT70



المواصفات الفنية

● أقصى إنتاجية نظرية
● مسار التنظيف
● سعة خزان المياه (استعادة المحلول)
● الإنتاجية من أجل التحول
● أقصى وقت تشغيل
● ضغط
● الطاقة المركبة
● ضغط الفرشاة
● عرض الممسحة
● السرعة القصوى



Scrubber Series



Sutable For مناسبة

RETAIL	
RESTAURANT	
CLEANING CONTRACTORS	
MUNICIPALITIES	

Technical details

Max Theoretical Productivity	m ² /h 1750
Cleaning Path	500
Water Tank Capacity (Solution Recovery)	40/50
Max Running Time	Unlimitess
Voltage	220 V
Installed Power	1100 W
Brush Pressure	23 KG
Squeegee Width	815 Mm
Max Speed	3,5 Km/h

120127

ماكينة تنظيف وتجفيف الارضيات الصلبة Compact Automatic Floor Scrubber Dryer 20 Inch CT55-BT55



المواصفات الفنية

- أقصى إنتاجية نظرية
- مسار التنظيف
- سعة خزان المياه (استعادة المحلول)
- أقصى وقت تشغيل
- ضغط
- الطاقة المركبة
- ضغط الفرشاة
- عرض الممسحة
- السرعة القصوى



Scrubber Series



Sutable For مناسبة

RETAIL	
RESTAURANT	
CLEANING CONTRACTORS	
MUNICIPALITIES	

Technical details

Model	CT40 B50 24v	CT40 B50
Max Theoretical Productivity	m ² /h 1750	m ² /h 1750
Cleaning Path	500	500
Water Tank Capacity (Solution Recovery)	40/50	40/50
Max Running Time	Unlimitess	Unlimitess
Voltage	220 V	220 V
Installed Power	550 W	550 W
Brush Pressure	23 KG	23 KG
Squeegee Width	815 Mm	815 Mm
Max Speed	3,5 Km/h	3,5 Km/h

120125

120124

ماكينة تنظيف وتجفيف الارضيات الصلبة Compact Automatic Floor Scrubber Dryer 20 Inch



المواصفات الفنية

- الموديل
- أقصى إنتاجية نظرية
- مسار التنظيف
- سعة خزان المياه (استعادة المحلول)
- أقصى وقت تشغيل
- ضغط
- الطاقة المركبة
- ضغط الفرشاة
- عرض الممسحة
- السرعة القصوى



Scrubber Series



Suitable For مناسبة


RETAIL	
RESTAURANT	
CLEANING CONTRACTORS	
MUNICIPALITIES	

Technical details

Model	CT 30-B45 12V	CT 30-B45
Max Theoretical Productivity	m ² /h 1575	m ² /h 1575
Cleaning Path	460	450
Water Tank Capacity (Solution Recovery)	28/30	28/30
Max Running Time	Unlimitess	Unlimitess
Voltage	220 V	220 V
Installed Power	900 W	700 W
Brush Pressure	21 KG	21 KG
Squeegee Width	550 Mm	550 Mm
Max Speed	3,5 Km/h	3,5 Km/h

120128

120129



المواصفات الفنية

الموديل	CT 30-B45 12V	CT 30-B45
أقصى إنتاجية نظرية	m ² /h 1575	m ² /h 1575
مسار التنظيف	460	450
سعة خزان المياه (استعادة المحلول)	28/30	28/30
أقصى وقت تشغيل	Unlimitess	Unlimitess
ضغط	220 V	220 V
الطاقة المركبة	900 W	700 W
ضغط الفرشاة	21 KG	21 KG
عرض الممسحة	550 Mm	550 Mm
السرعة القصوى	3,5 Km/h	3,5 Km/h



Scrubber Series



Suitable For مناسبة

RETAIL	
RESTAURANT	
CLEANING CONTRACTORS	
MUNICIPALITIES	

Technical details


Max Theoretical Productivity	m ² /h 1225
Cleaning Path	350
Water Tank Capacity (Solution Recovery)	16/19
Max Running Time	Unlimitess
Voltage	220 V
Installed Power	500 W
Brush Pressure	25 KG
Squeegee Width	450 Mm
Max Speed	3,5 Km/h

120120

ماكينة تنظيف وتجفيف الارضيات الصلبة

Compact Automatic Floor Scrubber Dryer 20 Inch

CT 15-B35



المواصفات الفنية

أقصى إنتاجية نظرية	m ² /h 1225
مسار التنظيف	350
سعة خزان المياه (استعادة المحلول)	16/19
أقصى وقت تشغيل	Unlimitess
ضغط	220 V
الطاقة المركبة	500 W
ضغط الفرشاة	25 KG
عرض الممسحة	450 Mm
السرعة القصوى	3,5 Km/h



Scrubber Series



Suitable For مناسبة

RETAIL

RESTAURANT

CLEANING CONTRACTORS

MUNICIPALITIES

Technical details

● Max Theoretical Productivity	900 m ² /h
● Cleaning PTath	280 Mm
● Water Tank Capacity (solution recovery)	5 L
● Max Running Time	75/50 min
● Voltage	36 V-Ah
● Installed Power	220 W
● Brush Pressure	10 Kg
● Squeegee Width	300 Mm
● Max Speed	3 Km/h

12013

عربة تنظيف وتجفيف الارضيات الصلبة ICompact Battery Floor Scrubber Dryer 11 Inch CYL 36V-LI-ION

TC 5B30



المواصفات الفنية

● أقصى إنتاجية نظرية
● مسار التنظيف
● سعة خزان المياه (استعادة المحلول)
● أقصى وقت تشغيل
● ضغط
● الطاقة المركبة
● ضغط الفرشاة
● عرض الممسحة
● السرعة القصوى



Scrubber Series



ماكينة تنظيف وتجفيف الارضيات الصلبة High Pressure Lance

Technical details

Model	sweeper550m	sweeper750m
● Side Brush Width	550 Mm	750 Mm
● Max Productivity	1600 m ² /h	3000 m ² /h
● Tank Capacity	25 L	50 L
● Max Speed	3,5 Km/h	3,5 Km/h
● Max Climb	2 %	2 %

12019

120130

المواصفات الفنية

● الموديل
● عرض الفرشاة الجانبية
● أقصى إنتاجية
● سعة الخزان
● السرعة القصوى
● ماكس كلايمب



PORTOTECNICA
Scrubber Series



ماكينة تنظيف وتجفيف الارضيات الصلبة High Pressure Lance SD17HD



Technical details

● Working Width	430 Mm	● عرض العمل
● Brush Speed	154 RPM	● سرعة الفرشاة
● Voltage	220 V	● ضغط
● Power	1300 W	● القدرة
● Brush Motor Rating	330 Mm	● تصنيف محرك الفرشاة

12018

المواصفات الفنية



Scrubber Series ديسك تلميع ارضيات
Turbo Disc polishing floors
GEC FC-17



Technical details

Working Width	432 Mm	● عرض العمل
Brush Speed	154 RPM	● سرعة الفرشاة
Voltage	220 V	● ضغط
Power	1100 W	● القدرة
Capacity	20 L	● السعة

120201

المواصفات الفنية



Scrubber Series ديسك تلميع ارضيات
Heavy Disc polishing floors
GEC FC-17



Technical details

Working Width	432 Mm	● عرض العمل
Brush Speed	154 RPM	● سرعة الفرشاة
Voltage	220 V	● ضغط
Power	1500W	● القدرة
Capacity	20 L	● السعة

120202

المواصفات الفنية



Scrubber Series



ديسك تلميع ارضيات Disc Floor Scrubber Machine SD 1500 HS

Technical details

● Working Width	505 Mm	● عرض العمل
● Brush Speed	1500 RPM	● سرعة الفرشاة
● Voltage	240 V	● ضغط
● Power	1300 W	● القدرة

120111

المواصفات الفنية



Scrubber Series

عربة كنس لتنظيف الأرضيات IPC PORTOTECNICA IPC LION 500 H



Technical details

Working Width	70 Cm	● عرض العمل
Cleaning productivity	2,800 m ² /h	● الإنتاجية القصوى
Power	2900 W	● القدرة
Capacity	65 L	● السعة

120116

المواصفات الفنية



Scrubber Series

ماكينة بخار , مكنسة Steam machine , vacuum cleaner IPC/SG-55



Technical details

Operating pressure	8 bar	● ضغط التشغيل
Steam flow	250 g/min	● تدفق البخار
Power	10.4 kw	● القدرة
Tank capacity	15 L	● سعة الخزان

120110

المواصفات الفنية



ترولي سلة مهملات Eta Collection Trolley



120314



ترولي تنظيف مزدوج Motto Platin



120325



لباد ديسك ارضيات GEC.3M/ BLACK PAD



1202202

لباد ديسك ارضيات GEC.3M/ WHITE PAD



1202201

لباد ديسك ارضيات GEC.3M/ RED PAD



1202203



ترولي غسيل Laundry Trolley



120310



Scrubber Series

ماكينة تنظيف سلاالم الكهرباء Cable Escalator Cleaner GEC SC-450



Technical details

المواصفات الفنية

Working Width	450 Mm	عرض العمل
Brush Speed	230 RPM	سرعة الفرشاة
Voltage	240 V	ضغط
Power	1180 W	القدرة
Capacity	20 L	السعة

120204



Scrubber Series

بلاور مجفف هواء ساخن متحرك Hot-Air Blower GEC SC-2900



Technical details

المواصفات الفنية

Operating speeds	متعددة	سرعات التشغيل
Cable length	12 M	طول الكابل
Power	240 V	ضغط
Capacity	2900 W	القدرة
Air flow	140 /M	تدفق الهواء

120203



ترولي للنظافة الفندقية بدون ابواب Brix Hotel Maxi



12035

12035



ترولي للنظافة الفندقية بأبواب Brix Hotel Maxi



12035

12035



ترولي سلة مهملات Eta 1 Waste Collection Trolley



120312



ترولي ايطالي مترحك للتنظيف Brix Light Collection Slim



120311



ترولي دلو بعجلات ونظام عصر Double Bucket on Wheels



120313



ترولي للتنظيف للمدارس والجامعات Brix School Outdoor



12039



عربة تنظيف مزدوجة باكت DOUBLE BUCKET TROLLEY



120326



استند موزع صابون / معقم DISPENSER STAND



12033



أدوات نظافة CLEANING TOOLS



مساحه مزدوجة

120315



عصا ممسحة الومنيوم

120324



فريم ممسحة 1x5

120320



فريم ممسحة احترافية

120319



كفة مساحه 40 سم

12035



مساحه برشاش وخزان

120317




حلول
مراكز الإطارات



Tire Changer Series

Line Draw

أبعاد المنتج

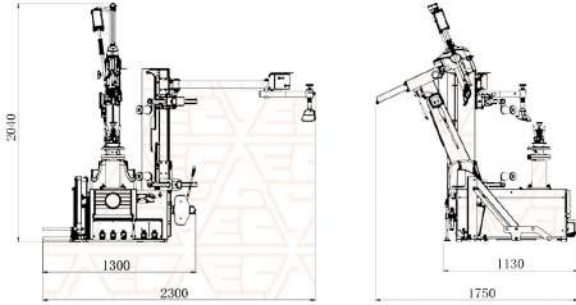

Highlights

المميزات

- Ergonomically machine body height.
- The horizontal swing arm is strengthened.
- Lock handle is strengthened.
- Modified bead breaking arm, breaking force increased by 30%.
- Strengthened machine body increased overall robustness.
- The silver alloy contactor on 40A switch to ensure it can bear large load, longevity.
- Optimized design of demounting head, greatly release the tire tension during demounting.

901210

ماكينة فك و تركيب أوماتيك Automatic Tire Changer 897V



Technical details

المواصفات الفنية


					
6,5 rpm	8 - 10 bar	3" - 14"	12" - 30"	1100 MM	10" - 18"



Tire Changer Series

Line Draw

أبعاد المنتج

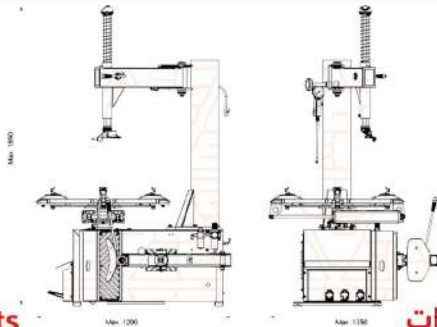

Highlights

المميزات

- Ergonomically machine body height.
- The horizontal swing arm is strengthened.
- Lock handle is strengthened.
- Modified bead breaking arm, breaking force increased by 30%.
- Strengthened machine body increased overall robustness.
- The silver alloy contactor on 40A switch to ensure it can bear large load, longevity.
- Optimized design of demounting head, greatly release the tire tension during demounting.

90123

ماكينة فك و تركيب أوماتيك Automatic Tire Changer LC887N



Technical details

المواصفات الفنية


					
6,5 rpm	8 - 10 bar	3" - 14"	13" - 26"	1100 MM	11" - 24"



Tire Changer Series

Line Draw

ابعاد المنتج

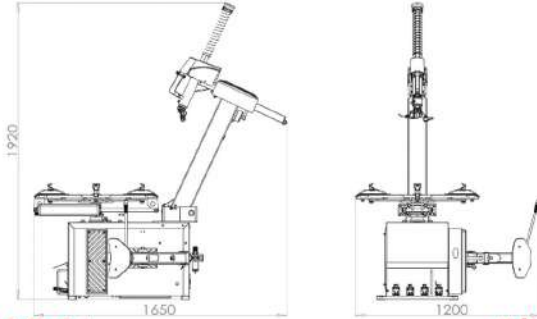

Highlights

- Ergonomically machine body height.
- The horizontal swing arm is strengthened.
- Lock handle is strengthened.
- Modified bead breaking arm, breaking force increased by 30%.
- Strengthened machine body increased overall robustness.
- The silver alloy contactor on 40A switch to ensure it can bear large load, longevity.
- Optimized design of demounting head, greatly release the tire tension during demounting.

المميزات

ماكينة فك و تركيب فول أوتوماتيك Full Automatic Tire Changer LC885C



Technical details

المواصفات الفنية

6,5 rpm	8 - 10 bar	3" - 12"	12" - 24"	960 MM	10" - 22"


901217



Tire Changer Series

Line Draw

ابعاد المنتج

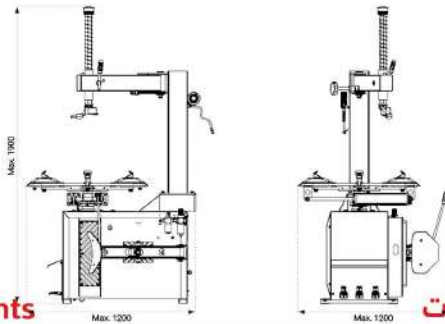

Highlights

- Ergonomically machine body height.
- The horizontal swing arm is strengthened.
- Lock handle is strengthened.
- Modified bead breaking arm, breaking force increased by 30%.
- Strengthened machine body increased overall robustness.
- The silver alloy contactor on 40A switch to ensure it can bear large load, longevity.
- Optimized design of demounting head, greatly release the tire tension during demounting.

المميزات

ماكينة فك و تركيب برايت نصف أوتوماتيك Semi Automatic Tire Changer LC810-BP



Technical details

المواصفات الفنية

6,5 rpm	8 - 10 bar	3" - 12"	12" - 23"	960 MM	10" - 20"

901216




BRIGHT

Tire Changer Series

Line Draw

ابعاد المنتج

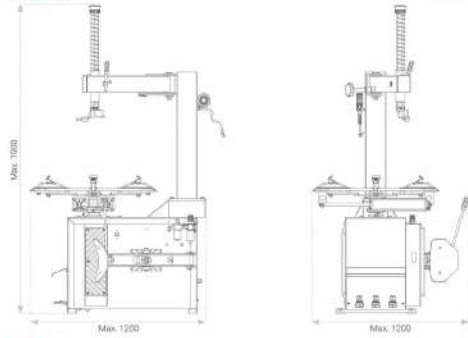

Highlights

المميزات

- Ergonomically machine body height.
- The horizontal swing arm is strengthened.
- Lock handle is strengthened.
- Modified bead breaking arm, breaking force increased by 30%.
- Strengthened machine body increased overall robustness.
- The silver alloy contactor on 40A switch to ensure it can bear large load, longevity.
- Optimized design of demounting head, greatly release the tire tension during demounting.

ماكينة فك و تركيب نصف أوتوماتيك Semi Automatic Tire Changer LC870N



Technical details

المواصفات الفنية

6,5 rpm	8 - 10 bar	3" - 14"	12" - 25"	1010" MM	10" - 22"


90122



Tire Changer Series

Line Draw

ابعاد المنتج

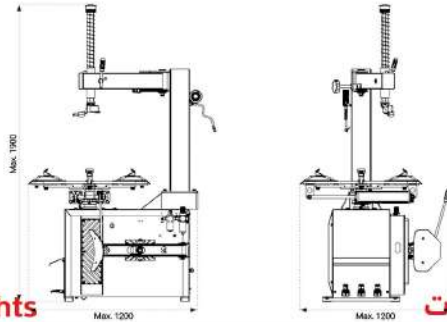

Highlights

المميزات

- Ergonomically machine body height.
- The horizontal swing arm is strengthened.
- Lock handle is strengthened.
- Modified bead breaking arm, breaking force increased by 30%.
- Strengthened machine body increased overall robustness.
- The silver alloy contactor on 40A switch to ensure it can bear large load, longevity.
- Optimized design of demounting head, greatly release the tire tension during demounting.

ماكينة فك و تركيب برايت نصف أوتوماتيك Semi Automatic Tire Changer GEC.TC MK7



Technical details

المواصفات الفنية

6,5 rpm	8 - 10 bar	3" - 12"	12" - 24"	960 MM	10" - 18"

90113




BRIGHT



Wheel Balancer Series

Line Draw

ابعاد المنتج

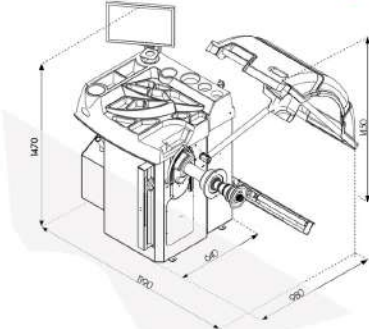

Highlights

Italian Software

المميزات

- CB 75P: Bright international brand triple layering machine, HAWEKA, German-made external accessories, SIEMENS, all internal components are German-made and Italian software.
- BT-X-100000 with a laser feature for higher accuracy.
- Equipped with a computer screen for stacking with highly advanced technology.
- LED light for easy operations

أوماتيك شاشة لمس كمبيوتر ثلاثي الابعاد

Automatic With Touch Screen 3D

CB78P



Technical details

المواصفات الفنية



140rpm



70 kg



1,5" - 20"



1" - 28"



1118 MM



7 sec

50219




BRIGHT



Wheel Balancer Series

Line Draw

ابعاد المنتج



Highlights

Italian Software

المميزات

- The machine has an easy-to-use Italian program.
- Automatic calculation of diameter and distance.
- The machine has 5 ALU balancing programs and 2 intelligent ALU balancing programs.
- The machine is equipped with a 19-inch LCD screen.
- The device will enter standby mode when not in use for a certain period.
- Weight position position at six o'clock, with laser signal line, fast and comfortable.

أوماتيك بشاشة كمبيوتر بالسونار

Automatic With Sonar Gauge

CB75-S



Technical details

المواصفات الفنية



140rpm



70 kg



1,5" - 20"



1" - 28"



1118 MM




7 sec

50211

**BRIGHT****Wheel Balancer Series**

Line Draw

ابعاد المنتج

**Highlights****المميزات**

- The balancer has independent intellectual property rights. The balancer has DYN/STA and different ALU balancing programs, this balancer also has motorcycle balancing program.
- The machine allows user to customize settings.
- The calibration is easy to proceed, the machine can quickly get back its precision.
- The balancing shaft is suitable for wider wheels.

50218

أتوماتيك بسوفت وير ايطالي

Automatic With Italian Software

CB3021



تمتلك الماكينة
القدرة على الكلام

Technical details**المواصفات الفنية**

200rpm



70 kg



1,5" - 20"



1" - 28"



1110 MM




7 sec

**BRIGHT****Wheel Balancer Series**

Line Draw

ابعاد المنتج

**Highlights****المميزات**

- The balancer has independent intellectual property rights. The balancer has DYN/STA and different ALU balancing programs, this balancer also has motorcycle balancing program.
- The machine allows user to customize settings.
- The calibration is easy to proceed, the machine can quickly get back its precision.
- The balancing shaft is suitable for wider wheels.

50217

أتوماتيك بسوفت وير ايطالي

Automatic With Italian Software

CB3010

**Technical details****المواصفات الفنية**

200 rpm



70 kg



1,5" - 20"



10" - 24"



1000 MM



10 sec




BRIGHT



Wheel Balancer Series

Line Draw

ابعاد المنتج

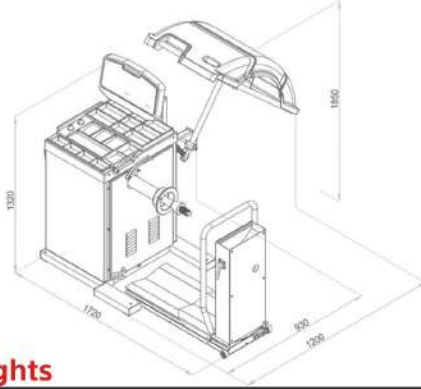

Highlights

المميزات

- The balancer has independent intellectual property rights.
- The balancer has DYN/STA and different ALU balancing programs, this balancer also has motorcycle balancing program.
- The machine allows user to customize settings, for example, switch on/off protective cover, display fine imbalance, etc.
- Customer can input distance/diameter/width by clockwise/anti-clockwise wheel rotation.
- The calibration is easy to proceed, the machine can quickly get back its precision.

50214

جهاز ترصيص ملاكي رقمي/ديجيتال Automatic Wheel Balancer CB460B



Technical details

المواصفات الفنية



200 rpm



70 kg



1,5" - 20"



1" - 28"



1110 MM



7 sec




BRIGHT



Wheel Balancer Series

Line Draw

ابعاد المنتج

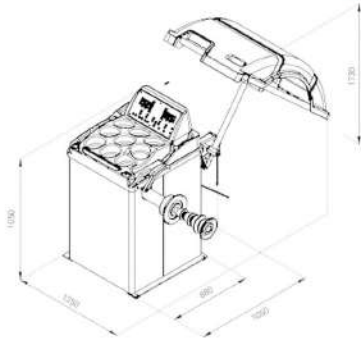

Highlights

المميزات

- The balancer has independent intellectual property rights.
- The balancer has DYN/STA and different ALU balancing programs, this balancer also has motorcycle balancing program.
- The machine allows user to customize settings, for example, switch on/off protective cover, display fine imbalance, etc.
- Customer can input distance/diameter/width by clockwise/anti-clockwise wheel rotation.
- The calibration is easy to proceed, the machine can quickly get back its precision.

50213

جهاز ترصيص ملاكي رقمي/ديجيتال Automatic Wheel Balancer CB910GBS



Technical details

المواصفات الفنية



200 rpm



65 kg



1,5" - 20"



10" - 24"



1000 MM



10 sec




BRIGHT



Wheel Balancer Series

Line Draw

ابعاد المنتج

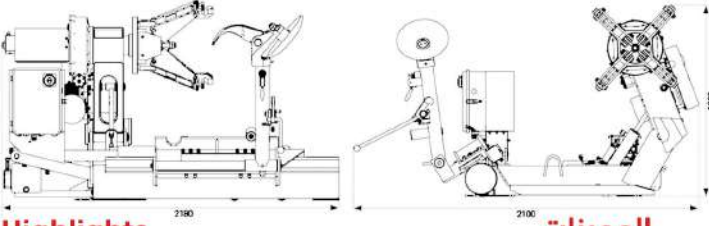

Highlights

المميزات

- Adopted hydraulic control system, reliable rim clamping, move stable. Hydraulic pump station adopted imported components with good stability.
- Meet CE requirement, totally safe during operation.
- Lifting arm cylinder is center supported, bear pressure average.
- Movable operating station can be fully observed during operation to prevent danger by misoperation.
- The gearbox is made of aluminum alloy die casting, with light weight, beautiful appearance, high intensity and good sealing performance.
- The electric cabinet adopted CE level protection standard.
- Lifting arm and the base are made of strengthened and thickened metal, with high intensity.

90128

ماكينة فك وتركيب برايت نقل حتي
جنط 26 بوصة 3 فاز

Automatic Truck 26 Inch Rim
LC588S



Technical details

المواصفات الفنية



26"



560 kg



1000 MM



1500 MM




ORLANDINI



Wheel Balancer Series

Line Draw

ابعاد المنتج

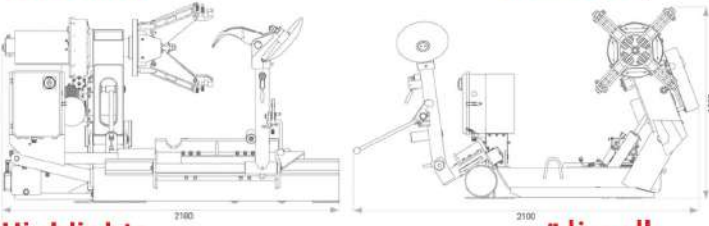

Highlights

المميزات

- Hydraulic system with imported components for superior performance.
- Supports rim diameters from 14" to 46" (up to 56" with an extension).
- Powerful hydraulic pressure (130-150 bar) for efficient tire changing.
- Lightweight yet durable aluminum alloy gearbox for high-intensity performance.
- Low-noise operation (<75dB) for a better working environment. CE-certified for safety and reliability.

90129

ماكينة فك وتركيب اورلانديني
ايطالي نقل 56 بوصة 3 فاز

ORLANDINI Automatic Truck
Tire Changer 56 Inch Rim
590D



Technical details

المواصفات الفنية



46"



1100MM



891kg



2200MM

GEC

HWN Series

منفاخ الإطارات بالنيروجين

Nitrogen Tire Inflator



HWN-80A

يمكن تزويد
إطارات في
نفس الوقت



HWN-80S



HWN-60

Technical details

Model	HNW-80A	HNW-80S	HNW-60	موديل
Working Temperature Range	20—70°C	70—20°C	70—20°C	نطاق درجة حرارة العمل
Power Supply	220V Hz	220V Hz	220V Hz	مصدر الطاقة
Power	30 W	30 W	30 W	الطاقة
Inlet Pressure	6-10 Bar	10-6 Bar	10-6 Bar	ضغط المدخل
Nitrogen Output pressure	6- 8 Bar	8-6 Bar	8-6 Bar	ضغط إخراج النيتروجين
Nitrogen purity	99.5% : %95	99.5% : %95	99.5% : %95	نقاء النيتروجين
Nitrogen Storage Tank Capacity	80 L	80 L	60 L	سعة خزان النيتروجين

801411

801413

801412

المواصفات الفنية

GEC

Tire Inflators



804322

GEC

Tire Inflators



804330

GEC

Tire Inflators



80172

GEC

Tire Inflators



8043210

GEC

Tire Inflators



قائم تزويد كاوتش ديجيتال

ملاكي و نقل

Automatic Digital Tire Inflator With Stand

HWP-100

Features

- It supplies automatically according to the selected program.
- Equipped with a special program in case of completely empty tires.
- Equipped with a special air inlet to reduce noise.

Technical details

- Temperature Range 70 - 20°C نطاق درجة الحرارة
- Power Source 220 V مصدر الطاقة
- Power 10 W الطاقة
- Max Pressure 12 Bar أقصى ضغط
- Precision P+/- 0.07 Bar الدقة
- Pressure Unit PSI/bar/Kpa/kg/cm² وحدة الضغط

80171



Vulca Series

مكاوي لحام كاوتش بالهواء Tyres Vulcanizers



M10



P20



P40

Technical details

المواصفات الفنية

Model	M10	P10	P40	موديل
Power	600 W	250 W	1200 W	القدرة
Electricity	220 V	220 V	220 V	الكهرباء
Frequency	50Hz-60Hz	50Hz-60Hz	50Hz-60Hz	التردد
Pressure	-	10 Bar	10 Bar	ضغط الهواء
Temperature	135°C	135°C	135°C	درجة الحرارة
Net weight	7,55 kg	13 kg	29,4 kg	الوزن الصافي
Heating Unit Size	19x10 cm	ø7 cm	19x10 cm	حجم وحدة التسخين

15011

15013

15012



Vulca Series

مكاوي لحام كاوتش Tyres Vulcanizers



GEC-NK56



GEC-MK2591



GEC-MK2887

Technical details

المواصفات الفنية

Model	GEC-NK 56	GEC-MK2591	GEC-2887	موديل
Power	500 W	450 W	450 W	القدرة
Electricity	220 V	220 V	220 V	الكهرباء
Frequency	50Hz-60Hz	50Hz-60Hz	50Hz-60Hz	التردد
Pressure	10 Bar	10 Bar	10 Bar	ضغط الهواء
Temperature	145°C : 165°C	155°C : 165°C	140°C : 165°C	درجة الحرارة
Heating Unit Size	10*8 cm	8 cm	8 cm	حجم وحدة التسخين

105210

15024

15022



Hydraulic Series



GEC-EC1T



GEC-EC2T



GEC-EC3T

ونش ظرافة مفصلي Engine Crane

Technical details

Model	GEC-CL1T	GEC-CL2T	GEC-CL3T	موديل
Lift Capacity	1 Ton	2 Ton	3 Ton	الحمولة
Lifting Height	2450 mm	2250 mm	2000 mm	اقصى ارتفاع
Weight	75 Kg	83 Kg	136 Kg	الوزن

10035

100313

100311

المواصفات الفنية



Hydraulic Series



GEC-HJS1

كوريك فتييس شمعة Hydraulic Jack Stand



GEC-HJS1/2

Technical details

Model	GEC-HJS1	GEC-HJS2/1	موديل
Lift Capacity	1 Ton	2/1 Ton	الحمولة
Max Height	1850 mm	1900 mm	اقصى ارتفاع
Min Height	1100 kg	860 kg	اقل ارتفاع

10033

100310

المواصفات الفنية



Hydraulic Series

زرجينة سوست مساعدين Hydraulic Strut Spring Compressor

GEC-SSC1



Technical details

Model	GEC-SSC1	موديل
Capacity	1 Ton	الحمولة
Compressing Area	21 -57 mm	مساحة الضغط
Spring Size	400 mm	طول السوستة مضغوطة

10032

المواصفات الفنية



Hydraulic Series



GEC-HP10



GEC-HP20



GEC-HP30



GEC-HP50

مكابس هيدروليكية Hydraulic Press

Technical details

Model	GEC-HP10	GEC-HP20	GEC-HP30	GEC-HP50	موديل
Capacity	10 Ton	20 Ton	30 Ton	50 Ton	القدرة
Working Range	330 -370mm	490-1020 mm	0-1030 mm	650-1040 mm	نطاق العمل
Stroke	150 mm	170 mm	150 mm	190 mm	الحد الأقصى للمشوار
Packing Size	75*52*15 cm	156*23*24 cm	192*78*27 cm	34*93*190 cm	حجم العبوة

170159

100319

1003105

1003106

المواصفات الفنية



Hydraulic Series



GEC-HBJ5



GEC-HBJ10



GEC-HBJ20



GEC-HBJ32



GEC-HBJ50

كوريك باكم Hydraulic Bottle jack

Technical details

Model	GEC- HBJ5	GEC- HBJ10	GEC-HBJ20	GEC-HBJ32	GEC-HBJ50	موديل
Lifting Weight	5 Ton	10 Ton	20 Ton	32 Ton	50 Ton	وزن الرفع
Min. Height	200 mm	205 mm	225 mm	285 mm	300 mm	الحد الأدنى للارتفاع
Max. Height	385 mm	390 mm	425 mm	465 mm	480 mm	الحد الأقصى للارتفاع
Packing Size	22.5*14*62 cm	22.5*14.5*64.5 cm	34*19*24.5 cm	29.5*19.5*37 cm	27*18*21 cm	الابعاد

1002124

10021117

10021114

10021121

10021122

المواصفات الفنية



Hydraulic Series

كواريك تمساح Hydraulic Jack



Technical details

المواصفات الفنية

Model	T83002	T830025	T070203	T070110	موديل
Lifting Weight	3 Ton	3 Ton	3 Ton	2.5 Ton	وزن الرفع
Min. Height	135 mm	135 mm	135 mm	75 mm	الحد الأدنى للارتفاع
Max. Height	495 mm	500 mm	495 mm	500 mm	الحد الأقصى للارتفاع
Packing Size	68*37*20 cm	68*37*20 cm	70 *39*20 cm	74 *34*15 1 cm	الابعاد

100214

10021118

100211

100217

Model	TRA3813	TR50001	TR30001	T2B20031	موديل
Lifting Weight	2 Ton	5 Ton	3 Ton	3.5Ton	وزن الرفع
Min. Height	200 mm	150 mm	140 mm	105 mm	الحد الأدنى للارتفاع
Max. Height	560 mm	600 mm	620 mm	525 mm	الحد الأقصى للارتفاع
Packing Size	48*28*20 cm	150*28*21 cm	148 *39*22cm	87*46*20 cm	الابعاد

10021119

100213

100212

10021115

Foot Pedal

2 Strong Handel



2 Pistons



AEROPRO
ENGINEERED FOR PROFESSIONALS

AP Series

مسدس حل وربط صيني Impact Wrenches



Technical details

Model	AP7488	AP7462	AP7424	AP17808	A398	موديل
Square Drive	1 Inch	4/3 Inch	2/1 Inch	2/1 Inch	2/1 Inch	محرك مربع
Speed	3600 RPM	4600 RPM	7500 RPM	7500 RPM	7800 RPM	سرعة
Torque	3100 N	1600 N	610 N	610 N	1350N	عزم الدوران
Air Hose Type	8/5 Inch	8/3 Inch	8/3 Inch	8/3 Inch	8/3 Inch	نوع خرطوم الهواء
Average Air Consumption	1140 L/min	143.9 L/min	183.9 L/min	183.9 L/min	183.9 L/min	متوسط استهلاك الهواء
Weight	16.3 kg	7 kg	2.1 kg	2.1 kg	2.4 kg	وزن
Length	58.6 cm	25.3 cm	18.5 cm	18.5 cm	19.2 cm	طول

المواصفات الفنية

80427

804211

804215

8042321

8042322

AEROPRO
ENGINEERED FOR PROFESSIONALS

AP Series

صاروخ هواء 5 لفات Air Angle Sander AP319


AEROPRO
ENGINEERED FOR PROFESSIONALS

AP Series

بافر صنفرة دائري 5 بوصة Air Sander AP7335



Technical details

Model	AP7319	موديل
Speed	1000 rpm	سرعة
Air Hose Type	8/3 Inch	نوع خرطوم الهواء
Avr. Air Consump.	141.7 L/min	متوسط استهلاك الهواء
Weight	1.92 Kg	وزن

المواصفات الفنية

Technical details

Model	AP7335	موديل
Reduce	5 Inchs	القطر
Speed	1000 RPM	سرعة
Air Hose Type	8/3 Inch	نوع خرطوم الهواء
Avr. Air Consump.	128.2 L/min	متوسط استهلاك الهواء
Weight	1.08 kg	وزن

المواصفات الفنية

1303311

130369

AEROPRO
ENGINEERED FOR PROFESSIONALS

AP Series
AP17813

صاروخ اسطمبات بالهواء
Air Molding Polisher



15043

16 Pieces

AEROPRO
ENGINEERED FOR PROFESSIONALS

AP Series
AP27313K

صاروخ اسطمبات بالهواء
Air Molding Polisher



11 Pieces

150410

AEROPRO
ENGINEERED FOR PROFESSIONALS

AP Series
AP7462

شنيور هواء بيد جانبية
Keyless Air Drill



1303310

AEROPRO
ENGINEERED FOR PROFESSIONALS

AP Series
AP8036

صاروخ اسطمبات بالهواء
Air Molding Polisher



4032

AEROPRO
ENGINEERED FOR PROFESSIONALS

AP Series
R8043

صاروخ اسطمبات بالهواء
Air Molding Polisher



30224




WWW.GECEGY.COM



حلول
مراكز الزوايا

BRIGHT 
ALPHA Series


جهاز ضبط زوايا ثلاثي الابعاد ذراع متحرك اوتوماتيك Wheel Alignment Machine 3D A750

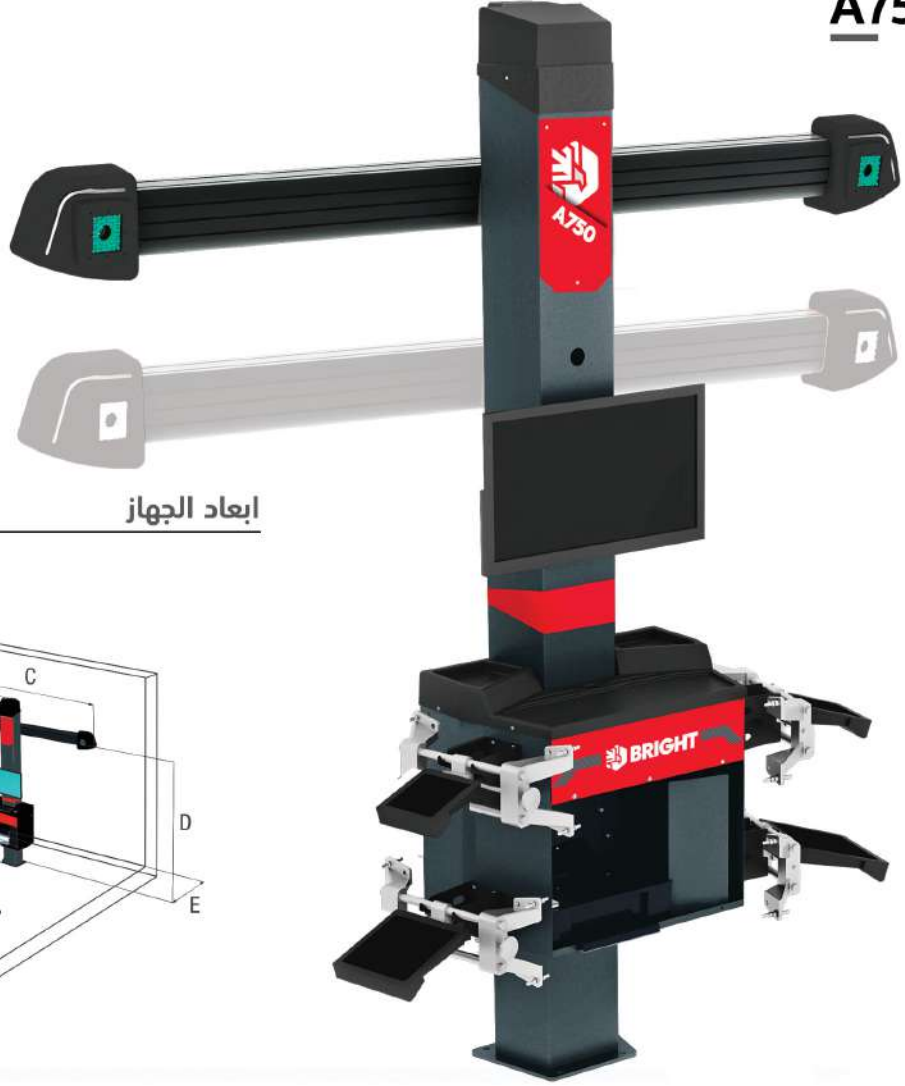

Line Draw

ابعاد الجهاز

A = Min. 1800 - Max 3000 mm
B = 2918 mm
C = 2878 mm
D = Work from 500 to 2560 mm
E = Min. 400 mm

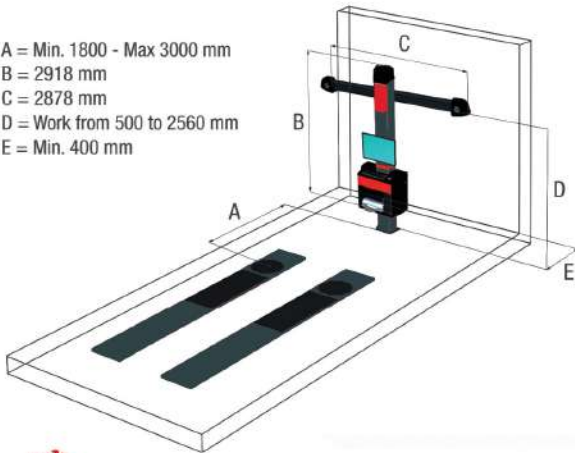

A750



مناسب



غير مناسب



يوفي الغرض



Features

- The tracking camera beam can also be manually operated on the keyboard.
- Easy-to-use software with Italian design.
High-definition cameras work in multiple lighting conditions including direct sunlight. 10 million pixels HD.
- High-resolution, anti-glare targets filtered to work with UV rays.
- Self-centering H-shaped clamps.
- 10-inch - 26-inch wheels.
- Factory calibrated and no need for maintenance calibration.
- Alignment data for over 60,000 vehicle models.

المميزات

Measuring ranges

● Total toe	± 20°	● Total toe
● Half toe	± 10°	● Half toe
● Camber	± 10°	● الحدية
● Caster	± 30°	● العجلات
● Kingpin	± 30°	● King pin
● Set back	± 22°	● الارتداد
● Thrust angle	± 10°	● زاوية الدفع
● Steering difference	± 20°	● فرق التوجيه


6011



BRIGHT
ALPHA Series




جهاز ضبط زوايا ثلاثي الابعاد ذراع متحرك اوتوماتيك Wheel Alignment Machine 3D A730E

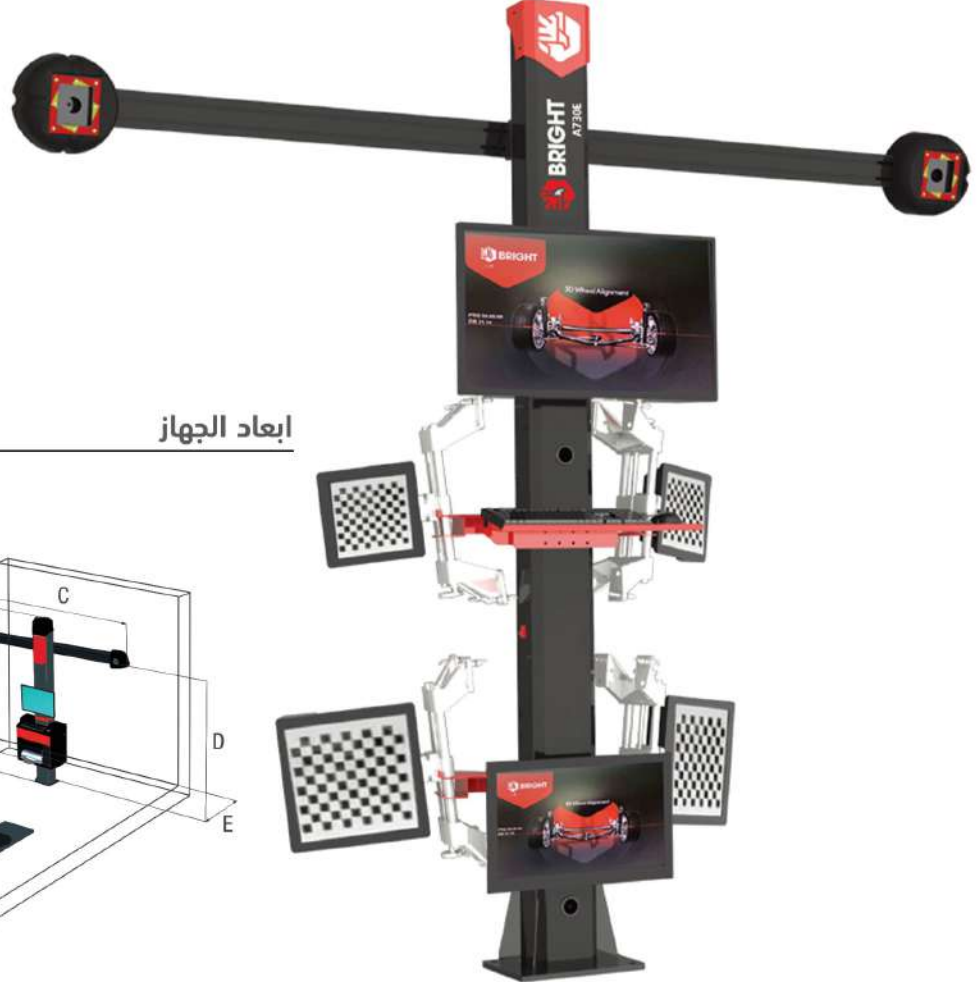

Line Draw

ابعاد الجهاز

A = Min. 1800 - Max 3000 mm
B = 2918 mm
C = 2878 mm
D = Work from 500 to 2560 mm
E = Min. 400 mm

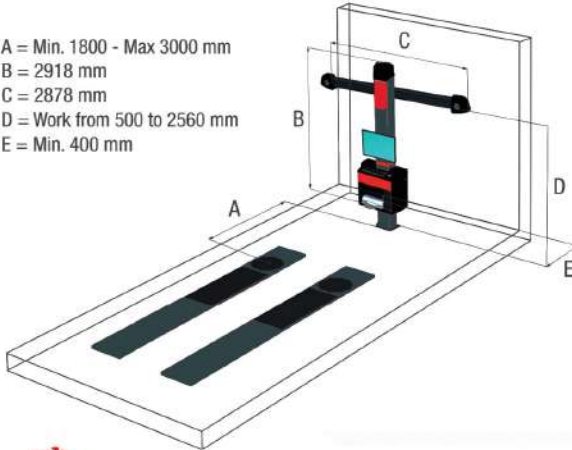

A730E



مناسب



غير مناسب



يوفي الغرض



Features

المميزات

Measuring ranges

نطاقات القياس

- The tracking camera beam can also be manually operated on the keyboard.
- Easy-to-use software with Italian design.
High-definition cameras work in multiple lighting conditions including direct sunlight. 10 million pixels HD.
- High-resolution, anti-glare targets filtered to work with UV rays.
- Self-centering H-shaped clamps.
- 10-inch - 26-inch wheels.
- Factory calibrated and no need for maintenance calibration.
- Alignment data for over 60,000 vehicle models.

● Total Toe	± 48°	Total toe
● Half Toe	± 26°	Half toe
● Camber	± 20°	الحدبة
● Caster	± 30°	العجلات
● Kingpin	± 30°	King pin
● Set Back	± 25°	الارتداد
● Thrust Angle	± 15°	زاوية الدفع

6012




كوريك 4 عمود 5 طن مجهز زوايا / قفل يدوي
5 Ton 4-Post Alignment Lift
KAPPA500



5000 KG

Line Draw

ابعاد الجهاز

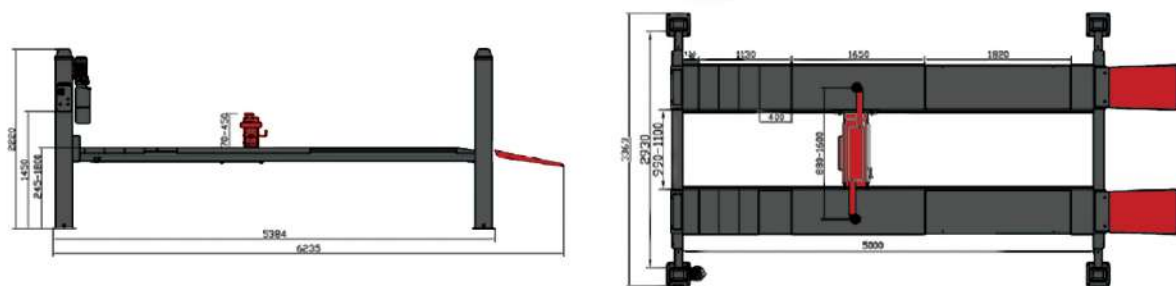

STANDARD

LARG PROFIEL

RUN-FLAT



KAPPA500

■ يوفى الغرض
 ■ غير مناسب
 ■ مناسب

Features

المميزات

- Pneumatic opening design, 4-point locking system, can adjust the landing speed.
- Steel rope breakage protection device, safe operation.
The runway distance can be adjusted to suit vehicles of wider width
Different wheels.
- Equipped with a variety of spacer blocks for different sizes
- Wheelbases and turntables.
- A lifting beam is optionally provided, and the lifting beam does the lifting
- 24V safe operation control system.
- Approved by %115 dynamic load test.
and %150 static load test.

Technical details

الموصافات الفنية

- | | | |
|-------------------------|------------------|---------------------|
| ● Lifting Capacity | 5000 kg | ● قدرة الرفع |
| ● Lifting Height | 245 mm - 1800 mm | ● ارتفاع الرفع |
| ● Jacking Beam Height | 450 mm- 500 mm | ● ارتفاع شعاع الرفع |
| ● Jacking Beam Capacity | 3000 kg | ● قدرة شعاع الرفع |
| ● Air Pressure | 6-8 Bar | ● ضغط الهواء |

100552

BRIGHT
ALPHA Series




كوريك 2 عمود برايت 4 طن وصلة سفلية 4 Ton Baseplate 2-Post Lift 40E

4000 KG

Line Draw

ابعاد الجهاز

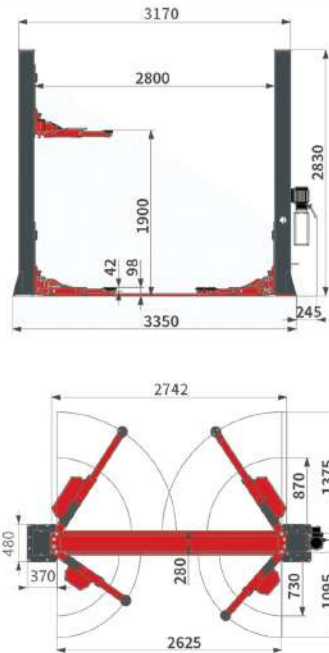

40E

مناسب غير مناسب يوفي الغرض



Features

المميزات

- The shaft is equipped with 5mm steel plate to ensure strength. 16mm diameter column bottom plate to ensure foundation
- stability. High strength trolley design, total plate curvature 14mm. Lifting arm with reinforced design, prevent deformation.
- Fitted with foot handrails as standard.
- Equipped with a height limit Microswitch as standard.
- High-strength fine tooth locking mechanism, interlocks more closely.
- The height of the ground connection plate is only 28mm, making it
- convenient for maintenance. With 115mm diameter steel rope pulley, prevent the steel rope from being abraded, for smoother running.

Technical details

الموصافات الفنية

- Lifting Capacity 4000 kg قدرة الرفع
- Lift Time 40 sec وقت الرفع
- Lift Height 1900 mm ارتفاع الرفع
- Minimum Height 98 mm الحد الأدنى. الارتفاع
- Overall Height 2830 mm الارتفاع الإجمالي
- Post Distance 2800 mm مسافة العمود
- Overall Width 3350 mm العرض الإجمالي
- Motor Power 2.2 kw قوة الموتر
- Power Input 380 V مدخلات الطاقة

100551



BRIGHT

BETA Series




كوريك 2 عمود برايت 4 طن وصلة علوية
4 Ton Overhead2-Post Lift
40BE

4000 KG

Line Draw

ابعاد الجهاز

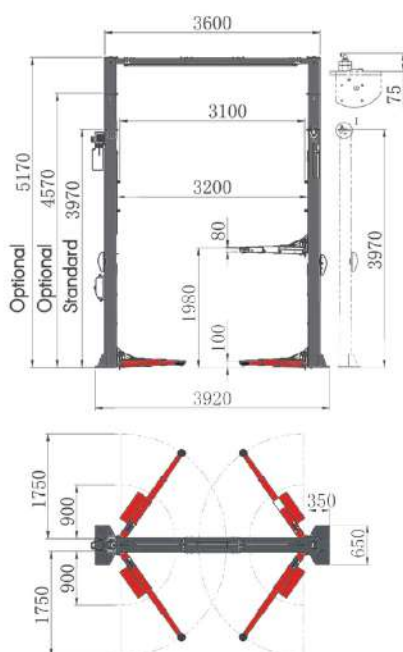

STANDARD

LARG PROFIEL

RUN-FLAT



40BE

يوفي الغرض ☐ غير مناسب ☐ مناسب ☐



Features

المميزات

Technical details

الموصافات الفنية

- The shaft is equipped with 5mm steel plate to ensure strength.
16mm diameter column bottom plate to ensure foundation stability.
- High strength trolley design, total plate curvature 14mm.
Lifting arm with reinforced design, prevent deformation.
- Fitted with foot handrails as standard.
- Equipped with a height limit Microswitch as standard.
- High-strength fine tooth locking mechanism, interlocks more closely.
- The height of the ground connection plate is only 28mm, making it
- convenient for maintenance. With 115mm diameter steel rope pulley, prevent the steel rope from being abraded, for smoother running.

- | | | |
|--------------------|-----------|------------------------|
| ● Lifting capacity | 4000KG | ● قدرة الرفع |
| ● Lift time | 40s | ● وقت الرفع |
| ● Lift Height | 1900mm | ● ارتفاع الرفع |
| ● Minimum Height | 98mm | ● الحد الأدنى للارتفاع |
| ● Overall Height | 2830mm | ● الارتفاع الإجمالي |
| ● Post Distance | 2800mm | ● مسافة العمود |
| ● Overall Width | 3350mm | ● العرض الإجمالي |
| ● Motor Power | 2.2KW | ● قوة الموتور |
| ● Power Input | 220V/380V | ● مدخلات الطاقة |



100553

3000 KG



Line Draw

إبعاد الجهاز

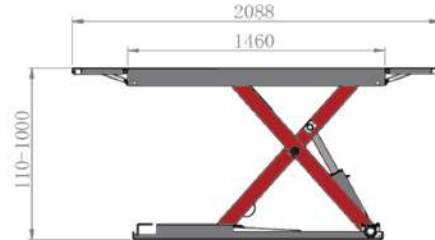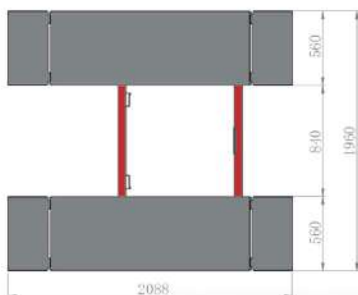

OMEGA300E



مناسب  غير مناسب  يوفي الغرض 



Features

المميزات

- Pneumatic opening design, 4-point locking system, can adjust the landing speed.
- Steel rope breakage protection device, safe operation.
The runway distance can be adjusted to suit vehicles of wider width Different wheels.
- Equipped with a variety of spacer blocks for different sizes
- Wheelbases and turntables.
- A lifting beam is optionally provided, and the lifting beam does the lifting
- 24V safe operation control system.
- Approved by %115 dynamic load test.
and %150 static load test.

Technical details

الموصافات الفنية

- Lifting capacity 3000kg قدرة الرفع
- Lift time 40s وقت الرفع
- Lift Height 1000mm ارتفاع الرفع
- Minimum Height 110mm الحد الأدنى. الارتفاع
- Overall Height 1460mm الارتفاع الإجمالي
- Post Distance 560mm مسافة العمود
- Overall Width 1960mm العرض الإجمالي
- Motor Power 2.2kW قوة الموتر
- Power Input 220V/380V مدخلات الطاقة

100554

BRIGHT

SIGMA Series


3000 KG

كوريك مقص شديد الارتفاع 3 طن 3 Ton Ultra-Thin Scissor Lift SIGMA300E



Line Draw

ابعاد الجهاز

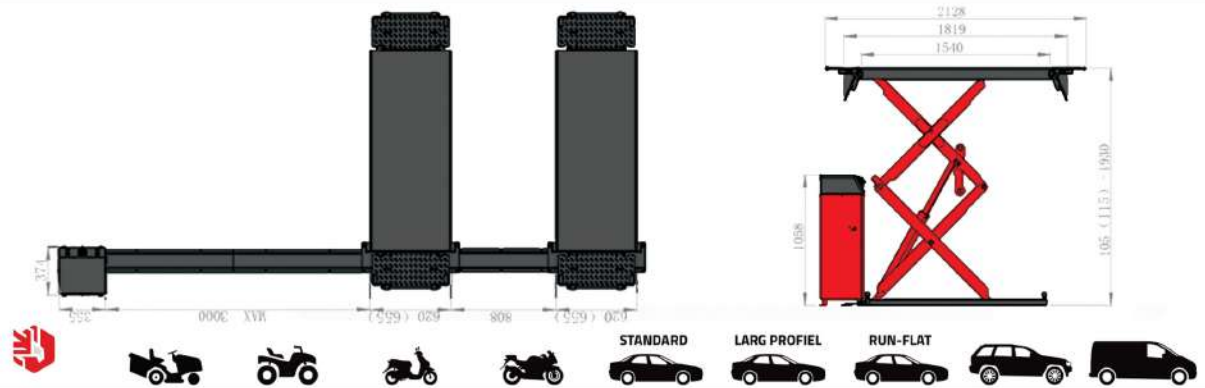

SIGMA300E

مناسب غير مناسب يوفي الغرض



Features

المميزات

- Pneumatic opening design, 4-point locking system, can adjust the landing speed.
- Steel rope breakage protection device, safe operation.
The runway distance can be adjusted to suit vehicles of wider width Different wheels.
- Equipped with a variety of spacer blocks for different sizes
- Wheelbases and turntables.
- A lifting beam is optionally provided, and the lifting beam does the lifting
- 24V safe operation control system.
- Approved by %115 dynamic load test.
and %150 static load test.

Technical details

الموصافات الفنية

- Lifting Capacity 3000 kg قدرة الرفع
- Lift Time 45 s وقت الرفع
- Lift Height 1930 mm ارتفاع الرفع
- Minimum Height 105 mm الحد الأدنى للارتفاع
- Overall Height 1460mm الارتفاع الإجمالي
- Platform Length 1540 mm-2130 mm طول المنصة
- Platform Width 620 mm عرض المنصة
- Platform Spacing 808 mm تباعد المنصة
- Motor Power 2.2 kW قوة الموتر
- Power Input 220V/380V مصدر الطاقة

100555

BRIGHT
SIGMA Series



كوريك مقص برايت جاما 4.5 طن مجهز للزاويا

BRIGHT 4.5 Ton Ultra-Thin Wheel Alignment Scissor


GAMMA 450-WT46E

4500 KG



Line Draw

أبعاد الجهاز

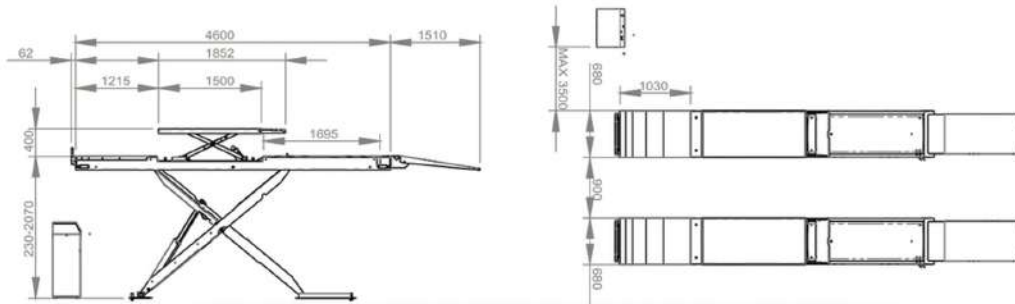

SIGMA300E

مناسب غير مناسب يوفي الغرض



Features

المميزات

- Ultra-thin design for easy installation and efficient space utilization in the workshop
- Strong lifting capacity of 4.5 tons, suitable for most passenger cars and light commercial vehicles
- Smooth and stable lifting motion thanks to a high-quality hydraulic system
- Durable steel structure with anti-corrosion coating for long-term reliability
- Ideal for wheel alignment and general vehicle maintenance.
- Equipped with mechanical safety locks and an automatic safety release system
- Includes overload protection for enhanced operator safety
- Precise synchronization system ensures both platforms rise evenly
- Low minimum height for easy vehicle access
- Quiet operation and low maintenance requirements
- High-quality components ensure long service life and consistent performance
- Suitable for both surface-mounted and flush-mounted installation options

Technical details

الموصفات الفنية

● Main Lifting Capacity	4500 kg	● قدرة الرفع الرئيسية
● Dish Lifting Capacity	3000 kg	● قدرة رفع الطاولة
● Maximum Lifting Capacity	2070 mm	● أقصى ارتفاع للرفع
● Limit Height	230 mm	● الحد الأدنى للارتفاع
● To Other	6110 mm	● الطول الإجمالي
● Platform Width	680 mm	● عرض المنصة
● Engine Power	3.5 kW	● قوة المحرك
● Pressure Pressure System	250 Pa	● ضغط النظام

10056

BRIGHT
SIGMA Series



كوريك مقص برايت جاما 4.5 طن مجهز للزاويا

BRIGHT 4.5 Ton Ultra-Thin Wheel Alignment Scissor

GAMMA 450-WT46E

1200 KG



SIGMA300E

مناسب  غير مناسب  يوفي الغرض 



Features

- High load-capacity capability, making it suitable for heavy components from electric or conventional vehicles (such as battery packs, drive units or chassis parts).
- Very low minimum height clearance, enabling access under vehicles with low ride height or allowing the platform to act as a workbench.
- Generous maximum height reach, giving ample space for technician access underneath or around the load.
- Flexible platform length adjustment, which allows the unit to accommodate different vehicle sizes or component dimensions with ease.
- A design focused on lifting and servicing large modules (e.g., batteries), meaning it's tailored for electric-vehicle work and not just a generic car lift.
- Relatively low drive power requirement for the class, which may make installation and power-supply demands simpler in a workshop environment.
- Good suitability as a dual-purpose unit: capable both of lifting for access and serving as a staging/work platform during major component removal or installation.

المميزات

Technical details

الموصفات الفنية

Main Lifting Capacity	1200 kg	وزن الرفع
Dish Lifting Capacity	1.6 Kw	الطاقة
Maximum Lifting Capacity	12 v	الجهد
Limit Height	1750 mm	اقصى ارتفاع
To Other	700 mm	اقل ارتفاع
Platform Width	1560 mm	طول المنصة
Engine Power	780 mm	عرض المنصة
Pressure Pressure System	500 Kg	الوزن

100557



GEC Lifts

2500 KG



كوريك مقص منتصف السيارة 2.5 طن متحرك GEC Pneumatic Scissor Lift TJSAD-91625




Product Usage

استخدام المنتج



Line Draw

أبعاد الجهاز

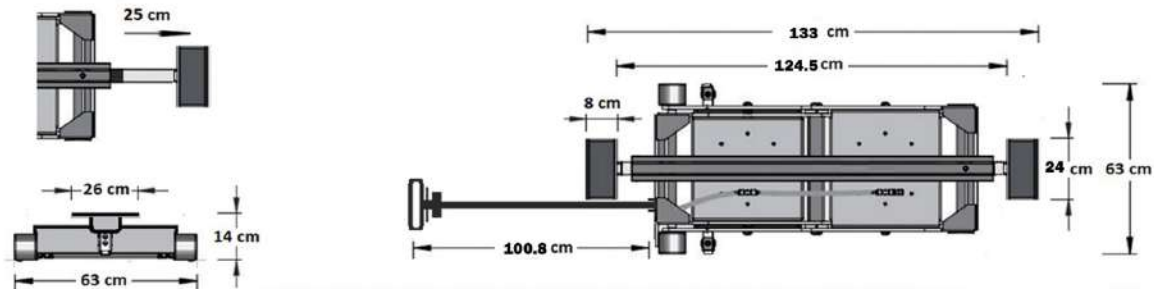

TJSAD-91625

مناسب غير مناسب يوفي الغرض



Features

المميزات

- All-in-one controller at the end of the handle.
- The mini lift can be moved, maneuvered, raised and lowered using the handle.
- The handle is swingable and can be folded both ways.
- The handle is also foldable for use in tight spaces.
- Completely pneumatic, using two heavy duty shafts 63cm wide base for optimal stability.
- The telescopic arms have an index of 7 cm and are both limited to 27.5 cm.

Technical details

الموصافات الفنية

- Ability 2.5 tons القدرة
- Minimum height 138mm الحد الأدنى للارتفاع
- Maximum height 550 mm الحد الأقصى للارتفاع
- Height 1500 mm الارتفاع
- Product size 630+1300 mm حجم المنتج

100553

LAUNCH® X-431 Series

جهاز تشخيص و كشف اخطال Multi-System Diagnostic & Service Tool X-431 PRO3



Features

- Enables you to diagnose light, medium & heavy duty (optional) vehicles with Smartlink C.
- Full system vehicle coverage for U.S., Asian and European markets over 110 manufacturers, which is continually updated.
- Real-time voltage display is supported, which helps you monitor the voltage condition of the vehicle during the diagnosis.
- Intelligent diagnostic enables automatic VIN identity to automatically access systems quickly.
- Intelligent and local diagnostic, which include full diagnostic functions, such as read/clear DTC, live data streaming, bi-directional control, coding, etc.
- Guided functions for VW and AUDI. (Support a total of over 30,000 functions for VW and AUDI)
- Optional ADAS calibration function increases more revenue.
- Advanced coding and programming functions.
- An extended solution to support TPMS service.

المميزات

Technical details

Operation System	Android 10.0	نظام التشغيل
Display	800*1920 , "10.1	عرض
CPU	2.0GHz, Quad-core	المعالج
Memory	4GB	ذاكرة
Storage	64GB	خزن
Battery	47.88Wh (7.6V, 6300mAh)	بطارية
Camera	Rear 8MP	كاميرا
VCI Connection	Bluetooth	اتصال VCI
Dimension	40.5*190.5*274 mm	البعد

1402111

الموصفات الفنية

LAUNCH® X-431 Series

جهاز تشخيص و كشف اخطال Multi-System Diagnostic & Service Tool X-431PRO3SE



Features

4GB+64GB

المميزات

- Upgraded Android 10.0 operation system, 4GB memory and 64GB storage ensure faster and smooth diagnosis.
- Brand new designed VCI supports even more communication protocols, e.g. CAN, CAN FD, DoIP*, etc. (*Need an extra DoIP cable)
- Wireless communication offers flexible and easy connections for diagnostics, while a cabled connection offers a fast and stable connection for advanced work like coding.
- Full system OE-Level diagnostics on 1996 and newer U.S., European and Asian vehicles
- Full diagnostic functionality includes comprehensive OBD II diagnostics, read/clear DTCs, bi-directional control, remote diagnosis, live data streaming, coding, etc.
- Optional ADAS calibration capability for calibrating LDW, RCW, AVM, NV, BSD and ACC system with the X-431 ADAS calibration tools.
- Expand diagnostic coverage via "Mall".
- One-stop Info Center includes vehicle repair information and latest updates.
- Review the previous diagnostic report via the Diagnostic History.

Technical details

الموصافات الفنية

- Operation System Android 10.0
- Display 800*1280 , "8
- CPU 2.0GHz, Quad-core
- Memory 4GB
- Storage 64GB
- Battery 47.88Wh (7.6V, 6300mAh)
- Camera Rear 8MP
- VCI Connection Bluetooth
- Dimension 39.5*166*234 mm

1402112




GEC Car Painting Tools

كابينة دهان السيارات Car Painting Cabinet 7000H



Line Draw

ابعاد الجهاز

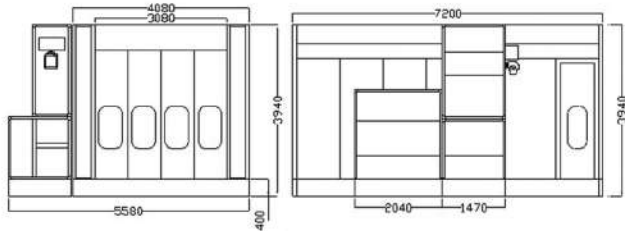

Product Usage

استخدام المنتج



Features

المميزات

- Upper lighting: 8 units, each unit contains 4 bulbs with a capacity of 36 watts (optional).
- Side lighting: 8 units, each unit contains 2 bulbs with a capacity of 36 watts (optional).
- Intake turbine: 1 turbine with a capacity of 7.5 kW per fan
Total capacity 24,000 cubic meters/hour.
- Exhaust turbine: 1 turbine with a capacity of 7.5 kW per fan
Total capacity 24,000 cubic meters/hour.
- Italian Riello BS lighter operating: Diesel brand 20/4.
- Heat exchanger: Stainless steel heat exchanger equipped with an explosion-proof safety system.
- Filter system: primary filter, ceiling filter, floor filter, and carbon filter inside the cabin.
- He found 4 filters for the ceiling, front, back, exit, door, and wall

Technical details

الموصافات الفنية

- | | |
|--|-------------------|
| ● Air Intake Kit | مجموعة سحب الهواء |
| ● Exhaust Fan 24000 m ³ /h - 7.5 HP | مروحة العادم |
| ● Fresh Air Fan 24000 m ³ /h - 7.5 HP | مروحة هواء نقي |
| ● Thermal Group 183.0000 cal/hr | المجموعة الحرارية |
| ● Light 36*40 W | إضاءة |
| ● Electricity source 380 V | مصدر الكهرباء |
| ● Wall Thickness 50 mm | سمك الحائط |
| ● Ground Network 2 lines | شبكة أرضية |
| ● Dimension 4 m*7 m | ابعاد |

100553

GEC Tools



Features

- Trolley/Trolley 7 Drawer with 196 Pieces Heavy duty kit,
- Trolley equipped with locks and one drawer holds up to 25 kg
- grey color and the kit is placed in a soft sponge
- The 196 pieces consist of the following
- a set of 62 pieces including hexagonal keys
- a variety of 72 bits size 1/4, 3/8, 1/2 inch
- a multi-ribbed wrench and wrench set, 25 pieces
- A set of 26 screwdrivers and hammer pliers in addition to 11 other assorted pieces.

المميزات

تروللي عدة كامل طقم 231 قطعة 7 درج Trolley Tools Kit Set 231 Pieces 7 Drawers TROLLEY 231 PC



17071

GEC Tools



Features

- Trolley/Trolley 7 Drawer with 196 Pieces Heavy duty kit,
- Trolley equipped with locks and one drawer holds up to 25 kg
- grey color and the kit is placed in a soft sponge
- The 196 pieces consist of the following
- a set of 62 pieces including hexagonal keys
- a variety of 72 bits size 1/4, 3/8, 1/2 inch
- a multi-ribbed wrench and wrench set, 25 pieces
- A set of 26 screwdrivers and hammer pliers in addition to 11 other assorted pieces.

المميزات

تروللي عدة كامل طقم 196 قطعة 7 درج Trolley Tools Kit Set 196 Pieces 7 Drawers TROLLEY 196 PC



17073



جهاز كبس واختبار دورة تبريد السيارات (الردياتير) Master Cooling System Detector And Radiator Car Pressure Tester Temperature Tool Kit GEC-G1022

Features

المميزات

- This professional tool is designed for finding internal and external leaks in a vehicle's cooling system.
- It allows easy change of coolant and testing of radiator, heater ore, and radiator cap.
- It features a wide selection of caps and a pressure testing pump.
- Gauge test pressure from 0 - 2.5 BAR / 0 - 35 PSI
- Comes with a full set of instructions for easy application.



14053



زرجينة سوستة مساعد 370 مم Oil Combustion Spraying Pressure Meter Kit GEC-G1012

Features

المميزات

- Can be used on all petrol engines, gives readings in PSI and BAR, measures pressures of up to 20 BAR (300PSI). Kit includes 3 rubber hoses with brass adaptors suitable for spark plug thread sizes stated above, plus valve and o-ring replacement set.
- Suitable for 10/12/14mm spark plug threads
- Can be used on all petrol engines
- Gives readings in PSI and BAR
- Measures pressures of up to 20 BAR (300PSI)
- Kit includes 3 rubber hoses with brass adaptors above
- Supplied with valve and o-ring replacement set



14059



جهاز اختبار ضغط طللمبة وفاكيوم محرك Vacuum & Fuel Pump Compression GEC-G1015

Features

المميزات

- It measures the vacuum of the engine to diagnose faults up to 70 hg
- The pressure of the gasoline pump can be used up to 10 bar



140528



جهاز اختبار كبس محرك الديزل GEC Cylinder Pressure Meter For Diesel Truck GEC-G1033

Features

المميزات

- A comprehensive kit for testing the compression on both petrol and diesel vehicles features 600 psi gauge with large rubber bumper, straight and right angled quick connect fittings and an extensive range of spark/glow plug and injector adaptors
- This kit will cover most of modern car, van, truck, bus size: 10,12,14,16 mm
- Injector adaptor m20, m22, m24 and ford stanadyne injectors plus clamp on injectors.



140511



جهاز كبس موتور Engine Cylinder Compression Tester Kit GEC-G1005

Features

المميزات

- 4pcs adapters for a wide number of vehicles M10, M12, M14, M18
- 2pcs straight and angled adapter tubes
- 3 inch gauge with dial color scale, rubberized protector with reading from 0 to 300 PSI
- 14" extension 300PSI hose



140510



مقاس اختبار سلندر بنزين 20 بار 4 قطع Cylinder Leak-down Compression Tester Kit GEC-G1016

Features

المميزات

- Designed to detect a variety of common engine faults related to the loss of compression
- Able to detect worn piston rings, worn valves, cracks in cylinder walls and blown head gaskets
- Suitable for use on most gasoline engines with 10 or 12mm spark plugs
- Tester checks the amount of leakage in an engine cylinder and helps determine the source
- Double gauge system, ideal for testing trucks and cars where clearance is minimal



14058

A man in a white t-shirt and orange overalls is working on a car engine. He is looking up at the engine with a focused expression. A large metal funnel is positioned over the engine, and a red oil can is visible in the background. The scene is set in a workshop with a window in the background.

حلول مراكز الزيتوت و الشحوم



Grease Pumps Series



4081TWDE

4081

Features COMPRESSION RATE 1:100 المميزات

- Suitable for working on short and medium lubrication lines on vehicle and equipment lubrication lines.

Technical details

Model	4081TWDE	4081	4080	4060	4020	موديل
Air Intake	2:8 Bar	2:8 Bar	2:8 Bar	2:8 Bar	2:8 Bar	دخول الهواء
Compression Ratio	1:100	1:100	1:50	1:50	1:50	نسبة الإنضغاط
Drainage	5000 gm/min	2700 gm/min	2900 gm/min	2900 gm/min	2900 gm/min	التصريف
Grease Rxit	2/1 Inch	4/1 Inch	4/1 Inch	4/1 Inch	4/1 Inch	خروج الشحم
Working On A Barrel	180 kg	180 kg	180 kg	50-60 KG	25-18 kg	تعمل على برميل

30117

30115

30114

30113

30111

طلمبات تشحيم بالهواء Pneumatic Grease Pumps



4080

4060

4020

Features COMPRESSION RATE 1:50 المميزات

- Suitable for working on long lubrication lines on heavy equipment lubrication

المواصفات الفنية



Grease Pumps Series

نظام تشحيم متكامل Pneumatic Grease Supply Kits



طلمبة تشحيم ٤٠٠ بار

منظم ضغط هواء

خراطوم تشحيم ضغط عالي

كباس وضغط شحم

وصلة مفصليّة ٣٦٠ درجة دوران

مسدس تشحيم

Features

المميزات

- Convenient weight for hand holding and handling.
- Two rear wheels for easy movement.
- Suitable barrel capacity.

30119



Grease Pumps Series

نظام تشحيم متكامل متحرك Mobile Pneumatic Grease Supply Kits



4960 C

طلمية تشحيم ٤٠٠ بار

منظم ضغط هواء

ترولي سهل الحركة

كباس وضغط شحم

مسدس تشحيم

Features

المميزات

- Suitable for on- and off-site work
- Easy to move and handle
- Large lubrication barrel capacity

Optional

303314

اختياري



4980 C



4910



4911



4990 C



Grease Pumps Series

نظام تشحيم متكامل Pneumatic Grease Supply Kits



بكرة هواء دائية الإرجاع

طلميات تشحيم من ٤٠٠:٨٠٠ بار

منظم دخول هواء

خراطوم طول مختلف على حسب الاحتياج

كباس وضغط شحم

مسدس تشحيم

190210



Oil Pumps Series



2014

مشاحم يدوي Manual Grease Supply Kits



2073

2040

2025

Technical details

Model	2014	2025	2073	2040	موديل
Compressed Air Supply	2:8 Bar	2:8 Bar	2:8 Bar	2:8 Bar	دخول الهواء
Compression Ratio	1:5 Bar	1:5 Bar	1:3 Bar	1:1 Bar	نسبة الإنضغاط
Delivery	15 L/min	40 L/min	16 L/min	48 L/min	التصريف
Outlet Pressure	40 Bar	40 Bar	24 Bar	10 Bar	الضغط الخارج
Grease Exit	4/3 Inch	2/1 Inch	2/1 Inch	4/3 Inch	خروج الزيت
Working On A Barrel	208 L	208 L	208 L	208 L	تعمل على برميل

20212

20213

20216

20214

المواصفات الفنية



Oil Pumps Series

طلمبات نقل سوائل Electric Oil Pumps



2040

2025

Technical details

Model	6122	6135	موديل
Voltage	220 V	220 V	الجهد الكهربى
Power	0.55 KW	2.2 KW	القدرة
Outlet Pressure	10 Bar	30-8 BAR	ضغط المخرج
Delivery	10.5 l/min	34 l/min	التصريف
Connections IN-OUT	2/1 Inch	1 Inch	قطر الخروج

40116

40117

المواصفات الفنية



Grease Pumps Series

750 bar



5110



مشاحم يدوي Manual Grease Supply Kits



5100

Technical details

Model	5110
Barrel Capacity	5 kg
Grease Pressure	750 Bar
Grease Disbatch	8 gm / 1 Prssure

30118

المواصفات الفنية

موديل	5100
سعة البرميل	16 kg
ضغط الشحم	250 Bar
فروج الشحم	8 gm / 1 Prssure

30116



Greaseing Tools

مسدس تشحيم ديجيتال Digital Grease Flow Meters



4286

Features

Max Pressure	400 Bar	أقصى ضغط
Flow	2 Kg/ Min	التصريف

30212

المميزات



Greaseing Tools

مسدس تشحيم Accessories For Grease Lubrication



4205

Features

High pressure grease gun equipped with flexible outlet	30 cm
--	-------

30213

المميزات



Greaseing Tools

ديفرام / ماسح شحم لبرميل Digital Grease Flow Meters



200KG

303311



60KG

30339



20KG

303310



Greaseing Tools

غطاء برميل Barrel Cover



200KG

30335



60KG

30333



20KG

30334



MADE IN ITALY

نظام سحب زيت هائطي بالهوا pneumatic piston pump

3099

Grease Pumps Series



عدد (5) توافقية

ظلمية سحب زيت

حامل للوصلات الشفافة

عداد ضغط للتفرغ في الدزان

سناد لتعليق المجموعة على الحائط



Technical details

● Required Pressure	1-4 Bar	● الضغط المطلوب
● Compression Ratio	1:1	● نسبة الإنضغاط
● Delivery	140 L/min	● التصريف
● Output Pressure	4 Bar	● الضغط الخارج
● Weight	11 Kg	● الوزن

20313

المواصفات الفنية



MADE IN ITALY

Grease Pumps Series

مزيتة يدوى Portable oil dispensing unit

5200



Features

المميزات

- Manual oil dispensing units consist of a portable container with wheels.
- Suitable for dispensing small amounts of oil in applications where no other power source is available.

Technical details

المواصفات الفنية

● Tank Capacity	16 L	● سعة الخزان
● Hose Length	1.5 m	● طول الخرطوم
● Weight	7.3 Kg	● الوزن
● Dimensions	250*320*660 mm	● الأبعاد
● Delivery	8 L/min	● التصريف

20219



Oil Suction Unit

مشاحم يدوي

Combined Waste Oil Drainers And Suction Units



Features

المميزات

- Combined units that can be used as waste oil gravity drainers, but also as waste oil suction units thanks to a pneumatic Venturi valve by which a vacuum of up to 0.8 bar inside of the container can be created when compressed air at a pressure of 7 – 10 bar is connected on it.
- The waste oil can be sucked with appropriate suction probes or suction adapters inserted in the dip-stick tube of the motor.
- For an ideal result the oil temperature should not be less than 60 – 80°C during the suction process. The unit can be used also autonomously since it does not require a continuous air supply.

Technical details

المواصفات الفنية

Model	3065	3090	3167	3198	موديل
Total Capacity	68 L	90 L	68 L	90 L	السعة الاجمالية
Upper Part	8 L	10 L	8 L	10 L	جزء العلوي
Bottom Tank	60 L	80 L	60 L	80 L	خزان سفلي
Discharge Time	1.5 Min	1.5 Min	1.5 Min	1.5 Min	وقت التفريغ
Weight	29 Kg	32 Kg	30 Kg	34 Kg	الوزن

203111


20311

203110

20315



Oil Suction Unit



3416

Electric

20319



3406

Pneumatic

20314



Features

المميزات

- Brake bleeding unit with two chambers which are hermetically separated by an elastic diaphragm. One chamber of the container contains the brake fluid, the other chamber serves as reservoir for the compressed air.
- The diaphragm permits to separate the brake fluid and the compressed air, avoiding like that the risk of an emulsion.



Oil Suction Unit

ماكينة سحب زيت من دورة الفرامل

Mobile Waste Oil Suction Systems

3406



المميزات

Technical details

المواصفات الفنية

- | | | |
|------------------------|------------------|-----------------------|
| • Maximum Pressure | 4 Bar | • أقصى ضغط |
| • Tank Capacity | 20 L | • سعة الخزان |
| • Air Consumption Rate | 180 L/min | • معدل استهلاك الهواء |
| • Absorption Rate | 0.6 to 1.6 L/min | • معدل الامتصاص |

Features

- Mobile waste oil suction unit, composed of a pneumatic rotary gear pump, suction hose, kit of suction probes in different diameters, suction adapters, storage bowl, two wheels trolley and 20 l – capacity plastic can for collection of the sucked oil.
- Can be used also to suck out diesel from vehicle fuel tanks.

20313



ماكينة سحب زيت من دورة الفرامل Brake Bleeders Units

Control Guns



المميزات	Features	المميزات	Features	المميزات	Features
● Mechanical flow meter with oil meter with control gun.	● Electronic flow meter with the meter with the possibility of determining the quantity	● Electronic flow meter with oil control gun.	● Mechanical flow meter with indicator for oil with control gun.	● Mechanical flow meter with indicator for oil with control gun.	● Mechanical flow meter with indicator for oil with control gun.
● Metal outlet diameter 12 mm.	● With control gun, metal outlet diameter 12mm	● Metal outlet diameter 12 mm	● Automatic anti-drip nozzle and 1/2" diameter inlet	● Metal outlet diameter 12 mm	● Metal outlet diameter 12 mm
● Automatic anti-drip nozzle and 1/2" diameter inlet.	● Automatic anti-drip nozzle and 1/2" diameter inlet	● Automatic anti-drip nozzle and 1/2" diameter inlet		● Automatic anti-drip nozzle and 1/2" diameter inlet	● Automatic anti-drip nozzle and 1/2" diameter inlet

Technical details

	2608	2836	2633	2712	المميزات
● Model	2608	2836	2633	2712	● الموديل
● Discharge Rate	15 L/min	35-1 L/min	35-1 L/min	15 L/min	● معدل التصريف
● Works On Materials With A Temp. Of	10°C:50°C	10°C:50°C	10°C:50°C	10°C:50°C	● يعمل علي مواد بدرجة حرارة من
● Maximum Pperating Pressure	70 Bar	80 Bar	80 Bar	50 Bar	● أقصى ضغط للتشغيل
● Accuracy	(+/-) 0.5%	(+/-) 0.5%	(+/-) 0.5%	(+/-) 0.5%	● الدقة
● Maximum Meter Reading	9999 L	9999 L	9999 L	999999 L	● القراءة القصوي للعداد
● Weight	1.6 Kg	1.6 Kg	1.4 Kg	1.1 Kg	● الوزن

20411

204110

20417

20414

المواصفات الفنية



Control Gun

مسدس زيت عادية Manual oil gun 2181



Features

- Oil control gun, outlet made of flexible rubber
- Automatic anti-drip nozzle and 2/1" diameter inlet

30212

المميزات



محول توصيل اسفل الخزان 1000 لتر قطر 70 مم ووصلة 1 بوصة Under tank connection adapter 1000 liters diameter 70 mm 1 inch connection



30213



بكر خرطوم ذاتي الارجاع

Automatic Hose Reels Standard Series

Reel Hoses Series



9013

Features المميزات

- Self Reflux Hose Ball Metal Iron Red Color
- In the case of a hose 2/1 inch
- suitable up to 15 meters long
- It has a place to mount in the wall for heavy duty



9016

Features المميزات

- Self Reflux Hose Ball Metal Iron Red Color
- In the case of a hose 2/1 inch
- suitable up to 15 meters long
- It has a place to mount in the wall for heavy duty



9084

Features المميزات

- Self Reflux Hose Ball Metal Iron Red Color
- In the case of a hose 1 inch
- suitable up to 8 meters long
- It has a place to mount in the wall for heavy duty



9095

Features المميزات

- Self Reflux Hose Ball Metal Iron Red Color
- In the case of a hose 1 inch
- suitable up to 8 meters long
- It has a place to mount in the wall for heavy duty

Technical details

Model	9013	9016	9084	9095
Maximum Operating Pressure	600 Bar	600 Bar	100 Bar	600 Bar
Hose Entrance Dim.	2/1 Inch	2/1 Inch	1 Inch	1 Inch
Hose Exit Dim.	2/1 Inch	2/1 Inch	1 Inch	1 Inch
Weight	26 kg	14 kg	27 kg	14 kg

20111

20112

20115

20116

المواصفات الفنية

- الموديل
- أقصى ضغط للتشغيل
- المدخل
- الوزن



9083

Features المميزات

- Self Reflux Hose Ball Metal Iron Red Color
- In the case of a hose 2/1 inch
- suitable up to 35 meters long
- It has a place to mount in the wall for heavy duty



9408

Features المميزات

- Self Reflux Hose Ball Metal Iron Red Color
- In the case of a hose 1/2 inch
- suitable up to 15 meters long
- It has a place to mount in the wall for heavy duty



9021

Features المميزات

- Self Reflux Hose Ball Metal Iron Red Color
- In the case of a hose 2/1 inch
- suitable up to 20 meters long
- It has a place to mount in the wall for heavy duty

Technical details

Model	9083	9021	9408
Maximum Operating Pressure	600 Bar	600 Bar	20 Bar
Hose Entrance Dim.	2/1 Inch	2/1 Inch	8/3 Inch
Hose Exit Dim.	2/1 Inch	2/1 Inch	8/3 Inch
Weight	26 kg	18 kg	8.3 kg

20113

20117

20118

المواصفات الفنية

- الموديل
- أقصى ضغط للتشغيل
- المدخل
- الوزن



Waste Oil Drainers Series

مصفاة زيت للبيارة تناسب زيت المواتير و زيت التروس Pit Gravity Waste Oil Drainer 3186



Features

المميزات

- Pit gravity waste oil drainer, suitable for the draining of motor oil, gear oil or differential oil from trucks and passenger cars.
- Available with collection capacity of 70 l and 110 l, with anti splash grid and metal rollers.
- The unit can be discharged by gravity through the laterally mounted 3/4" drain valve or by using an evacuation pump with suction hose and female quick coupling to be connected to the male coupling installed on the drainer.

Technical details

المواصفات الفنية

• Model	3186	• الموديل
• Collection Capacity	70 L	• قدرة التحصيل
• Width Adjustment Range	Min 900 mm - Max 1300 mm	• نطاق تعديل إيدث (M)
• Connections	4/3" BSP (F)	• اتصال
• Weight	27 kg	• وزن

20112



Waste Oil Drainers Series

مضخة ديفرام هوائية مزدوجة ATEX Pneumatic Double Diaphragm Pump



Technical details

المواصفات الفنية

• Model	X8320	X8320	• الموديل
• Flow	100 L/min	100 L/min	• التدفق
• Pressure	2-7 bar	2-7 bar	• الضغط
• Air Energy	250 L/min	210 L/min	• استهلاك الهواء
• Particle Size	up to 4 mm	up to 4 mm	• حجم الجسيمات

20112

202115



Solar Meter Series

عداد سولار ديجيتال Digital Solar Meter



OCIO

Features

المميزات

- The device for measuring the level of the product inside the tank by means of Insert a sensitive hose 10 meters long from the upper hole For the tank until you reach the lowest point in the tank, requires insertion
- Accuracy: $(\pm)$ 1%



2602

Features

المميزات

- Self Reflux Hose Ball Metal Iron Red Color
- In the case of a hose 2/1 inch suitable up to 15 meters long
- It has a place to mount in the wall for heavy duty



2604

Features

المميزات

- Box to show battery charge
- The screen can be moved from the metal chassis up to 15 meters
- There are four different units of measurement to choose from



2603

Features

المميزات

- He found four different units of measurement to choose between the counter contains a set of alarms to protect against the following situation:
- 1. In case of exceeding the permissible discharge

Technical details

Model	2602	2604+8722	2603
Discharge	220-40 L/min	250-20 L/min	500-50 L/min
Maximum Operating Pressure	10 Bar	20 Bar	20 Bar
Number Of Digits To Read	5 Digits	5 Digits	5 Digits
Hose Entrance Dim.	1.5 Inch	2 Inch	3 Inch

المواصفات الفنية

الموديل	2602	2604+8722	2603
التصريف	220-40 L/min	250-20 L/min	500-50 L/min
أقصى ضغط للتشغيل	10 Bar	20 Bar	20 Bar
عدد الخانات للقراءة	5 Digits	5 Digits	5 Digits
المدخل	1.5 Inch	2 Inch	3 Inch

402210

40218

40215



2868



2601

PIUSI



2865



2823

Technical details

Model	2868	2601	2865	2823
Discharge	120-20 L/min	120-5 L/min	120-20 L/min	210-50 L/min
Maximum Operating Pressure	3.5 Bar	20 Bar	10 Bar	20 Bar
Number Of Digits To Read	4 Digits	Digital	4 Digits	Digital
Hose Entrance Dim.	1 Inch	1 Inch	1 Inch	1 Inch
Accuracy	$(\pm)$ 1%	$(\pm)$ 1%	$(\pm)$ 0.5%	$(\pm)$ 1%

المواصفات الفنية

الموديل	2868	2601	2865	2823
التصريف	120-20 L/min	120-5 L/min	120-20 L/min	210-50 L/min
أقصى ضغط للتشغيل	3.5 Bar	20 Bar	10 Bar	20 Bar
عدد الخانات للقراءة	4 Digits	Digital	4 Digits	Digital
المدخل	1 Inch	1 Inch	1 Inch	1 Inch
الدقة	$(\pm)$ 1%	$(\pm)$ 1%	$(\pm)$ 0.5%	$(\pm)$ 1%

40214

40216

40212

40213



Solar Supply Series

6249



6741



طلمبة تموين سولار Solar Supply Pump

Technical details

● Model	6249	6741	● المودل
● Discharge	43 L/min	55 L/min	● التصريف
● Power	240 W	370 W	● القدرة
● Solar Hose Fiameter	4/3 Inch	4/3 Inch	● قطر خرطوم السولار
● long At Ends	2 m	4 m	● الطول بالنهايات
● Suction Hose From The Tank Fiameter	25 mm	25 mm	● قطر خرطوم الشفط من الخزان
● Inlet and Outlet	1 Inch	1 Inch	● مدخل ومخرج
● Italian Heavy Duty Supply Pistol	1 Inch	1 Inch	● مسدس تموين هيفي ديوتي ايطالي
● Power Source	24 V Battery	220 V	● مصدر الكهرباء

401112

401113

المواصفات الفنية



Solar Supply Series

6739



6738



طلمبة تموين سولار بالكهرباء Solar Supply Pump Electrolyte

Technical details

● Model	6739	6738	● المودل
● Discharge	100 L/min	55 L/min	● التصريف
● Power	750 W	370 W	● القدرة
● Solar Hose Fiameter	1 Inch	1 Inch	● قطر خرطوم السولار
● long At Ends	2 m	2 m	● الطول بالنهايات
● Suction Hose From The Tank Fiameter	25 mm	25 mm	● قطر خرطوم الشفط من الخزان
● Inlet and Outlet	1 Inch	1 Inch	● مدخل ومخرج
● Italian Heavy Duty Supply Pistol	1 Inch	1 Inch	● مسدس تموين هيفي ديوتي ايطالي
● Power Source	220 V	220 V	● مصدر الكهرباء

40114

40112

المواصفات الفنية



Pump Series

طللمبة نقل سوائل Fluid Transfer Pump



Features

المميزات

- Rotary electric pump for diesel transport
- ON/OFF equipped with power switch
- BYPASS is inside the pump

Technical details

المواصفات الفنية

● Model	6257	6256	● الموديل
● Electricity	24 V	12 V	● الكهرباء
● Power	400 W	400 W	● القدرة
● Discharge	80 L/min	40 L/min	● التصريف
● Links	1 Inch	1 Inch	● الوصلات

401114

401111



1056

Features

المميزات

- The body is made of anti-corrosion cast iron and thermally insulated
- Equipped with a non-return winding
- BYPASS is inside the pump

Technical details

المواصفات الفنية

● Model	6935	1056	● الموديل
● Electricity	12 V	220 V	● الكهرباء
● Power	250 W	400 W	● القدرة
● Pump pressure		6 Bar	● ضغط الطلمبة
● Discharge	50 L/min	60 L/min	● التصريف
● Entrance and exit	1 Inch	8/3 Inch	● مدخل ومخرج

401110

40119



Cube Series

CUBE70



CUBE90



طلمبة تموين سولار Solar Supply Pump

Technical details

Model	CUBE70	CUBE90
Discharge	70 L/min	55 L/min
Power	500 W	700 W
Solar Hose Fiameter	1 Inch	1 Inch
long At Ends	2 m	4 m
Accuarcy	(+/-) 1%	(+/-) 1%
Italian Heavy Duty Supply Pistol	1 Inch	1 Inch
Power Source	220 V	220V

401211

401218

المواصفات الفنية

المودل	CUBE70	CUBE90
التصريف	70 L/min	55 L/min
القدرة	500 W	700 W
قطر خرطوم السولار	1 Inch	1 Inch
الطول بالنهايات	2 m	4 m
الدقة	(+/-) 1%	(+/-) 1%
مسدس تموين هيفي ديوتي ايطالي	1 Inch	1 Inch
مصدر الكهرباء	220 V	220V



Pump Series



طلمبة نقل زيت بالهواء Air Oil Transfer Pump 1058

Features

- For transporting low-viscosity liquids
- Made of stainless steel

المميزات

Technical details

Max Pressure	4 Bar	الضغط
Discharge	10.5 L/min	التصريف
Power	1500 W	القدرة
Entrance and exit	8/3 Inch	مدخل ومخرج
Electricity Source	220V	مصدر الكهرباء

20211



Pump Series



طلمبة تموين سولار Solar Supply Pump E3000

Technical details

Max Pressure	1.8 Bar	الضغط
Discharge	550 L/min	التصريف
Power	1500 W	القدرة
Entrance and exit	2 Inch	مدخل ومخرج
Electricity Source	220V	مصدر الكهرباء

401115



Filter Series

فلتر تنقية بالقاعدة

Base Purification Filter

CF60



CF100



Technical details

المواصفات الفنية	CF60	CF100	المودل
● Model	CF60	CF100	●
● Pressure	12 Bar	12 Bar	● الضغط
● Discharge	60 L/min	100 L/min	● التصريف
● Filter Capacity	10 Micrometer	5 Micrometer	● سعة الفلترة
● Entrance and exit	1 Inch	1 Inch	● المدخل و المخرج
● Dimensions	200*120*140 mm	390*285*140 mm	● الأبعاد
● Weight	1 kg	2.6 kg	● الوزن

404128

404129



Filter Series

فلتر تنقية بالقاعدة

Base Purification Filter

6600



6607




Technical details

المواصفات الفنية	6600	6607	المودل
● Model	6600	6607	●
● Pressure	5 Bar	5 Bar	● الضغط
● Discharge	70 L/min	100 L/min	● التصريف
● Filter Capacity	30 Micrometer	5 Micrometer	● سعة الفلترة
● Entrance and exit	1 Inch	1 Inch	● المدخل و المخرج
● Dimensions	390*285*140 mm	390*285*140 mm	● الأبعاد
● Weight	2 kg	2.3 kg	● الوزن

404411

404129

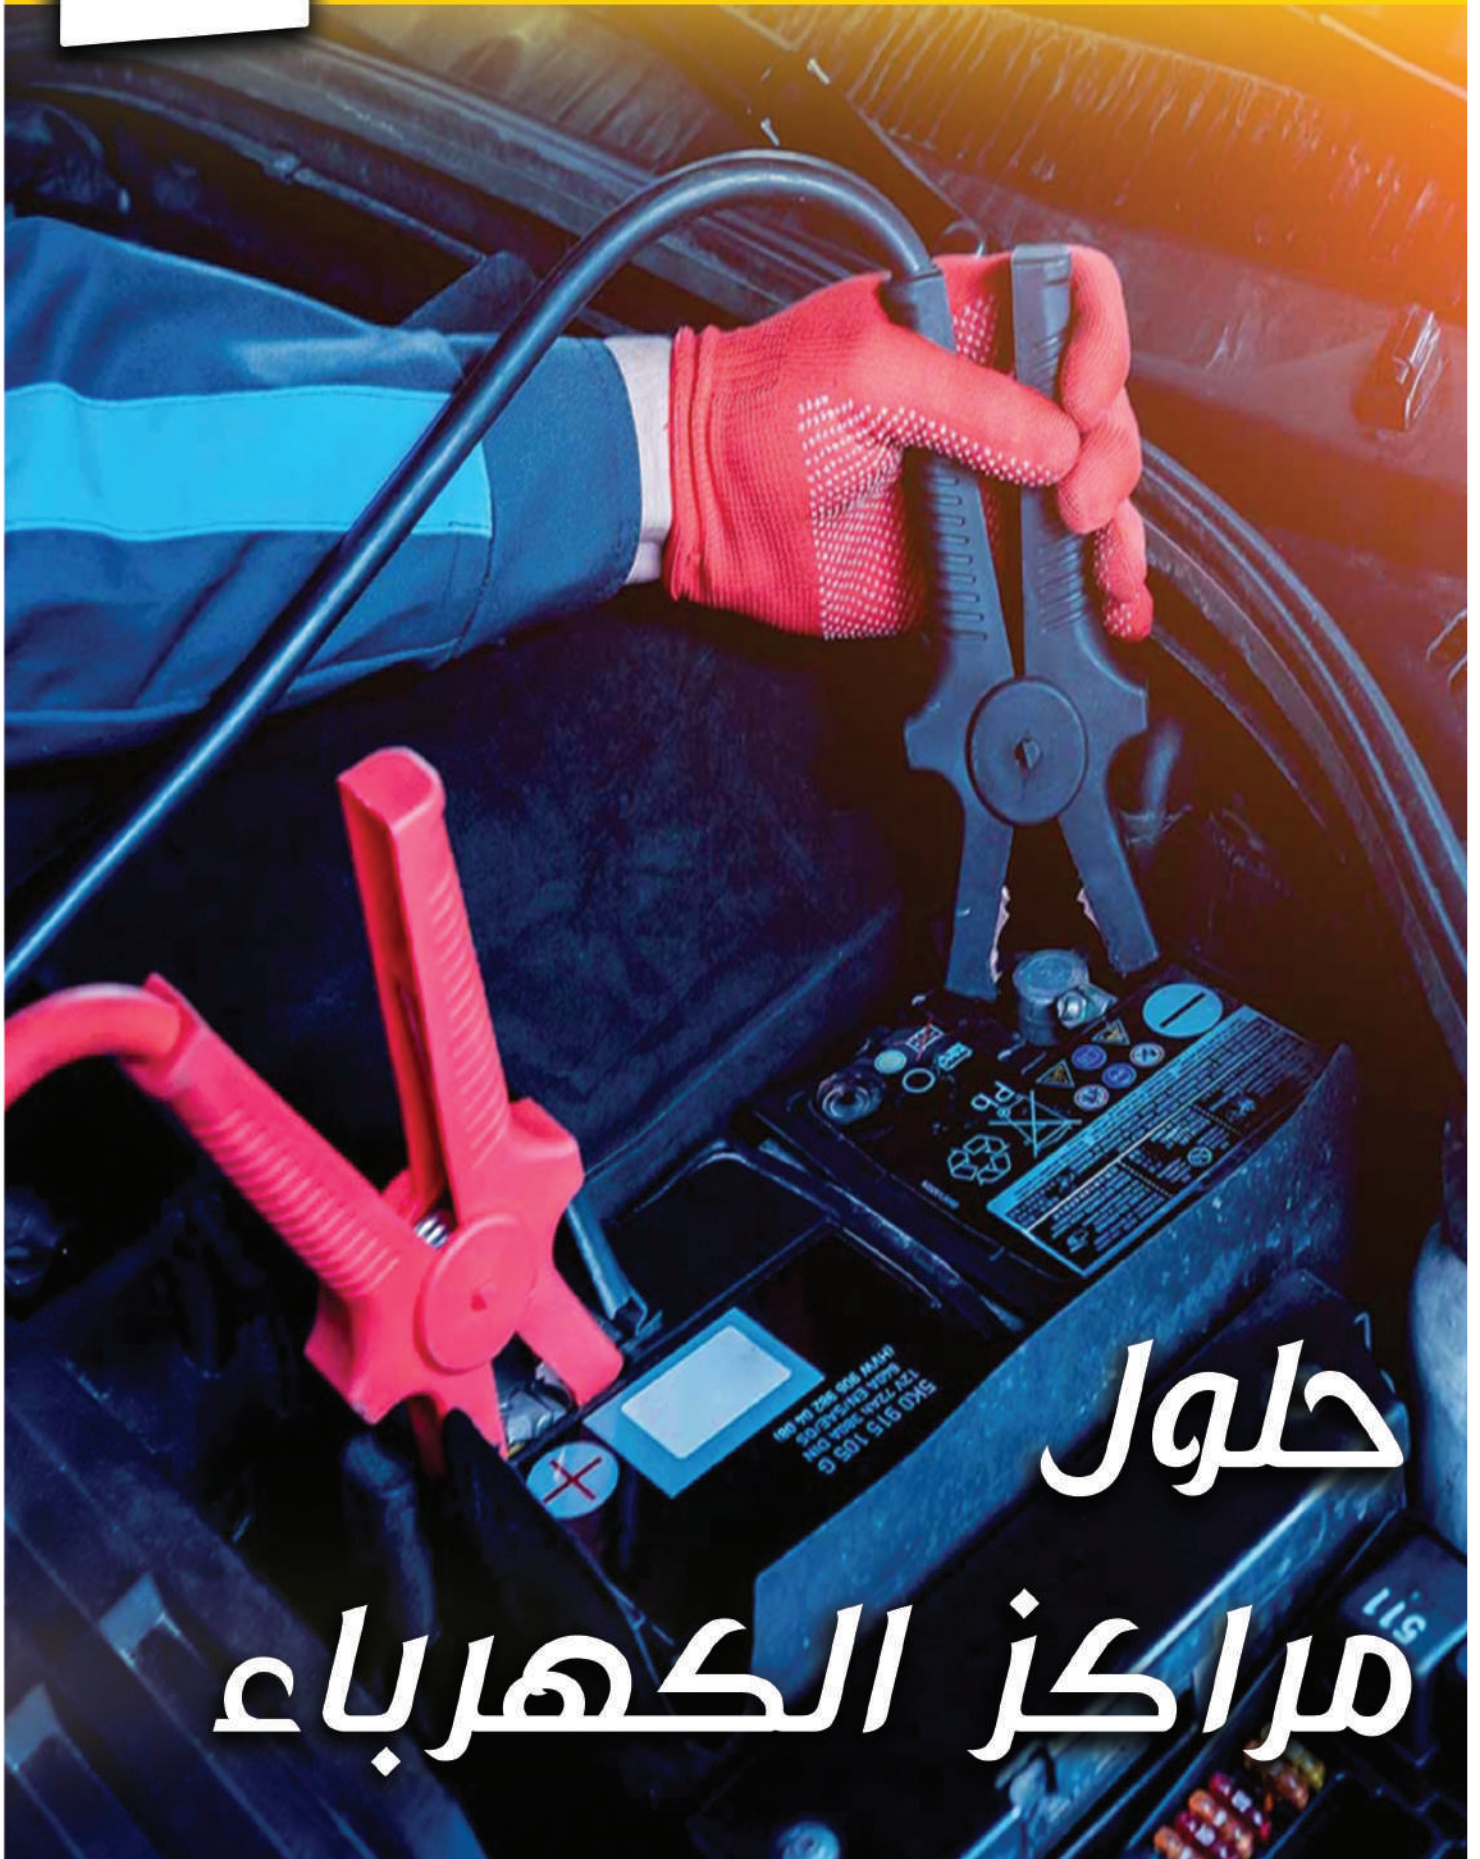

حلول مراكز الكهرباء



A/C Machine Series



SPIN/REFILLING FLUSHING KIT



SPIN/ TORCH REFILLS



SPIN/REFILLING FLUSHING KIT

Technical details

● Temperature	50-5°C
● Maximum Pressure	18 Bar
● Electricity	220 V / 50 Hz
● Scale	80 mm
● Tank Size	40 mm
● Hose	3 meters /SAE-J2196
● Compressor	2/1 HP, 14 cc
● Vacuum Pump	60 l/min, 1.8 cfm
● Final Pump	75 microns, 10 pa
● Propeller & Condenser	Yes
● Filter Dryer	80 kg
● Tank	22 L
● Oil Bottle	250 ml
● Gas Load Cell	1g/30 kg
● Oil Loading Cell	1g/30 kg
● Printer	Optional
● SD Database	Yes

80185

المواصفات الفنية

● درجة الحرارة
● أقصى ضغط
● كهرباء
● مقياس
● مقاس الخزان
● خرطوم
● الكمبريسور
● مضخة التفريغ
● المضخة النهائية
● المروحة والمكثف
● مجفف الفلتر
● الخزان
● زجاجة الزيت
● خلية تحميل الغاز
● خلية تحميل الزيت
● الطابعة
● قاعدة بيانات SD



MADE IN ITALY

Test&Charge Series

Features

- Suitable for charging lead batteries: WET serviceable and maintenance free, AGM, AGM Power, GEL, Start&Stop.
- **Multi step charging**
The batteries are charged by applying sophisticated multi-step programs. Desulfation and analysis of the battery are included.
- **High efficiency**
"I-U" Charging characteristic (constant current - constant voltage) minimizes battery charging time.
- **"Floating" (max power) & "Pulse Maintenance" maintenance function.**
They can remain connected to the battery for a long time. They keep the battery ready for use through the pulse charge.
- **"Recond Battery" refresh function**
It regenerates batteries that have undergone heavy discharge cycles.
- **Safety guaranteed**
Designed to protect vehicle electronics. Non-sparking. Reverse polarity protected and short-circuit proof.
- **IP65**
Lightweight and compact battery charger. Built for outdoor use.

Technical details

- | | | |
|-----------|-------------------------|---------------|
| ● IN-put | 220 V | ● مصدر الطاقة |
| ● Voltage | 12 V | ● الفولت |
| ● Current | Min 14Ah-Max (225)150Ah | ● التيار |

1401123

Suitable For Vehicles



تاجر شحن واختبار بطاريات ذكية Automatic battery chargers SM C70T



MADE IN ITALY

Test&Charge Series

Features

- **Stabilized power supply**
Power supply to support diagnostics and setup of automotive electronic control units. Back-up function to power vehicle electronics while the battery is being replaced.
- **Power supply for showrooms vehicles**
(with or without battery); "lockup" function to avoid improper use; option for automatic start up when powered by the network.
- Stabilized power supply adjustable in voltage and current for particular uses.
- Thanks to the SD Card reader, it is possible to update the software adding new charging programs.
- It is possible to use cables of different



Diagnostic Charge Showroom Change Power supply

Technical details

- | | | |
|-----------|---------------------|---------------|
| ● IN-put | 220 V | ● مصدر الطاقة |
| ● Voltage | 12 V | ● الفولت |
| ● Current | Min 20Ah-Max 2400Ah | ● التيار |

1401124

Suitable For Vehicles



تاجر شحن واختبار بطاريات ذكية Professional battery charger & stabilized power supply LIFE 120





Test&Charge Series

Features

- Suitable for charging lead batteries: WET serviceable and maintenance free, AGM, AGM Power, GEL, Start&Stop.
- **Multi step charging**
The batteries are charged by applying sophisticated multi-step programs. Desulphation and analysis of the battery are included.
- **High efficiency**
"I-U" Charging characteristic (constant current - constant voltage) minimises battery charging time.
- **"Floating" (max power)**
They can remain connected to the battery for a long time.
- **"Recond Battery" refresh function**
It regenerates batteries that have undergone heavy discharge cycles.
- **Safety guaranteed**
Designed to protect vehicle electronics. Non-sparking. Reverse polarity protected and short-circuit proof.
- **"Sulfated Battery Recovery"**
Desulphation / Equalization programme Regenerate batteries that have undergone heavy discharge cycles.

Technical details

المواصفات الفنية	الموديل	FL2213D	FL3713D
• Model		FL2213D	FL3713D
• IN-put	220 V	220 V	220 V
• Voltage	6-12-24 V	6-12- 24V	6-12- 24V
• Current	Min 15Ah-Max 450Ah	Min 30Ah-Max 260Ah	Min 30Ah-Max 260Ah

1401125

1401122

تاجر شحن واختبار بطاريات ذكية Automatic battery chargers



FL3713D



FL2213D



Test&Charge Series

Features

- **"Safe Charge & Boost"**
The system protects the electronic components on the vehicle against interference
- **4 Multi step charging programs**
The lead batteries WET, AGM, GEL, Ca/Ca and traction "Deep cycle", are charged by applying (Charging- Equalization- Maintenance ("Floating")- Desulphation)
- **"Booster" function** for start assist.
- **Temperature sensor**
It automatically compensates for any charging voltage according to ambient temperature.
- **Battery check**
The battery charger checks if the battery is sulphated and if it can store the charge.
- **"Memory"**
The function makes this product easy to use: Just connect the battery charger to a battery and to the mains and charging begins following the last programme set.
- **"Back-up"**
The function powers the vehicle electronics while the battery is being replaced so that saved data are not lost (radio and seat settings, for instance)

Technical details

المواصفات الفنية	المصدر الطاقة	220 V
• In-put Power		220 V
• Voltage	24 -12-6V	24 -12-6V
• Current	Min 5Ah-Max 800Ah	Min 5Ah-Max 800Ah

1401128

تاجر شحن واختبار بطاريات ذكية Professional microprocessor-controlled battery charger and starter.

SC3300B



Suitable For Vehicles



Traction



MADE IN ITALY

Test&Charge Series

Features

- **"Safe Charge & Boost"**
The system protects the electronic components on the vehicle against interference and overvoltage that may be created at the charging or quick starting procedures.
- **Multi step charging**
The batteries are charged by applying sophisticated multi-step programs.
- **Floating**
It can remain connected to the battery for a long time.
Batteries are ready to use at all times.
- **Continuously adjustable charge current.** lets you charge optimally batteries of all capacities (Ah).
- **Charging with timer**
- **Boosting remote control**
- **Digital Voltmeter / Ammeter**
- **Overload protection with automatic reset**
- **Inversions of polarity and short circuits protection**
- **Heavy duty clamps**

المميزات

Technical details

Model	SC80/900	SC60/700	القدرة
IN-put	220 V	220 V	مصدر الطاقة
Voltage	12-24 V	12-24 V	الفولت
Current	Min 5Ah-Max 1000Ah	Min 3Ah-Max 800Ah	التيار

1401127

1401126

تاجر شحن واختبار بطاريات ذكية Professional microprocessor -controlled battery charger and starter.



MADE IN ITALY

Test&Charge Series

Features

- **Suitable for charging lead batteries**
WET serviceable and maintenance free, AGM, Start&Stop
- **Fast charging with timer**
- **Boosting remote control**
- **Overload protection**
- **Short circuits protection**
- **Inversions of polarity protection**
- **Manual charge breaker**
- **CU: %100 Copper windings**

المميزات

Technical details

Model	CLASS 5000	CLASS 2500	القدرة
IN-put	220 V	220 V	مصدر الطاقة
Voltage	12-24 V	12- 2 V	الفولت
Current	Min 35Ah-Max 1000Ah	Min 3Ah-Max 800Ah	التيار

1401129

14011210

تاجر شحن واختبار بطاريات ذكية Professional microprocessor-controlled battery charger and starter.



Suitable For Vehicles





Test&Charge Series

تتاجر شحن واختبار بطاريات ذكية

Professional microprocessor-controlled battery charger and starter.

Features

- Suitable for charging lead batteries
WET serviceable and maintenance free, AGM, Start&Stop
- Fast charging with timer
- Boosting remote control
- Overload protection
- Short circuits protection
- Inversions of polarity protection
- Manual charge breaker
- CU: %100 Copper windings

المميزات



CLASS20A



CLASS50A

Technical details

المواصفات الفنية	CLASS20A	CLASS50A	الموديل
● Model	CLASS20A	CLASS50A	● الموديل
● In-put Power	220 V	220 V	● مصدر الطاقة
● Voltage	12- 24V	12- 24V	● الفولت
● Current Min 10Ah-Max 250Ah	Min 15Ah-Max 500Ah		● التيار

1401121

1401123



Suitable For Vehicels



Traction



جهاز اختبار البطارية والدينامو 12 فولت ديجيتال وطباعة وباركود

Battery and dynamo tester 12V
Digital, printer and Barcode
BT1000

Test&Charge Series

Technical details

- Works on batteries 12 and 24 volts in dynamo test
- CCA Measurement Range CCA 2000 - 40
- Software has 6 different languages
- It has a barcode feature to track battery history
- covered with an anti-shock case 235*103*68 mm
- Dimensions

المواصفات الفنية

- يعمل علي بطاريات 12 و 24 فولت في اختبار الدينامو
- نطاق القياس CCA 2000 - 40
- سوفتوير به 6 لغات مختلفة
- به خاصية الباركود لتتبع تاريخ البطارية
- مغطى بجراب مضاد للصدمات 235*103*68 مم
- الأبعاد

140552



Works on types of batteries

يعمل على انواع البطاريات





Test&Charge Series

Technical details

- Works on batteries 12 and 24 volts in dynamo test
- CCA Measurement Range CCA 2000 - 40
- Software has 10 different languages
- covered with an anti-shock case
- Dimensions 140*100*30 mm

140554



المواصفات الفنية

- يعمل على بطاريات
- نطاق القياس
- سوفتوير به ١٠ لغات مختلفة
- مغطى بجراب مضاد للصدمات
- الابعاد



Works on types of batteries يعمل على انواع البطاريات



Test&Charge Series

Technical details

- Works on batteries 12 and 24 volts in dynamo test
- CCA Measurement Range CCA 2000 - 40
- Software has 10 different languages
- covered with an anti-shock case
- Dimensions 138*96*30 mm

140553



المواصفات الفنية

- يعمل على بطاريات
- نطاق القياس
- سوفتوير به ١٠ لغات مختلفة
- مغطى بجراب مضاد للصدمات
- الابعاد



Works on types of batteries يعمل على انواع البطاريات

جهاز اختبار بطارية و الدينامو 6-30 فولت بالطابعة

Battery System Tester With Monitor
And Built-in Printer



BT880



170710

جهاز اختبار بطارية و الدينامو 6-30 فولت بالطابعة

Battery System Tester With Monitor
And Built-in Printer



BT880



140557



حلول الهواء المضغوط



هدود کومپروسورات Air Compressor Head Pump



Features

- Aluminum parts for effective air cooling.
- Large oil pan for efficient lubrication of the interiors.
- HD plov is made of high hardness material and a heavy duty plant.
- The compression part is made of highly hard-wearing cast.
- Greater capabilities than compressors and air compressors).
- Safe for long-term use.
- Specially manufactured for heavy-duty applications.
- Instantaneous cooling at all stages of air compression in the throat with a two-stage press

المميزات

Technical details

المواصفات الفنية



	Model	Liters/min	CFM	min-1	Cylinders	Stages	bar	psi	KW	HP	Code
⊗	B2800B	255	9	1250	1	2	10	145	1.5	2	802314
		320	11.6	1570			10	145	2.2	3	
⊗	B3800B	390	13.8	1100	1	2	10	145	2.2	3	802318
		480	16.9	1400			10	145	3	4	
⊗	B4900B	514	18.1	1400	2	2	11	160	3	4	802312
⊗	B5900B	653	23.3	1400	2	2	11	160	4	5.5	802315
⊗	B6000B	827	29.2	1400	2	2	11	160	5.5	7.5	8023111
⊗	B7000B	1210	42.7	1400	2	2	11	160	7.5	10	8023112
⊗	K18/c	539	19	1400	1	2	11	160	4	5.5	802226
⊗	K25	662	23.4	1280	2	2	11	160	4	5.5	802224
⊗	K30	872	31	1150	2	2	11	160	5.5	7.5	802221
⊗	K50	1240	43.8	1150	2	2	11	160	7.5	10	802222
⊗	K60	1745	61.5	1190	2	4	11	160	11	15	802223
⊗	K100	2148	75.68	1000	2	4	11	160	15	20	802225
⊗	NB7	840	29.7	1250	2	2	11	160	5.5	7.5	802317
⊗	NB10	1230	43.4	1250	2	2	11	160	7.5	10	802316

GEC
Air Series

هدود كومبروسورات GEC Air Compressor Head Pump



Technical details

المواصفات الفنية

										
Model	Air Disp	R.P.M	Cylinders	Stages	bar	kW	HP	L x P x H cm	Kg	Code
● 2055Z	280	1100	10	2	8	1.5	2	28x21x22	11	802811
● 2065.Jumbo	330	1100	10	2	10	2.2	3	31x24x32	13	802812
● 2070.Jumbo	500	1100	10	2	10	3	4	31x24x32	15	802813
● 2080Z	600	1100	10	2	10	4	5.5	38x29x40	28	802815
● 2090Z	760	1000	10	2	10	5.5	7.5	38x29x40	30	802816



Direct Driven Series

كومبريسور هواء Air Compressor



European Design

UP TO 15 bar

Copper Coils Inside

Features

المميزات



Heavy Duty service



High performances.



Energy saving.



Highest flow rates



Long life.



Low vibrations.

- Direct driven air compressors operate more efficiently, consuming less energy and saving on operating costs due to the uninterrupted power transition from the motor to the pump

Technical details

المواصفات الفنية

Model	Liters	Liters/min	CFM	min-1	Cylinders	Stages	bar	psi	kW	HP	Volt	Hz	L x P x H cm	Kg	Code
YK24-2HP	25	200	8.5	2.850	1	1	8	116	1.5	2	220	50	59x25x61	21	80151
YK2050-2HP	50	200	8.5	2.850	1	1	8	116	1.5	2	220	50	74x33x65	31	80152
YK50-3HP	50	400	14	2.850	1	1	8	116	2.2	3	220	50	74x38x71.5	40	801514
YK100-3HP	100	400	14	2.850	1	1	8	116	2.2	3	220	50	107x38x80	52	801515

Built In-Driven Series

كومبريسور هواء Air Compressor



European Design 

UP TO 15 bar 

Copper Coils Inside 

Features

المميزات



Heavy Duty service



High performances.



Energy saving.



Highest flow rates



Long life.



Low vibrations.

- The belt driven air compressor is a good choice for different and heavy-duty applications as it is specially designed to give stable performance and long life. for the compressor

Technical details

المواصفات الفنية

Model	Liters	Liters/min	CFM	min-1	Cylinders	Stages	bar	psi	kW	HP	Volt	Hz	L x P x H cm	Kg	Code
● 50LTR-2055Z	50	280	8.8	1.250	2	1	10	145	1.5	2	220	50	82x38x75	50	801516
● 50LTR-2065J	50	400	11.8	1.500	2	1	10	145	2.2	3	220	50	82x38x75	55	80156



Built In-Driven Series

كومبريسور هواء Air Compressor



European Design

UP TO 15 bar

Copper Coils Inside

Features

المميزات



Heavy Duty service



High performances.



Energy saving.



Highest flow rates



Long life.



Low vibrations.

- The belt driven air compressor is a good choice for different and heavy-duty applications as it is specially designed to give stable performance and long life. for the compressor

Technical details

المواصفات الفنية

Model	Liters	Liters/min	CFM	min-1	Cylinders	Stages	bar	psi	kW	HP	Volt	Hz	L x P x H cm	Kg	Code
● 100LTR-2055Z	100	280	8.8	1.250	2	1	10	145	1.5	2	220	50	108x38x80	69	801517
● 100LTR-2065J	100	400	11.8	1.500	2	1	10	145	2.2	3	220	50	108x38x80	72	80157

GEC
AIR COMPRESSOR

Built In-Driven Series

كومبريسور هواء
Air Compressor



European Design 

UP TO 15 bar 

Copper Coils Inside 

Features

المميزات



Heavy Duty service



High performances.



Energy saving.



Highest flow rates



Long life.



Low vibrations.

- The belt driven air compressor is a good choice for different and heavy-duty applications as it is specially designed to give stable performance and long life. for the compressor

Technical details

المواصفات الفنية

Model	Liters	Liters/min	CFM	min-1	Cylinders	Stages	bar	psi	kW	HP	Volt	Hz	L x P x H cm	Kg	Code
● 200LTR-2055Z	200	300	11.3	1.500	2	1	10	145	1.5	2	220	50	150x50x103	105	80153
● 200LTR-2065J	200	450	11.6	1.550	2	1	10	145	2.2	3	220	50	150x50x103	115	801511

GEC
AIR COMPRESSOR

Built In-Driven Series

كومبريسور هواء
Air Compressor



European Design 

UP TO 15 bar 

Copper Coils Inside 

Features

المميزات



Heavy Duty service



High performances.



Energy saving.



Highest flow rates



Long life.



Low vibrations.

- The belt driven air compressor is a good choice for different and heavy-duty applications as it is specially designed to give stable performance and long life. for the compressor

Technical details

المواصفات الفنية

Model	Liters	Liters/min	CFM	min-1	Cylinders	Stages	bar	psi	kW	HP	Volt	Hz	L x P x H cm	Kg	Code
● 300LTR-2065J	300	420	11.6	1.550	2	1	10	145	2.2	3	220	50	155x50x103	130	80155
● 300LTR-20701J	200	460	11.6	1.550	2	1	10	145	2.2	3	220	50	155x50x103	130	80154

Built In-Driven Series

كومبريسور هواء
Air Compressor



European Design 

UP TO 15 bar 

Copper Coils Inside 

Features

المميزات



Heavy Duty service



High performances.



Energy saving.



Highest flow rates



Long life.



Low vibrations.

- © The belt driven air compressor is a good choice for different and heavy-duty applications as it is specially designed to give stable performance and long life. for the compressor

Technical details

المواصفات الفنية

Model	Liters	Liters/min	CFM	min-1	Cylinders	Stages	bar	psi	kW	HP	Volt	Hz	L x P x H cm	Kg	Code
500LTR-2080Z	500	580	21.2	1.450	2	2	10	145	4	5.5	380	50	168x60x133	140	80158
500LTR-2080Z	500	650	30	1.150	2	2	10	145	5.5	7.5	380	50	168x60x132	145	801510
500LTR-2090Z	500	900	42	1.100	2	2	10	145	7.5	10	380	50	168x60x142	160	801512

shamal

Built In-Driven Series

كومبريسور هواء Air Compressor



European Design

UP TO 15 bar

Copper Coils Inside

Features

Made In Italy

المميزات



Heavy Duty service



High performances.



Energy saving.



Highest flow rates



Long life.



Low vibrations.

- The belt driven air compressor is a good choice for different and heavy-duty applications as it is specially designed to give stable performance and long life. for the compressor

Technical details

المواصفات الفنية

Model	Liters	Liters/min	CFM	min-1	Cylinders	Stages	bar	psi	kW	HP	Volt	Hz	L x P x H cm	Kg	Code
● SB28-100CM2	100	255	9	1250	1	2	10	145	1.5	2	220	50	103x44x85	61	80122



Built In-Driven Series

كومبريسور هواء Air Compressor



European Design 

UP TO 15 bar 

Copper Coils Inside 

Features

 Made In Italy 

المميزات



Heavy Duty service



High performances.



Energy saving.



Highest flow rates



Long life.



Low vibrations.

- The belt driven air compressor is a good choice for different and heavy-duty applications as it is specially designed to give stable performance and long life. for the compressor

Technical details

المواصفات الفنية

Model	Liters	Liters/min	CFM	min-1	Cylinders	Stages	bar	psi	kW	HP	Volt	Hz	L x P x H cm	Kg	Code
● SB28-200CM3	200	330	11.6	1570	1	2	10	145	2.2	3	220	50	103x44x92	68	801221
● SB28-200FTV4	200	480	16.9	1400	1	2	10	145	3	4	380	50	76X60X198	143	80122



Built In-Driven Series

كومبريسور هواء Air Compressor



European Design

UP TO 15 bar

Copper Coils Inside

Features

Made In Italy

المميزات



Heavy Duty service



High performances.



Energy saving.



Highest flow rates



Long life.



Low vibrations.

- The belt driven air compressor is a good choice for different and heavy-duty applications as it is specially designed to give stable performance and long life. for the compressor

Technical details

المواصفات الفنية

Model	Liters	Liters/min	CFM	min-1	Cylinders	Stages	bar	psi	kW	HP	Volt	Hz	L x P x H cm	Kg	Code
● SB28-270CM3	270	390	13.8	1100	1	2	10	145	2.2	3	220	50	164x56x119	142	80126
● SB28-270CT	270	390	13.8	1100	1	2	10	145	2.2	3	220	50	164x56x119	142	801216

shamal

Heavy Duty Series

كومبريسور هواء Air Compressor



European Design 

UP TO 15 bar 

Copper Coils Inside 

Features

 Made In Italy 

المميزات



Heavy Duty service



High performances.



Energy saving.



Highest flow rates



Long life.



Low vibrations.

- The belt driven air compressor is a good choice for different and heavy-duty applications as it is specially designed to give stable performance and long life. for the compressor

Technical details

المواصفات الفنية

Model	Liters	Liters/min	CFM	min-1	Cylinders	Stages	bar	psi	kW	HP	Volt	Hz	L x P x H cm	Kg	Code
● K30-500	500	582	20.6	800	2	2	10	145	5.5	7.5	380	50	201x65x119	142	8012212
● K50-500	500	390	30.3	800	2	2	10	145	7.5	10	380	50	227x56x166	333	8012213

shamal
Heavy Duty
Series

كومبريسور هواء
Air Compressor



European Design

UP TO 15 bar

Copper Coils Inside

Features

Made In Italy

المميزات



Heavy Duty service



High performances.



Energy saving.



Highest flow rates



Long life.



Low vibrations.

- The belt driven air compressor is a good choice for different and heavy-duty applications as it is specially designed to give stable performance and long life. for the compressor

Technical details

المواصفات الفنية

Model	Liters	Liters/min	CFM	min-1	Cylinders	Stages	bar	psi	kW	HP	Volt	Hz	L x P x H cm	Kg	Code
● B6000	500	1654	57.9	1400	2x2	2x2	11	160	5.5x2	7.5x2	380	50	201x65x119	142	801225
● K30-500	500	1744	60	1200	2x2	2x2	11	160	5.5x2	7.5x2	380	50	227x56x166	333	801219



Heavy Duty Series

كومبريسور هواء Air Compressor



European Design 

UP TO 15 bar 

Copper Coils Inside 

Features

 Made In Italy 

المميزات



Heavy Duty service



High performances.



Energy saving.



Highest flow rates



Long life.



Low vibrations.

- The belt driven air compressor is a good choice for different and heavy-duty applications as it is specially designed to give stable performance and long life. for the compressor

Technical details

المواصفات الفنية

Model	Liters	Liters/min	CFM	min-1	Cylinders	Stages	bar	psi	kW	HP	Volt	Hz	L x P x H cm	Kg	Code
● B6000	900	1654	57.9	1400	2x2	2x2	11	160	5.5 ^{x2}	7.5 ^{x2}	380	50	59x25x61	21	801230
● K30	900	1744	62	1200	2x2	2x2	11	160	5.5 ^{x2}	7.5 ^{x2}	380	50	74x33x65	31	801232
● B7000	900	2420	84.7	1400	2x2	2x2	11	160	7.5 ^{x2}	10 ^{x2}	380	50	74x38x71.5	40	801227
●	900	2148	76	1000	2x2	2x2	11	160	7.5 ^{x2}	10 ^{x2}	380	50	107x38x80	52	801228



Air Series

مواتير كهرياء

Electric Motors



Technical details

المواصفات الفنية

				
	Model	Hp	Volt	Hz
●	GEC-M-2HP	2	220	50
●	GEC-M-3HP	3	220	50
●	GEC-M-5.5HP	5.5	380	50
●	GEC-M-7.5HP	7.5	380	50
●	GEC-M-10HP	10	380	50

Pressure Switch Series

Electric Pressure Switch

مافتيح اوتوماتك

GEC-PS-380V



Technical details

● Min(Cut-in)	5 KFG/CM
● Max(Cut-off)	12 KFG/CM
● Differential	2-3 KFG/CM
● Factory Setting	F9-12 KFG/CM
● Electricity	20A/380V

المواصفات الفنية

● دقيقة (قطع)
● ماكس (قطع)
● تفاضل
● إعداد المصنع
● كهرباء

40112



Technical details


● Min(Cut-in)	5 KFG/CM
● Max(Cut-off)	12 KFG/CM
● Differential	2-3 KFG/CM
● Factory Setting	F9-12 KFG/CM
● Electricity	20A/380V

المواصفات الفنية

● دقيقة (قطع)
● ماكس (قطع)
● تفاضل
● إعداد المصنع
● كهرباء

40112

spare Parts قطع غيار

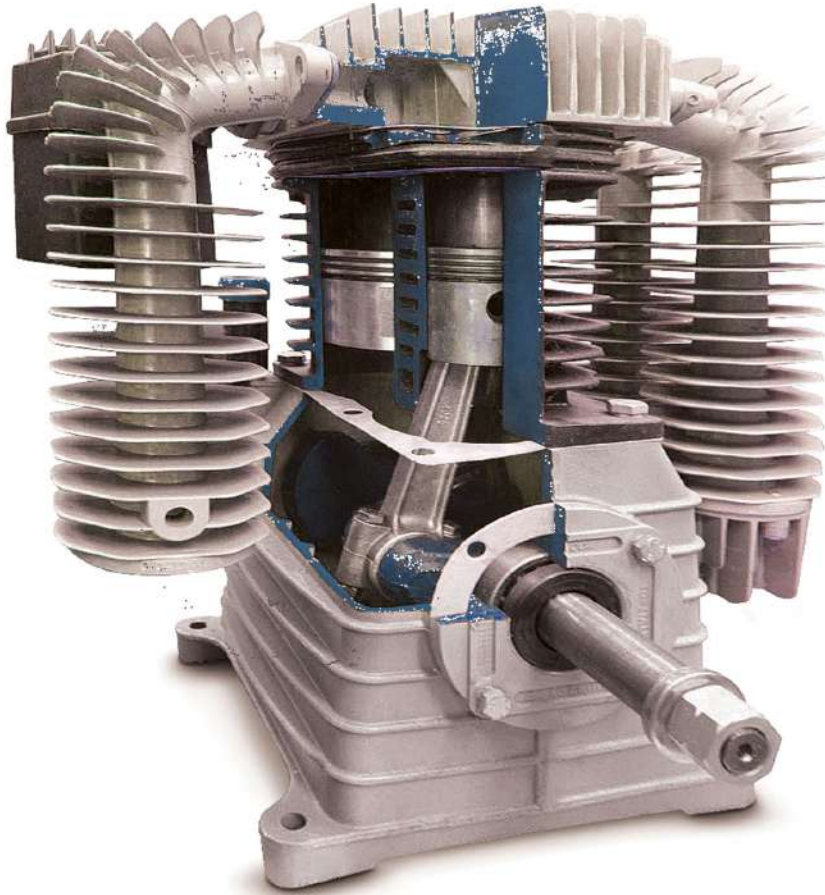

- Heavy Duty service
- Strong and Reliable
- High performances
- Long life
- Low vibrations
- Low speed
- From 2 to 20 HP
- Max 14 bar



CYLINDERS

- In cast iron: strong, reliable, heavy duty
- Special machining to assure low oil consumption.




BEARINGS

- High quality ball bearings are the basis for ensuring a continuous service in all working conditions.



CRANKCASE

- High capacity of oil tank for longer autonomy
- Internal painting with resin against oil losses
- No vibrations: big thickness of casting.



VALVES GASKET

- In stainless steel with carryover of elastomers: assure perfect seal and long life in a very harsh conditions.



HEAD

- Alu die casting for a better dissipation of heat, with large fins for maximum cooling.



CRANKSHAFT AND CONNECTING ROD

- Crankshaft balanced with electronic equipment: no vibration
- Con-rod with low friction bushes to assure high efficiency and reduced wear.



AFTER COOLER

- Alu die casting for a better dissipation of heat
- Large fins for maximum cooling.



FILTER

- Labyrinth system to reduce noise
- Large Dust filter elements
- Long life.



صامولة كمبروسور Locking Nut



1/4 inch

80377

6/8 on zipper

804411



بليلة صامولة كمبروسور Confusion Nut Compressor



6/8 on zipper

802510



وصلة كاوتش صد رد Wand Tyre Air Inflation Chuck



150 mm

804327



وصلة كاوتش صد رد Wand Tyre Air Inflation Chuck



30 mm

804323



نبل بلاستيك / معدن ماجيك Plastic Nipple Metal Magic



8 mm x 1/4

80459




4/1" rear inlet connection
Up to 12 bar Screen diameter 60 mm

804328

عداد هواء Air Meter




4/1" rear inlet connection
Up to 12 bar Screen diameter 60 mm

8043211

عداد هواء Air Meter



منظم هواء بالعداد Regulator With Meter Air



12 Bar 1/4 Inch

803112

Features

- The dryer removes moisture from the system thanks to the absorbing agent that's inside it, which is called silica gel.
- Silica gel has a uniform spherical size and is insoluble in water and organic solvents after moisture absorption from the air it does not expand and does not soften.

المميزات

Technical details

المواصفات الفنية

- | | | |
|----------------------|------------|---------------------|
| ● Output And Inlet | 1/2 Inch | الإخراج والمدخل |
| ● Inlet Air Pressure | 2 - 10 Bar | ضغط الهواء الداخل |
| ● Temperature Max | 50°C | درجة الحرارة القصوى |
| ● Weight | 9 Kg | تقل |

803133



8043105

مسدس هواء Air gun

خرطوم سوستة Zipper hose



8-6 mm x 15 M

80492



وصلات سريعة Quick Coupler



80443 Hose Tail 8mm



804411 Spring Hose 8mm



80442 1/4 Inch (Female)



80444 1/2 Inch (Male)

80445 1/4 Inch (Male)



لاكور وصلة سريعة Tail Connection Quick Coupler



80473 14mm *1/2 M Inch



804711 Spring Hose 8mm



80476 1/4 Inch



80472 8 mm



80474 1/4 Inch

80471 1/2 Inch



محبس بلية Ball Valve



بلف عدم رجوع هواء نحاس Brass No Return Valve

40431 1/4 Inch

804511 1/2 Inch

8041017 3/4 Inch



8041015 1 X 1

80410110 1 X 3/4

8041012 3/4 X 3/4

8041018 1/2 X 3/8

80453 Male x Male 1/2 X 1/2

8041019 Female x Female 1/2 X 1/2

8041011 3/8 X 3/8



نبيل قلاووظ Reducing Nipple

804524 2/1 X 4/1

804523 8/3 X 4/1



804522 2/1 X 8/3

804521 2/1 X 2/1



بلف امان Safety Valve

80410011 1/2 Inch

80410012 1/4 Inch



804124 1/2 Inch

804123 1/4 Inch



كوع ذكر وانثي Elbow Fitting



بلف عدم رجوع بلف امان No Return Valve Check Valve

404116 3/4 Inch

404124 1 Inch

404115 2 Inch



804510 3/8 Inch

404117 1/2 Inch

803114 1 Inch

803121 1/2 Inch

803115 1/4 Inch



منظم وفلتر هواء وزيت أكوابية بالجراب Air Filter & Regulator & Lubricator With Cover



فرع الجمهورية

٥٥ شارع الجمهورية - وسط البلد ، القاهرة

تليفون : ٠٢ / ٢٥٩٣٧٢٩٦

٠٢ / ٢٧٨٧٧١١٤ :

فا كس : ٠٢ / ٢٥٩١٢٧٠٣

فرع الهرم

٦٧ شارع الهرم - المريوطية ، الجيزة

تليفون : ٠٢ / ٣٣٨٨٤٢٩٨

فا كس : ٠٢ / ٣٣٨٥٤٩١٢

فرع الدقهلية

٥٤ شارع عبدالسلام عارف - ميدان الساعة - الدقهلية

التواصل عن طريق الخط الساخن

01225 850 800   **HOTLINE**

 [youTube.com/gecegy](https://www.youtube.com/gecegy)

 [Facebook.com/GECEGY.garageequipmentcenteregypt](https://www.facebook.com/GECEGY.garageequipmentcenteregypt)

 <https://www.linkedin.com/company/gecegy>

 [facebook.com\GECEGY.garageequipmentcenter](https://www.facebook.com/GECEGY.garageequipmentcenter)

sales@gecegy.com

customerservice@gecegy.com



www.gecegy.com

GEC