

2026



Garage Equipment Center

مركز معدات خدمة السيارات

حلول معدات الزيوت والشحوم



قطاعات أخرى نقوم بخدمتها



حلول مراكز الغسيل



حلول معدات النظافة



حلول معدات الإطارات



حلول معدات الميكانيكا



حلول معدات الزيوت والشحوم



حلول مراكز شحن الفريون



حلول مراكز الكهرباء



حلول الهواء المضغوط



Grease Pumps Series



Features COMPRESSION RATE 1:100 المميزات

- Suitable for working on short and medium lubrication lines on vehicle and equipment lubrication lines.

Technical details

Model	4081TWDE	4081	4080	4060	4020	موديل
Air Intake	2:8 Bar	2:8 Bar	2:8 Bar	2:8 Bar	2:8 Bar	دخول الهواء
Compression Ratio	1:100	1:100	1:50	1:50	1:50	نسبة الإنضغاط
Drainage	5000 gm/min	2700 gm/min	2900 gm/min	2900 gm/min	2900 gm/min	التصريف
Grease Rxit	2/1 Inch	4/1 Inch	4/1 Inch	4/1 Inch	4/1 Inch	خروج الشحم
Working On A Barrel	180 kg	180 kg	180 kg	50-60 KG	25-18 kg	تعمل على برميل
	30117	30115	30114	30113	30111	

طلمبات تشحيم بالهواء Pneumatic Grease Pumps



Features COMPRESSION RATE 1:50 المميزات


- Suitable for working on long lubrication lines on heavy equipment lubrication

المواصفات الفنية



Grease Pumps Series

نظام تشحيم متكامل Pneumatic Grease Supply Kits

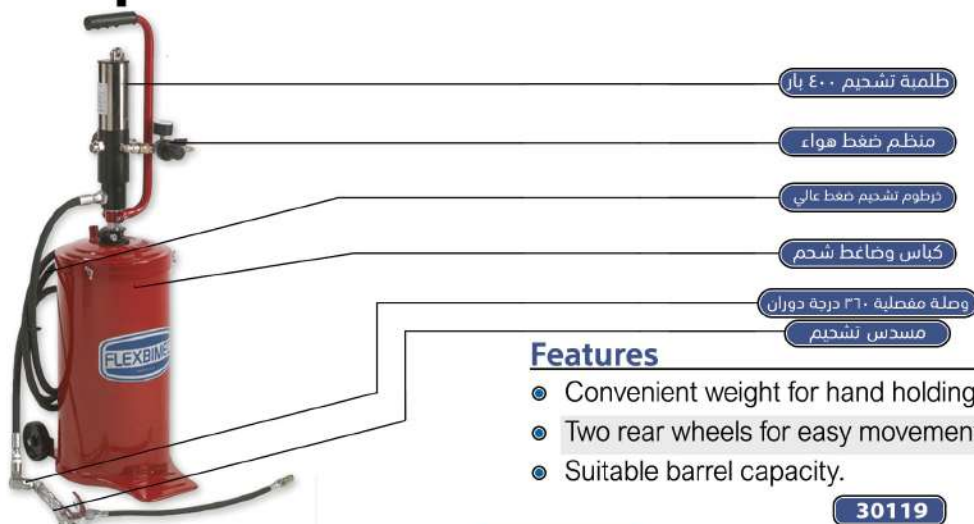

Features المميزات

- Convenient weight for hand holding and handling.
- Two rear wheels for easy movement.
- Suitable barrel capacity.

30119



Grease Pumps Series

نظام تشحيم متكامل متحرك Mobile Pneumatic Grease Supply Kits



ظلمية تشحيم ٤٠٠ بار

منظم ضغط هواء

ترولي سهل الحركة

كباس وضغط شحم

مسدس تشحيم

4960 C

Features

المميزات

- Suitable for on- and off-site work
- Easy to move and handle
- Large lubrication barrel capacity

Optional

303314

اختياري



4980 C



4910



4911



4990 C



Grease Pumps Series

نظام تشحيم متكامل Pneumatic Grease Supply Kits



بكرة هواء ذاتية الإرجاع

ظلميات تشحيم من ٤٠٠ إلى ٨٠٠ بار

منظم دخول هواء

خراطوم طول مختلف على حسب الاحتياج

كباس وضغط شحم

مسدس تشحيم

190210



Oil Pumps Series



2014

مشاحم يدوي Manual Grease Supply Kits



2073

2040

2025

Technical details

Model	2014	2025	2073	2040	موديل
Compressed Air Supply	2:8 Bar	2:8 Bar	2:8 Bar	2:8 Bar	دخول الهواء
Compression Ratio	1:5 Bar	1:5 Bar	1:3 Bar	1:1 Bar	نسبة الإنضغاط
Delivery	15 L/min	40 L/min	16 L/min	48 L/min	التصريف
Outlet Pressure	40 Bar	40 Bar	24 Bar	10 Bar	الضغط الخارج
Grease Exit	4/3 Inch	2/1 Inch	2/1 Inch	4/3 Inch	خروج الزيت
Working On A Barrel	208 L	208 L	208 L	208 L	تعمل على برميل

20212

20213

20216

20214

المواصفات الفنية



Oil Pumps Series

طلسمات نقل سوائل Electric Oil Pumps



2040

2025

Technical details

Model	6122	6135	موديل
Voltage	220 V	220 V	الجهد الكهربى
Power	0.55 KW	2.2 KW	القدرة
Outlet Pressure	10 Bar	30-8 BAR	ضغط المخرج
Delivery	10.5 l/min	34 l/min	التصريف
Connections IN-OUT	2/1 Inch	1 Inch	قطر الخروج

40116

40117

المواصفات الفنية



Grease Pumps Series

750 bar



5110



Technical details

Model	5110
Barrel Capacity	5 kg
Grease Pressure	750 Bar
Grease Disbatch	8 gm / 1 Prssure

30118

مشاحم يدوي Manual Grease Supply Kits



5100

المواصفات الفنية

Model	5110	موديل
Barrel Capacity	5 kg	سعة البرميل
Grease Pressure	750 Bar	ضغط الشحم
Grease Disbatch	8 gm / 1 Prssure	خروج الشحم

30116



Greaseing Tools

مسدس تشحيم ديجيتال Digital Grease Flow Meters



4286

Features

Max Pressure	400 Bar	أقصى ضغط
Flow	2 Kg/ Min	التصريف

30212

المميزات



Greaseing Tools

مسدس تشحيم Accessories For Grease Lubrication



4205

Features

High pressure grease gun equipped with flexible outlet	30 cm
--	-------

30213

المميزات



Greaseing Tools

ديفرام / ماسح شحم لبرميل Digital Grease Flow Meters



200KG

303311

60KG

30339

20KG

303310



Greaseing Tools

غطاء برميل Barrel Cover



200KG

30335

60KG

30333

20KG

30334



Grease Pumps Series

نظام سحب زيت هائطي بالهوا pneumatic piston pump

3099



عدد (5) توافقية

طلمية سحب زيت

حامل للوصلات الشفافة

عداد ضغط للتفريغ في الحزان

سناد لتعليق المجموعة على الحائط



Technical details

Required Pressure	1-4 Bar
Compression Ratio	1:1
Delivery	140 L/min
Output Pressure	4 Bar
Weight	11 Kg

20313

المواصفات الفنية

الضغط المطلوب	1-4 Bar
نسبة الانضغاط	1:1
التصريف	140 L/min
الضغط الخارج	4 Bar
الوزن	11 Kg



Grease Pumps Series

مزيتة يدوي

Portable oil dispensing unit

5200



Features

- Manual oil dispensing units consist of a portable container with wheels.
- Suitable for dispensing small amounts of oil in applications where no other power source is available.

Technical details

Tank Capacity	16 L
Hose Length	1.5 m
Weight	7.3 Kg
Dimensions	250*320*660 mm
Delivery	8 L/min

20219

المميزات

المواصفات الفنية

سعة الحزان	16 L
طول الخرطوم	1.5 m
الوزن	7.3 Kg
الابعاد	250*320*660 mm
التصريف	8 L/min



Oil Suction Unit

مشاحم يدوي

Combined Waste Oil Drainers And Suction Units



Features

المميزات

- Combined units that can be used as waste oil gravity drainers, but also as waste oil suction units thanks to a pneumatic Venturi valve by which a vacuum of up to 0.8 bar inside of the container can be created when compressed air at a pressure of 7 – 10 bar is connected on it.
- The waste oil can be sucked with appropriate suction probes or suction adapters inserted in the dip-stick tube of the motor.
- For an ideal result the oil temperature should not be less than 60 – 80°C during the suction process. The unit can be used also autonomously since it does not require a continuous air supply.

Technical details

المواصفات الفنية

Model	3065	3090	3167	3198	موديل
Total Capacity	68 L	90 L	68 L	90 L	السعة الاجمالية
Upper Part	8 L	10 L	8 L	10 L	جزء العلوي
Bottom Tank	60 L	80 L	60 L	80 L	خزان سفلي
Discharge Time	1.5 Min	1.5 Min	1.5 Min	1.5 Min	وقت التفريغ
Weight	29 Kg	32 Kg	30 Kg	34 Kg	الوزن

203111


20311

203110

20315



Oil Suction Unit



3416

Electric

20319

ماكينة سحب زيت من دورة الفرامل Brake Bleeders Units

3406



Pneumatic

20314

Features

- Brake bleeding unit with two chambers which are hermetically separated by an elastic diaphragm. One chamber of the container contains the brake fluid, the other chamber serves as reservoir for the compressed air.
- The diaphragm permits to separate the brake fluid and the compressed air, avoiding like that the risk of an emulsion.

المميزات



Oil Suction Unit

ماكينة سحب زيت من دورة الفرامل Mobile Waste Oil Suction Systems

3406



Technical details

المواصفات الفنية

- Maximum Pressure 4 Bar أقصى ضغط
- Tank Capacity 20 L سعة الخزان
- Air Consumption Rate 180 L/min معدل استهلاك الهواء
- Absorption Rate 0.6 to 1.6 L/min معدل الامتصاص

Features

- Mobile waste oil suction unit, composed of a pneumatic rotary gear pump, suction hose, kit of suction probes in different diameters, suction adapters, storage bowl, two wheels trolley and 20 l – capacity plastic can for collection of the sucked oil.
- Can be used also to suck out diesel from vehicle fuel tanks.

المميزات

20313



Control Guns

ماكينة سحب زيت من دورة الفرامل Brake Bleeders Units



Features	المميزات	Features	المميزات	Features	المميزات	Features	المميزات
● Mechanical flow meter with oil meter with control gun.	● Electronic flow meter with the meter with the possibility of determining the quantity	● Electronic flow meter with oil control gun.	● Mechanical flow meter with indicator for oil with control gun.	● Metal outlet diameter 12 mm.	● With control gun, metal outlet diameter 12mm	● Metal outlet diameter 12 mm	● Automatic anti-drip nozzle and 1/2" diameter inlet.
● Automatic anti-drip nozzle and 1/2" diameter inlet.	● Automatic anti-drip nozzle and 1/2" diameter inlet	● Automatic anti-drip nozzle and 1/2" diameter inlet	● Automatic anti-drip nozzle and 1/2" diameter inlet				

Technical details

المواصفات الفنية	المميزات	المميزات	المميزات	المميزات	المميزات
● الموديل	2608	2836	2633	2712	20411
● معدل التصريف	15 L/min	35-1 L/min	35-1 L/min	15 L/min	204110
● يعمل علي مواد بدرجة حرارة من	10°C:50°C	10°C:50°C	10°C:50°C	10°C:50°C	20417
● أقصى ضغط للتشغيل	70 Bar	80 Bar	80 Bar	50 Bar	20414
● الدقة	(+/-) 0.5%	(+/-) 0.5%	(+/-) 0.5%	(+/-) 0.5%	
● القراءة القصوي للعداد	9999 L	9999 L	9999 L	99999 L	
● الوزن	1.6 Kg	1.6 Kg	1.4 Kg	1.1 Kg	



Control Gun

مسدس زيت عادية Manual oil gun 2181



Features

- Oil control gun, outlet made of flexible rubber
- Automatic anti-drip nozzle and 2/1" diameter inlet

30212

المميزات



محول توصيل اسفل الخزان 1000 لتر قطر 70 مم ووصلة 1 بوصة Under tank connection adapter 1000 liters diameter 70 mm 1 inch connection



30213





بكر خرطوم ذاتي الارجاع

Automatic Hose Reels Standard Series

Reel Hoses Series



9013

Features المميزات

- Self Reflux Hose Ball Metal Iron Red Color
- In the case of a hose 2/1 inch
- suitable up to 15 meters long
- It has a place to mount in the wall for heavy duty



9016

Features المميزات

- Self Reflux Hose Ball Metal Iron Red Color
- In the case of a hose 2/1 inch
- suitable up to 15 meters long
- It has a place to mount in the wall for heavy duty



9084

Features المميزات

- Self Reflux Hose Ball Metal Iron Red Color
- In the case of a hose 1 inch
- suitable up to 8 meters long
- It has a place to mount in the wall for heavy duty



9095

Features المميزات

- Self Reflux Hose Ball Metal Iron Red Color
- In the case of a hose 1 inch
- suitable up to 8 meters long
- It has a place to mount in the wall for heavy duty

Technical details

Model	9013	9016	9084	9095
Maximum Operating Pressure	600 Bar	600 Bar	100 Bar	600 Bar
Hose Entrance Dim.	2/1 Inch	2/1 Inch	1 Inch	1 Inch
Hose Exit Dim.	2/1 Inch	2/1 Inch	1 Inch	1 Inch
Weight	26 kg	14 kg	27 kg	14 kg

المواصفات الفنية

- الموديل
- أقصى ضغط للتشغيل
- المدخل
- الوزن



9083

Features المميزات

- Self Reflux Hose Ball Metal Iron Red Color
- In the case of a hose 2/1 inch
- suitable up to 35 meters long
- It has a place to mount in the wall for heavy duty



9408

Features المميزات

- Self Reflux Hose Ball Metal Iron Red Color
- In the case of a hose 1/2 inch
- suitable up to 15 meters long
- It has a place to mount in the wall for heavy duty



9021

Features المميزات

- Self Reflux Hose Ball Metal Iron Red Color
- In the case of a hose 2/1 inch
- suitable up to 20 meters long
- It has a place to mount in the wall for heavy duty

Technical details

Model	9083	9021	9408
Maximum Operating Pressure	600 Bar	600 Bar	20 Bar
Hose Entrance Dim.	2/1 Inch	2/1 Inch	8/3 Inch
Hose Exit Dim.	2/1 Inch	2/1 Inch	8/3 Inch
Weight	26 kg	18 kg	8.3 kg

المواصفات الفنية

- الموديل
- أقصى ضغط للتشغيل
- المدخل
- الوزن



Waste Oil Drainers Series

مصفاة زيت للبيارة تناسب زيت المواتير و زيت التروس Pit Gravity Waste Oil Drainer 3186



Features

المميزات

- Pit gravity waste oil drainer, suitable for the draining of motor oil, gear oil or differential oil from trucks and passenger cars.
- Available with collection capacity of 70 l and 110 l, with anti splash grid and metal rollers.
- The unit can be discharged by gravity through the laterally mounted 3/4" drain valve or by using an evacuation pump with suction hose and female quick coupling to be connected to the male coupling installed on the drainer.

Technical details

المواصفات الفنية

• Model	3186	• الموديل
• Collection Capacity	70 L	• قدرة التحصيل
• Width Adjustment Range	Min 900 mm - Max 1300 mm	• نطاق تعديل إديث (M)
• Connections	4/3" BSP (F)	• اتصال
• Weight	27 kg	• وزن

20112



Waste Oil Drainers Series

مضخة ديفرام هوائية مزدوجة ATEX Pneumatic Double Diaphragm Pump



Technical details

المواصفات الفنية

• Model	X8320	• الموديل
• Flow	100 L/min	• التدفق
• Pressure	2-7 bar	• الضغط
• Air Energy	250 L/min	• استهلاك الهواء
• Particle Size	up to 4 mm	• حجم الجسيمات

20112

202115



Solar Meter Series

عداد سولار ديجيتال Digital Solar Meter



OCIO

Features

- The device for measuring the level of the product inside the tank by means of insert a sensitive hose 10 meters long from the upper hole For the tank until you reach the lowest point in the tank, requires insertion
- Accuracy: (+/-) 1%

المميزات

- Self Reflux Hose Ball Metal Iron Red Color
- In the case of a hose 2/1 inch suitable up to 15 meters long
- It has a place to mount in the wall for heavy duty



2602

Features

المميزات

- Box to show battery charge
- The screen can be moved from the metal chassis up to 15 meters
- There are four different units of measurement to choose from



2604

Features

المميزات



2603

Features

المميزات

- He found four different units of measurement to choose between the counter contains a set of alarms to protect against the following situation:
- 1. In case of exceeding the permissible discharge

Technical details

Model	2602	2604+8722	2603
Discharge	220-40 L/min	250-20 L/min	500-50 L/min
Maximum Operating Pressure	10 Bar	20 Bar	20 Bar
Number Of Digits To Read	5 Digits	5 Digits	5 Digits
Hose Entrance Dim.	1.5 Inch	2 Inch	3 Inch

المواصفات الفنية

- الموديل
- التصريف
- أقصى ضغط للتشغيل
- عدد الخانات للقراءة
- المدخل

402210

40218

40215



2868



2601
PIUSI



2865



2823

Technical details

Model	2868	2601	2865	2823
Discharge	120-20 L/min	120-5 L/min	120-20 L/min	210-50 L/min
Maximum Operating Pressure	3.5 Bar	20 Bar	10 Bar	20 Bar
Number Of Digits To Read	4 Digits	Digital	4 Digits	Digital
Hose Entrance Dim.	1 Inch	1 Inch	1 Inch	1 Inch
Accuracy	(+/-) 1%	(+/-) 1%	(+/-) 0.5%	(+/-) 1%

المواصفات الفنية

- الموديل
- التصريف
- أقصى ضغط للتشغيل
- عدد الخانات للقراءة
- المدخل
- الدقة

40214

40216

40212

40213



Solar Supply Series

6249



6741



طلمبة تموين سولار Solar Supply Pump

Technical details

Model	6249	6741	المودل
Discharge	43 L/min	55 L/min	التصريف
Power	240 W	370 W	القدرة
Solar Hose Fiameter	4/3 Inch	4/3 Inch	قطر خرطوم السولار
long At Ends	2 m	4 m	الطول بالنهايات
Suction Hose From The Tank Fiameter	25 mm	25 mm	قطر خرطوم الشفط من الخزان
Inlet and Outlet	1 Inch	1 Inch	مدخل ومخرج
Italian Heavy Duty Supply Pistol	1 Inch	1 Inch	مسدس تموين هيفي ديوتي ايطالي
Power Source	24 V Battery	220 V	مصدر الكهرباء

401112

401113

المواصفات الفنية



Solar Supply Series

6739



6738



طلمبة تموين سولار بالكهرباء Solar Supply Pump Electrolyte

Technical details

Model	6739	6738	المودل
Discharge	100 L/min	55 L/min	التصريف
Power	750 W	370 W	القدرة
Solar Hose Fiameter	1 Inch	1 Inch	قطر خرطوم السولار
long At Ends	2 m	2 m	الطول بالنهايات
Suction Hose From The Tank Fiameter	25 mm	25 mm	قطر خرطوم الشفط من الخزان
Inlet and Outlet	1 Inch	1 Inch	مدخل ومخرج
Italian Heavy Duty Supply Pistol	1 Inch	1 Inch	مسدس تموين هيفي ديوتي ايطالي
Power Source	220 V	220 V	مصدر الكهرباء

40114

40112

المواصفات الفنية



Pump Series

طلمبة نقل سوائل Fluid Transfer Pump



Features

المميزات

- Rotary electric pump for diesel transport
- ON/OFF equipped with power switch
- BYPASS is inside the pump

Technical details

المواصفات الفنية

● Model	6257	6256	● الموديل
● Electricity	24 V	12 V	● الكهرباء
● Power	400 W	400 W	● القدرة
● Discharge	80 L/min	40 L/min	● التصريف
● Links	1 Inch	1 Inch	● الوصلات

401114

401111



Features

المميزات

- The body is made of anti-corrosion cast iron and thermally insulated
- Equipped with a non-return winding
- BYPASS is inside the pump



1056

Technical details

المواصفات الفنية

● Model	6935	1056	● الموديل
● Electricity	12 V	220 V	● الكهرباء
● Power	250 W	400 W	● القدرة
● Pump pressure		6 Bar	● ضغط الطلمبة
● Discharge	50 L/min	60 L/min	● التصريف
● Entrance and exit	1 Inch	8/3 Inch	● مدخل ومخرج

401110

40119



Cube Series

CUBE70



CUBE90



طلمبة تموين سولار Solar Supply Pump

Technical details

المواصفات الفنية	CUBE70	CUBE90	المودل
● Model	CUBE70	CUBE90	● التصريف
● Discharge	70 L/min	55 L/min	● القدرة
● Power	500 W	700 W	● قطر خرطوم السولار
● Solar Hose Fiameter	1 Inch	1 Inch	● الطول بالنهايات
● long At Ends	2 m	4 m	● الدقة
● Accuarcy	(+/-) 1%	(+/-) 1%	● مسدس تموين هيفي ديوتي ايطالي
● Italian Heavy Duty Supply Pistol	1 Inch	1 Inch	● مصدر الكهرباء
● Power Source	220 V	220V	

401211

401218



Pump Series



طلمبة نقل زيت بالهواء Air Oil Transfer Pump 1058

Features

- For transporting low-viscosity liquids
- Made of stainless steel

المميزات

Technical details

المواصفات الفنية	20211	الضغط
● Max Pressure	4 Bar	● التصريف
● Discharge	10.5 L/min	● القدرة
● Power	1500 W	● مدخل ومخرج
● Entrance and exit	8/3 Inch	● مصدر الكهرباء
● Electricity Source	220V	

20211



Pump Series



طلمبة تموين سولار Solar Supply Pump E3000

Technical details

المواصفات الفنية	401115	الضغط
● Max Pressure	1.8 Bar	● التصريف
● Discharge	550 L/min	● القدرة
● Power	1500 W	● مدخل ومخرج
● Entrance and exit	2 Inch	● مصدر الكهرباء
● Electricity Source	220V	

401115



فلتر تنقية بالقاعدة Base Purification Filter

Filter Series



CF60



CF100

Technical details

المواصفات الفنية	CF60	CF100	المودل
Model	CF60	CF100	●
Pressure	12 Bar	12 Bar	● الضغط
Discharge	60 L/min	100 L/min	● التصريف
Filter Capacity	10 Micrometer	5 Micrometer	● سعة الفلترية
Entrance and exit	1 Inch	1 Inch	● المدخل و المخرج
Dimensions	200*120*140 mm	390*285*140 mm	● الابعاد
Weight	1 kg	2.6 kg	● الوزن

404128

404129



فلتر تنقية بالقاعدة Base Purification Filter

Filter Series



6600

6607



Technical details

المواصفات الفنية	6600	6607	المودل
Model	6600	6607	●
Pressure	5 Bar	5 Bar	● الضغط
Discharge	70 L/min	100 L/min	● التصريف
Filter Capacity	30 Micrometer	5 Micrometer	● سعة الفلترية
Entrance and exit	1 Inch	1 Inch	● المدخل و المخرج
Dimensions	390*285*140 mm	390*285*140 mm	● الابعاد
Weight	2 kg	2.3 kg	● الوزن

404411

404129



فرع الجمهورية

٥٥ شارع الجمهورية - وسط البلد ، القاهرة

تليفون : ٠٢ / ٢٥٩٣٧٢٩٦

٠٢ / ٢٧٨٧٧١١٤ :

فاكس : ٠٢ / ٢٥٩١٢٧٠٣

فرع الهرم

٦٧ شارع الهرم - المريوطية ، الجيزة

تليفون : ٠٢ / ٣٣٨٨٤٢٩٨

فاكس : ٠٢ / ٣٣٨٥٤٩١٢

فرع الدقهلية

٥٤ شارع عبدالسلام عارف - ميدان الساعة - الدقهلية

التواصل عن طريق الخط الساخن

01225 850 800   **HOTLINE**

 [youtube.com/gecegy](https://www.youtube.com/gecegy)

 [Facebook.com/GECEGY.garageequipmentcenteregypt](https://www.facebook.com/GECEGY.garageequipmentcenteregypt)

 <https://www.linkedin.com/company/gecegy>

sales@gecegy.com

customerservice@gecegy.com



www.gecegy.com

GEC